NEFF

ВДОХНОВЛЯЕТ ГОТОВИТЬ С 1877



ВСТРАИВАЕМАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 2022



Home Connect

Приложение Home Connect доступно для бесплатного скачивания в AppStore для iPhone и Google Play для Android и установки на смартфон или планшет с функцией Wi-Fi.
Скачайте приложение Home Connect сегодня и попробуйте демо режим для знакомства с Home Connect.
Воспользуйтесь QR-кодом, чтобы загрузить приложение Home Connect на ваше мобильное устройство.

Загрузите в App Store

ЗАГРУЗИТЕ НА Google play

МЫ ВСЕГДА ФОКУСИРУЕМСЯ НА ЧЕЛОВЕКЕ, А НЕ НА КУХНЕ.

NEW

Будущее кулинарии. Представляем умную кухню NEFF

Новые технологии открывают целый мир вдохновляющих возможностей, благодаря которым кухонная техника работает как единое целое. Теперь нашей бытовой техникой можно с легкостью управлять по Wi-Fi через приложение Home Connect*. Оно позволяет подключить духовой шкаф, холодильник, вытяжку и многое другое и управлять ими через смартфон или планшет. Благодаря умным бытовым приборам и интуитивно понятному управлению, приготовление пищи стало еще более захватывающим.

* Home Connect (Хоум Коннект) - технология удаленного управления бытовой техникой посредством Wi-Fi (беспроводного доступа).



СОДЕРЖАНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 012–035
Встраиваемые электрические духовые шкафы 020–033
Схемы встраивания 034–035

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ 036–053
Встраиваемые автоматические кофемашины 039
Встраиваемые компактные духовые шкафы 45 см 040–044
Ящики для подогрева посуды 045
Комплект для приготовления на пару 045
Встраиваемые микроволновые печи 046–050
Схемы встраивания 051–053

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 054–079
Электрические независимые варочные панели с индукционным нагревом и интегрированной вытяжкой 062–063
Электрические независимые варочные панели с индукционным нагревом 064–071
Электрические независимые варочные панели 072–073
Варочные панели Domino 074–075
Схемы встраивания 076–079

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 080–089
Газовые варочные панели 083–088
Схемы встраивания 089

ВЫТЯЖКИ 090–103
Вытяжки для островного, настенного монтажа 95–97
Встраиваемые вытяжки 98–101
Схемы встраивания 102–103

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 104–117
Полновстраиваемые посудомоечные машины 60 см 108–111
Полновстраиваемые посудомоечные машины 45 см 112–115
Схемы встраивания 116–117

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 118–131
Отдельно стоящая холодильно-морозильная комбинация 121
Встраиваемые холодильники 121–125
Встраиваемые морозильники 126–127
Схемы встраивания 128–131

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 132–137
Встраиваемые стиральные машины 135
Схемы встраивания 136–137

NEFF от А до Я 138–145
СЕРВИС 146–147

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Приборы, отмеченные знаком, входят в ассортимент партнерской программы.

ОБЪЕДИНЯЯ ТЕХНИКУ И ЛЮДЕЙ

Наслаждайтесь вечером в компании друзей, а заботу о приготовлении блюд возьмет на себя техника

Кухня с приборами с технологий Home Connect дает вам гораздо больше возможностей для творчества. Например, ваша вытяжка может реагировать на изменения в работе духового шкафа* или вы можете воспользоваться приложением, включив функцию Super Cooling холодильника, когда вас нет дома. Приготовление креативных блюд стало еще проще с техникой NEFF.



Приоткройте дверцу Slide&Hide® в мир креативной кухни.

У ВДОХНОВЕНИЯ МНОГО ИСТОЧНИКОВ

Технология Home Connect откроет вам дверь в мир изысканных рецептов, упростив процесс приготовления и выпекания различных блюд. Целая кулинарная книга креативных рецептов для варочной панели и духового шкафа в вашем смартфоне.



* Некоторые партнеры и сервисы недоступны в России.



ЧТО БЫ ВЫ НИ ГОТОВИЛИ, ВОЗДУХ НА КУХНЕ ВСЕГДА ЧИСТЫЙ И СВЕЖЫЙ.

В приложении Home Connect вы можете связать варочную панель и вытяжку в единый комплекс с помощью подключения по Wi-Fi. Приятным дополнением станет автоматическое включение вытяжки при появлении запахов от приготовления ваших любимых блюд. К примеру, резкий запах при жарке грибов со специями. Мощность рециркуляции воздуха изменяется автоматически в соответствии с уровнем испарений и ароматов.

РАСКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕЙ КУХНИ.

Приложение Home Connect – ваша кухня в вашем мобильном устройстве.

Благодаря приборам NEFF с технологией Home Connect, все приборы работают сообща. В интуитивно понятном приложении регулировать настройки стало еще проще, где бы вы ни находились. Пара нажатий в приложении Home Connect и ваше утро начнется с чашки любимого кофе. Возвращаясь домой с покупками, вы всегда будете ощущать, что дома вас ждут.

Изменение температуры холодильника через приложение Home Connect







РЕЖИМ SUPER COOLING


Настройте режим Super cooling, даже когда вы не дома. Возвращаетесь из магазина с напитками, которые нужно скорее охладить перед приходом гостей? Настройте режим Super cooling в приложении Home Connect. Правильная температура в холодильнике поможет охладить продукты и напитки быстрее.



ПРОБУЖДЕНИЕ ПОД АРОМАТ ЛЮБИМОГО КОФЕ



Чашка любимого кофе и бодрящая музыка – залог успешного начала дня. Добавьте свой любимый кофейный напиток в программу. Пара нажатий в приложении Home Connect или одна команда голосовому помощнику, и ваш любимый кофейный напиток готов.

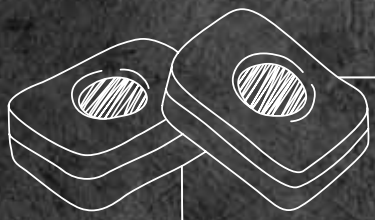




СЧЕТЧИК ТАБЛЕТОК

Введите количество таблеток для посудомоечной машины в приложение Home Connect, и машина сама будет вести отсчет использованных моющих средств. Вы не забудете купить новую упаковку таблеток в магазине, потому что получите уведомление, когда таблетки для мытья будут заканчиваться.







* Система Home Connect разработана как открытая платформа, совместима с различными партнерскими сервисами и приложениями, способными сделать вашу жизнь проще. Узнайте больше о глобальных партнерах и партнерах в России Home Connect.

НОВЫЙ ДИЗАЙН NEFF GRAPHITE GREY

Ваши любимые помощники по кухне только что преобразились

Благодаря уникальным функциям NEFF, Вы изменили свои кулинарные пристрастия, вслед за этим, пришло время изменить внешний вид приборов. Мы сохранили все хорошее, что вы знаете и любите. На этот раз мы сосредоточились на том, как выглядят ваши надежные помощники на кухне. Мы начали с духовых шкафов, ящиков для подогрева, вытяжек и встраиваемых кофемашин. С помощью высококачественного материала и нового цвета Graphite Grey мы стремимся изменить восприятие нашей техники.



GRAPHITE GREY – ВЫГЛЯДИТ ОТЛИЧНО

Graphite Grey - это новая линейка планок и ручек из нержавеющей стали для нашей встраиваемой техники. Изысканность этого оттенка преобразит вашу кухню.



ГАРМОНИЯ В ТРЕНДЕ

Жизнь и тенденции постоянно развиваются, важно сохранять баланс между последними достижениями и стабильностью. Теперь создать удивительный интерьер стало проще. Наш восхитительный новый облик прекрасно впишется в ваш дизайн.







СЕРЫЙ – НОВЫЙ БЕЛЫЙ

Таинственный и изысканный, привлекательный и манящий. Какой бы оттенок вы ни выбрали, серый – нейтральный, его можно использовать везде, где бы подошёл белый. Мы выбрали Graphite Grey – универсальный оттенок. Его простота добавит глубины и характера вашей кухне.

БЕСШОВНЫЙ МОНТАЖ ПРИБОРОВ С ПОМОЩЬЮ SEAMLESS COMBINATION®

Отличный дизайн – это внимание к деталям и элегантность. В основе элегантности лежит простота. Наш новый дизайн это шаг вперёд, он безупречно впишется в сердце вашего дома.



SLIDE & HIDE®
ВДОХНОВЛЕННЫЙ ЖИЗНЬЮ

Для большей свободы на кухне

Дверь Slide & Hide® плавно и полностью задвигается под духовую камеру.
Slide® – при открывании и закрывании двери духового шкафа ручка всегда находится в удобном для руки положении.
Hide®: при открывании дверь духового шкафа утапливается под рабочую камеру. Для большей свободы передвижения по кухне, удобному и безопасному доступу к противням. Теперь есть и в моделях с пиролизом.



1.



РЕЖИМ ДОСТУПА

Ручка может наклоняться до 90°.



2.



ОТКРЫВАНИЕ

При открывании и закрывании дверцы духового шкафа ручка вращается, и, таким образом, ее удобно держать в руке.

3.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

При открывании дверь духового шкафа утапливается под рабочую камеру. Для большей свободы передвижения по кухне и лучшего доступа к противням.





ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ВКУСА



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 012–035
Встраиваемые электрические духовые шкафы 020–033
Схемы встраивания 034–035

БЛЕСТЯЩЕ ВОПЛОЩЕННЫЕ ИДЕИ И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ


Уникальные решения принадлежат NEFF

То, что было хорошо, стало еще лучше: духовые шкафы NEFF дополнены новыми идеями для удобного использования, например, дверь Slide&Hide®, которая теперь присутствует в моделях с пиролизом, или режим CircoTherm®, который стал еще более мощным благодаря использованию BLDC-мотора.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДУХОВЫМ ШКАФОМ

Инновационный дисплей FullTouch стал революционным прорывом в удобстве пользования духовыми шкафами NEFF нового поколения. Функция Full Touch Control от NEFF устанавливает новые стандарты в скорости и легкости навигации одним движением пальца по экрану. Прекрасно читаемый цветной TFT-дисплей с высоким разрешением обеспечивает четкий обзор и быстрое понятное управление.



SHIFT CONTROL – ЭТО УДОБНАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ДУХОВЫМИ ШКАФАМИ

Еще одно новшество от NEFF. Shift Control для быстрой навигации по меню. Она позволяет наряду с TFT-дисплеем удобно и просто управлять духовым шкафом при помощи одной кнопки.









BAKING & ROASTING ASSISTANT – ВАШ НАСТОЯЩИЙ ПОМОЩНИК

Этот инновационный помощник делает процесс приготовления в большинстве новых духовых шкафов NEFF еще проще и комфортнее. В меню представлен широкий выбор блюд, для каждого из которых можно получить рекомендации по приготовлению. Дополнительно даются советы по оптимальному режиму нагрева, температуре и времени приготовления, которые гарантируют прекрасный результат. Теперь духовой шкаф NEFF позаботится о безупречном приготовлении вашего блюда. Печь, жарить и тушить стало намного проще.

COMFORT FLEX – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Никогда еще извлечение горячей выпечки не было таким простым и безопасным. Полностью выдвижная система телескопических направляющих облегчает доступ к противням и может использоваться на разных уровнях.







NEFF LIGHT® – ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВО ВСЕЙ ДУХОВКЕ

Светодиодное освещение с системой зеркал на двери духового шкафа гарантирует, что даже самый дальний угол духового шкафа будет полностью освещен ярким светом без бликов. Это обеспечит лучший контроль за приготовлением блюд.



СИСТЕМА ОЧИСТКИ EASYCLEAN®

Большинство духовых шкафов NEFF оснащено удобной системой очистки EasyClean®.
Без использования специальных агрессивных чистящих средств загрязнения буквально превращаются в пар. Просто небольшое количество воды и капля моющего средства добавляются в поддон духового шкафа, и запускается программа очистки. При этом жидкость испаряется и размягчает загрязнения. После завершения программы духовку нужно протереть впитывающей влагу салфеткой – и духовой шкаф снова готов к работе.








PYROLYSE – ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

После приготовления еды можно простым нажатием кнопки запустить программу пиролитической самоочистки духового шкафа. Духовка нагревается почти до 500 °C, и при этой температуре загрязнения внутри нее превращаются в пепел. Когда духовка остынет, её останется лишь протереть!



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

Лучший ингредиент здорового питания

Приверженцы здоровой пищи, приготовленной с сохранением максимального количества витаминов и уникального вкуса всех ингредиентов, по достоинству оценят непревзойденные результаты и удобство использования духового шкафа. Бережное приготовление пищи на пару в духовом шкафу с функцией FullSteam – идеально для ценителей истинного вкуса блюд!



ДВА ПОЛНОЦЕННЫХ ПРИБОРА В ОДНОМ: ДУХОВОЙ ШКАФ И ПАРОВАРКА

Духовой шкаф NEFF с функцией FullSteam подходит как для выпекания, так и для приготовления различных блюд при помощи комбинированных режимов. Таким образом приготовленные овощи не разваривaются и не теряют цвет, а мясо получается с хрустящей корочкой и сочным внутри. Большой резервуар для воды скрывается за панелью управления, пользоваться им теперь намного удобнее.



FULLSTEAM – ДУХОВОЙ ШКАФ И ПАРОВАРКА В ОДНОМ ПРИБОРЕ

В режиме FullSteam духовой шкаф рассчитывает оптимальное количество пара для разных видов блюд и доводит их до готовности, бережно сохраняя витамины и натуральный цвет овощей. Духовые шкафы-пароварки доступны в двух размерах: высотой 45 и 60 см. Можно выбрать прибор, отвечающий вашим требованиям.



VARIO STEAM® – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

С VarioSteam® готовить легко. В процессе приготовления система подает пар в камеру духового шкафа точно в нужное время и с необходимой интенсивностью. Блюда приобретают аппетитную корочку и остаются сочными и нежными внутри.







AddedSteam

ADDED STEAM – ФУНКЦИЯ ДОБАВЛЕНИЯ ПАРА

Дополнительный режим – включается вместе с горячим воздухом (HotAir). Используется для улучшения результатов традиционной готовки на горячем воздухе: улучшает корочку на выпечке, обеспечивает сочность запекания.

Sous-Vide

SOUS-VIDE – СОХРАНЯЕТ ВСЕ ВКУСЫ И АРОМАТЫ БЛЮД

Французский термин Sous-vide обозначает процесс приготовления в вакуумной упаковке. Такой метод подходит для приготовления мяса, рыбы, овощей и фруктов в вакуумной упаковке при относительно низких постоянных температурах с добавлением пара. Мясо и рыба остаются очень нежными и сочными.





МУЛЬТИТОЧЕЧНЫЙ ТЕРМОЩУП PERFECTROAST

Мультиточечный термощуп имеет более широкий потребительский спектр, чем обычный термощуп с одной точкой измерения. Термощуп PerfectRoast замеряет температуру в 3х разных точках, эти точки отмечены на термощупе. Если одна из точек окажется снаружи, то ее показатели не принимаются в расчет. При достижении заданной температуры духовка отключается.

MultiPoint MeatProbe



РЕЖИМ НАГРЕВА CIRCO THERM®

Одновременное приготовление на нескольких уровнях

NEFF CircoTherm® – уникальная система обдува горячим воздухом. Через отверстия в задней стенке духовки бесшумно работающий вентилятор направляет нагретый воздух, который с большой скоростью циркулирует вокруг блюда. При открывании двери потери тепла не происходит, так же как не происходит и смешивания ароматов, что идеально подходит для одновременного приготовления нескольких блюд.



CIRCO THERM® – МОЖНО ОДНОВРЕМЕННО ГОТОВИТЬ РАЗНЫЕ БЛЮДА

Благодаря этому изобретению NEFF вы можете одновременно выпекать и поджаривать абсолютно разные блюда. Приготовьте одновременно рыбу, овощи и печенье, сохранив вкус и аромат каждого из блюд! Система обдува горячим воздухом CircoTherm® работает при сравнительно низких температурах – от 40 до 200 °C, уменьшая, таким образом, расход электроэнергии и затраты на очистку духовки. Наряду с классическим режимом приготовления «Верхний/нижний жар», а также Vario-грилем духовой шкаф NEFF имеет особенные функции, которые невозможно не оценить по достоинству, например, режим брожения, с помощью которого можно приготовить замечательное дрожжевое тесто, или специальный режим для выпекания хлеба, используя который, получаешь хрустящий хлеб как из пекарни.



1. С помощью уникальной системы обдува горячим воздухом CircoTherm® можно готовить на четырех уровнях одновременно, и при этом ароматы не будут перемешиваться.

2. Благодаря режиму бережного тушения (томления) мясо получается необычайно нежным. Например, он хорошо подходит для ягнятины и говяжьего филе.

3. Режим поддержания тепла позволяет сохранять температуру блюда неизменной в диапазоне 60–120 °C. Благодаря этому оно долго остается горячим и вкусным.

4. Режим приготовления пиццы, состоящий из комбинации обдува горячим воздухом и нижнего жара, позволяет в мгновение ока получить из продукта глубокой заморозки хрустящую, сочную пиццу. Кроме того, этот режим отлично подходит для приготовления замороженного картофеля фри.

5. Обжарить на гриле мясо до хрустящей корочки в режиме термогриля: гриль и конвекция попеременно включаются и создают великолепный результат без применения вертела.

6. Для приготовления здоровой пищи на пару подходит комплект Mega System (дополнительное оборудование).

7. Особая климатическая зона: в режиме брожения создаются наилучшие условия для приготовления домашних йогуртов и дрожжевого теста.

8. Всё, что нужно для того, чтобы кухня превратилась в пекарню, – это режим выпекания хлеба. В качестве дополнительного оборудования предлагается фирменный камень для выпечки.

9. Горячее блюдо лучше всего подавать на подогретых тарелках. Для этого существует режим подогрева посуды.

10. Отдельно включаемый режим нижнего жара превосходно подходит для приготовления суфле, а также открытых пирогов с сочной начинкой.

11. Для всех классических рецептов существует проверенный режим верхнего и нижнего жара.

12. Даже большие объемы продуктов, например, рыбы, мяса и блюда, посыпанные сыром, в режиме большого гриля приобретают золотистую корочку. Для очистки гриль откидывается.


13. Для тех, кто хочет быстро приготовить на гриле небольшие порции, есть режим малого гриля.

14. Режим размораживания позволяет разморозить пиццу или другие продукты глубокой заморозки быстро и щадящим способом.

B57CS22G0
Pyrolyse



Home Connect

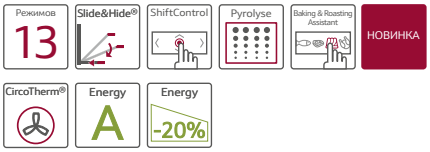

ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ САМООЧИСТКОЙ

- **13 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C**, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, размораживание, режим для подъема теста
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Технология **Home Connect**
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Цветной графический дисплей 4,1" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с пиролизом – Z12TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B57CS24H0
Pyrolyse



Home Connect



ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ САМООЧИСТКОЙ

- **13 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C**, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, размораживание, режим для подъема теста
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Технология **Home Connect**
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, stop-функция
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Цветной графический дисплей 4,1" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с пиролизом – Z12TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B57CR22N0
Pyrolyse



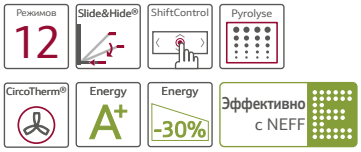

ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ САМООЧИСТКОЙ

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®** с амортизатором
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Механическая защелка дверцы
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с пиролизом – Z12TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B55CR22N0
Pyrolyse



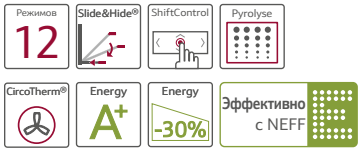

ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ САМООЧИСТКОЙ

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с пиролизом – Z12TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B58VT68G0
VarioSteam® и Pyrolyse



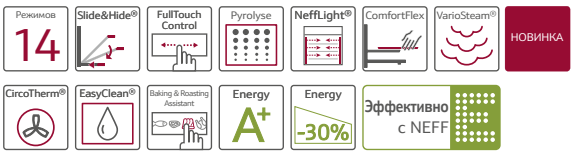

ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА VARIO STEAM®

- **14 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, размораживание, подогрев посуды, поддержание температуры
- Специальные режимы с использованием пара: режим Брожение, подогрев готовых блюд
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Технология **Home Connect**
- Программная электроника: 18 автоматических программ приготовления
- Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- Программа удаления накипи
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, stop-функция
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®** с амортизатором
- Цветной графический дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- LED-освещение **NEFFLight®**
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Термощуп с 3 точками измерения
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3650 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B48FT68G0
Sous-vide и FullSteam





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ-ПАРОВАРКА

- 13 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар Eco, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- Приготовление на пару: **режим Sous-vide**, Пар 100%, размораживание, режим Брожение, подогрев готовых блюд
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Программная электроника: 38 автоматических программ приготовления
- Технология **Home Connect**
- Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- Программа удаления накипи
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, stop-функция
- Ручка SLIDE®
- Дверца духовки HIDE®
- Цветной графический дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- LED-освещение, NEFF Light®
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–250 °C
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Термощуп с 3 точками измерения
- Многофункциональные часы EasyClock
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размеры прибора: 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размеры ниши для встраивания: 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка
- 1 большой поддон для приготовления на пару
- 2 малых поддона для приготовления на пару
- 1 губка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с паром – Z13TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0

B47FS22N0
FullSteam





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ-ПАРОВАРКА

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды
- Приготовление на пару: Пар 100%, размораживание, режим Брожение, подогрев готовых блюд
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Программная электроника: 38 автоматических программ приготовления
- Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- Программа удаления накипи
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Цветной графический дисплей 4,1" с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–250 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки **EasyClean®**
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Механическая защелка дверцы
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка, большой поддон для приготовления на пару
- 2 малых поддона для приготовления на пару
- 1 губка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с паром – Z13TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0

B47FS22G0
Sous-vide и FullSteam



Home Connect



ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ-ПАРОВАРКА

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды
- Приготовление на пару: **режим Sous-vide**, Пар 100%, размораживание, режим Брожение, подогрев готовых блюд
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Программная электроника: 38 автоматических программ приготовления
- Технология **Home Connect**
- Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- Программа удаления накипи
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Цветной графический дисплей 4,1" с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–250 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки **EasyClean®**
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка, большой поддон для приготовления на пару
- 2 малых поддона для приготовления на пару
- 1 губка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с паром – Z13TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0

B47CR22N0
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки **EasyClean®**
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Механическая защелка дверцы
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B45CS24N0
CircoTherm®



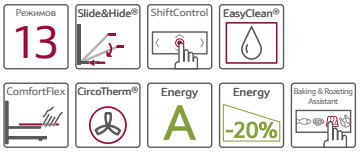

ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **13 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, размораживание, режим для подъема теста
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, stop-функция
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Цветной графический дисплей 4,1" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки **EasyClean®**
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B45CR22N0
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки **EasyClean®**
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B27CR22N1
Pyrolyse





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ САМООЧИСТКОЙ

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Стандартная откидная дверца духовки
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с пиролизом – Z12TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B17CR22N1
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Стандартная откидная дверца духовки
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки **EasyClean®**
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B25CR22N1
Pyrolyse





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ САМООЧИСТКОЙ

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Стандартная откидная дверца духовки
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с пиролизом – Z12TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B15CR22N1
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **12 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C,** верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета «антрацит»
- Навесные направляющие для противней
- Стандартная откидная дверца духовки
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки **EasyClean®**
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,5 x 59,6 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

B4AVH5HH0R
AddedSteam





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **8 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle,** верхний/нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар, подогрев готовых блюд
- Специальные режимы с использованием пара: CircoTherm®, верхний/нижний жар, термогриль, подогрев готовых блюд
- Технология **Home Connect**
- 15 автоматических программ приготовления
- Выдвижной резервуар для воды 0,2 л
- Программа удаления накипи
- Цвет: нержавеющая сталь/стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью серого цвета
- Переставляемые телескопические направляющие на 1 уровне, stop-функция
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®** с амортизатором
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 30-275 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие потолка, боковых и задней стенок духовки
- Специальная программа очистки дна духовки BaseClean
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система охлаждения прибора
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размеры ниши для встраивания: 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Телескопические направляющие на 3 уровнях, 1 уровень которых можно переставлять – Z11TJ35X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

B4AVM4AG0*
AddedSteam



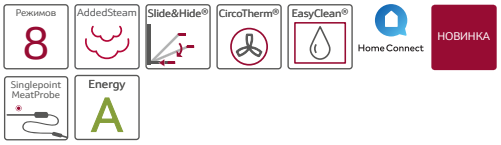

ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **8 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle,** верхний/нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар, подогрев готовых блюд
- Специальные режимы с использованием пара: CircoTherm®, верхний/нижний жар, термогриль, подогрев готовых блюд
- Технология **Home Connect**
- 15 автоматических программ приготовления
- Выдвижной резервуар для воды 0,2 л
- Программа удаления накипи
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью серого цвета
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®** с амортизатором
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 30-275 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- Одноточечный термощуп
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- Специальная программа очистки дна духовки BaseClean
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система охлаждения прибора
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора 59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размеры ниши для встраивания: 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Телескопические направляющие на 3 уровнях, 1 уровень которых можно переставлять – Z11TJ35X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

* В продаже с апреля 2022 г.

B4ACF4HN0
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **7 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle,** верхний/ нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар
- Цвет: нержавеющая сталь/стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью серого цвета
- Переставляемые телескопические направляющие на 1 уровнях, Stop-функция
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 50–275 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Контроль нагрева
- Автоматический старт
- Система охлаждения прибора
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3400 Вт
- Размер прибора 59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размеры ниши для встраивания: 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Телескопические направляющие на 3 уровнях, 1 уровень которых можно переставлять – Z11TJ35X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

B4ACF4AG0*
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **7 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle,** верхний/ нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью серого цвета
- Ручка **SLIDE®**
- Дверца духовки **HIDE®**
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 50–275 ° C
- Многофункциональные часы EasyClock
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Контроль нагрева
- Автоматический старт
- Система охлаждения прибора
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3400 Вт
- Размер прибора 59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размеры ниши для встраивания: 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Телескопические направляющие на 3 уровнях, 1 уровень которых можно переставлять – Z11TJ35X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

* В продаже с апреля 2022 г.

B1ACE4AG0*
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **7 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle,** верхний/ нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью серого цвета
- Дверца духовки с амортизаторами открытия-закрытия SoftMove
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 50–275 ° C
- Многофункциональные часы EasyClock
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 2-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 50°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Контроль нагрева
- Автоматический старт
- Система охлаждения прибора
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3400 Вт
- Размер прибора 59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размеры ниши для встраивания: 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Телескопические направляющие на 3 уровнях, 1 уровень которых можно переставлять – Z11TJ35X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

B2ACH7HN0
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- 8 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle, верхний/ нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар, режим для подъема теста
- Цвет: нержавеющая сталь/стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- Переставляемые телескопические направляющие на 1 уровне, stop-функция
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 30-275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Система охлаждения прибора
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3400 Вт
- Размеры прибора: 59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размеры ниши для встраивания: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень, 1 универсальный противень, 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Переставляемые телескопические направляющие – Z11TI15X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

* В продаже с апреля 2022 г.

B5ACH7AG0*
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- 8 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle, верхний/ нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- Ручка SLIDE®
- Дверца духовки HIDE®
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 30-275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Система охлаждения прибора
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3400 Вт
- Размеры прибора: 59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размеры ниши для встраивания: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень, 1 универсальный противень, 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Переставляемые телескопические направляющие – Z11TI15X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

* В продаже с апреля 2022 г.

B1ACE3FN0R
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **7 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle**, верхний/нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар
- Цвет: нержавеющая сталь/стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью серого цвета
- Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 50–275 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- Одноточечный термощуп
- Система очистки **EasyClean®**
- Самоочищающееся эколитическое покрытие потолка, боковых и задней стенок духовки
- Специальная программа очистки дна духовки BaseClean
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Контроль нагрева
- Автоматический старт
- Система охлаждения прибора
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3400 Вт
- Размер прибора: 59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Переставляемые телескопические направляющие – Z11TI15X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

B1ACE3FW0R
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **7 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle**, верхний/нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар
- Цвет: белый
- Духовка объемом 71 л с эмалью серого цвета
- Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 50-275 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- Одноточечный термощуп
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие потолка, боковых и задней стенок духовки
- Специальная программа очистки дна духовки BaseClean
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Контроль нагрева
- Автоматический старт
- Система охлаждения прибора
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3400 Вт
- Размеры прибора: 59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания 58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Переставляемые телескопические направляющие – Z11TI15X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

B1ACE1BN0R
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **7 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle**, верхний/нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар
- Цвет: нержавеющая сталь/стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью серого цвета
- Телескопические направляющие на 1 уровне, стандартное выдвижение, Stop-функция
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 50–275 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 2-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 50°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Контроль нагрева
- Автоматический старт
- Система охлаждения прибора
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3400 Вт
- Размер прибора
  59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания
  58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Телескопические направляющие на 3 уровнях, 1 уровень которых можно переставлять – Z11TJ35X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

B1ACE0AN0R
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **7 режимов нагрева: CircoTherm®, CircoTherm® Gentle**, верхний/нижний жар, термогриль, большой гриль, режим для пиццы, нижний жар
- Цвет: нержавеющая сталь/стекло
- Духовка объемом 71 л с эмалью серого цвета
- Навесные направляющие для противней
- Панель управления из закаленного стекла
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Галогенное освещение
- Быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 50–275 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- 2-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 50°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Контроль нагрева
- Автоматический старт
- Система охлаждения прибора
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения 3400 Вт
- Размер прибора:
  59,4 x 59,5 x 54,8 см
- Размер ниши для встраивания
  58,5–59,5 x 56,0–56,8 x 55,0 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение – Z11TF36X0
- Телескопические направляющие на 3 уровнях, 1 уровень которых можно переставлять – Z11TJ35X0
- Камень для выпечки – Z1913X0

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУХОВЫХ ШКАФОВ


B58VT68H0, B58VT68G0, B57CS22G0, B57CS24H0, B57CR22N0, B56CT64N0, B55CR22N0, B47CS24H0, B47CR22N0, B45CS24N0, B45CR22N0, B27CR22N1, B17CR22N1, B25CR22N1, B15CR22N1



Размеры в мм


Минимальное расстояние:
Для индукционной варочной панели: 5 мм
Для газовой варочной панели: 5 мм
Для электрической варочной панели: 2 мм

Монтаж с варочной панелью.




При встраивании прибора под варочную панель, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	43 мм	48 мм
Газовая варочная панель	32 мм	42 мм
Электрическая варочная панель	22 мм	24 мм



Размеры в мм


B48FT64H0, B48FT68G0, B47FS22N0, B47FS22G0



Размеры в мм

Минимальное расстояние:
Для индукционной варочной панели: 5 мм
Для газовой варочной панели: 5 мм
Для электрической варочной панели: 2 мм


Монтаж с варочной панелью.




Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).


Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	43 мм	48 мм
Газовая варочная панель	32 мм	42 мм
Электрическая варочная панель	22 мм	24 мм



Размеры в мм




Соблюдайте угол наклона панели!

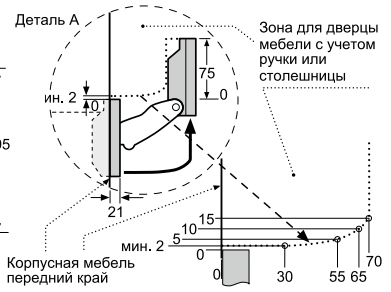


Размеры в мм

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

B4AVH5HH0R, B4AVM4AG0, B4ACF4HN0, B4ACF4AG0, B1ACE4AG0, B2ACH7HN0, B5ACH7AG0




Размеры в мм




Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.

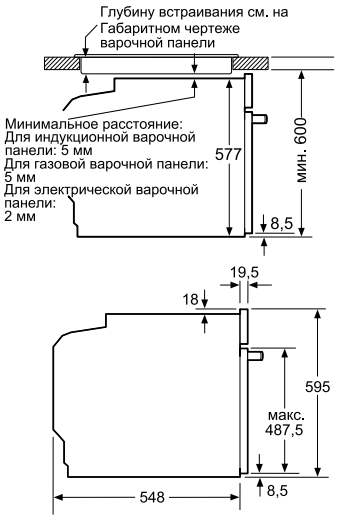


Размеры в мм

B1ACE3FN0R, B1ACE3FN0R, B1ACE1BN0R




Размеры в мм




Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.

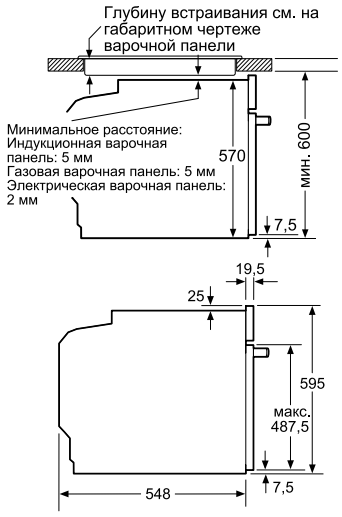


Размеры в мм

B1ACE0AN0R




Размеры в мм




Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.

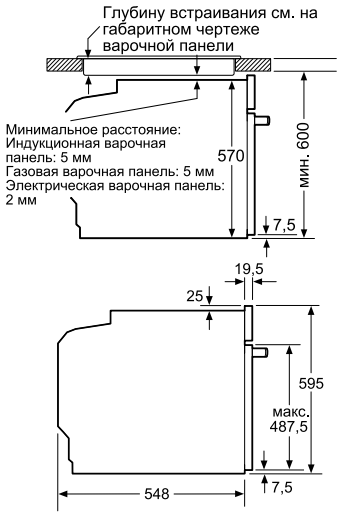

Размеры в мм

Z11SZ90X0

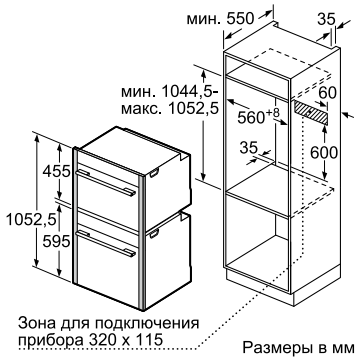

Размеры в мм

КОМПАКТНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ МАЛЕНЬКИЙ, КОМПАКТНЫЙ ЗНАЧИТ ЭРГОНОМИЧНЫЙ



КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ



КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ 036–053
Встраиваемые автоматические кофемашины 039
Встраиваемые компактные духовые шкафы 45 см 040–044
Ящики для подогрева посуды 045
Комплект для приготовления на пару 045
Встраиваемые микроволновые печи..... 046–050
Схемы встраивания 051–053

ПЯТЬ ПРИЧИН КУПИТЬ КОМПАКТНУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ NEFF

Передовые технологии в компактном воплощении

То, что вы не располагаете большим пространством для кухни, не означает, что вы должны отказывать себе в качестве NEFF. Ведь компактные встраиваемые приборы NEFF идеально подходят для реализации ваших индивидуальных потребностей. Креативные возможности встраивания бытовой техники NEFF удовлетворят самый изысканный вкус: расположенные один над другим или рядом друг с другом любые приборы, от духового шкафа до кофемашины, гармонично впишутся в самый изысканный интерьер.

1. Превосходные возможности комбинирования для создания кухонной зоны, отвечающей любым индивидуальным потребностям.
2. Идеальная интеграция в кухонное пространство, свойственная NEFF. Видимые зазоры между приборами, встроенными в колонны, минимальны.
3. Компактные приборы можно встроить в бесшовную комбинацию с полноразмерными приборами или ящиками для подогрева посуды. Для этого потребуются специальные комплекты, которые приобретаются отдельно.
4. Максимальное удобство пользования четким и легким для чтения дисплеем.
5. Уникальная функция подогрева посуды в духовых шкафах, сохраняющая теплыми тарелки, чашки и блюда.

Компактные приборы с ящиками для подогрева посуды – идеальное сочетание в нише 60 см.



C17KS61H0





ВСТРАИВАЕМАЯ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

- Инновационная технология заваривания AromaPressureSystem с предварительным смачиванием кофейного порошка
- Регулируемая сенсорами температуры инновационная система нагрева воды SensoFlowSystem
- Технология **Home Connect**
- Нержавеющая сталь / стекло
- Минимальное время разогрева системы
- Кофемолка с жерновами из высококачественной керамики SilentCeramDrive
- Автоматический капучинатор для приготовления молочной пены CreamCenter
- Single portion cleaning – промывание подводящих трубок перед приготовлением порции кофе
- **Функция OneTouch DoubleCup –** одновременное приготовление кофейных напитков с молоком сразу для 2-х чашек
- **AromaDoubleShot –** приготовление Эспрессо двойной крепости
- Программирование персональных рецептов MyCoffee: 8 профилей
- **AutoMilkClean** – автоматическая чистка молочной системы паром
- Максимальное давление помпы 19 бар
- Изоляция отсека для кофейных зерен для снижения уровня шума
- Подсветка чашек
- Съемный резервуар для воды 2,4 л
- Отсек для кофейных зерен (емкость 500 г)
- Регулировка размера порции, регулировка крепости кофе (3 ступени с адаптацией под размер чашки), степени помола, температуры кофе (3 ступени) и температуры горячей воды (4 ступени)
- Автоматические программы очистки системы от накипи и кофейного жира
- Заблаговременное предупреждение «контейнер для воды почти пуст» и «отсек для зерен почти пуст»
- Съемная заварочная камера
- Дверца открывается влево
- Графический дисплей, возможность выбора языка (в том числе русский яз. кириллицей)
- Отсек для молотого кофе
- Мощность подключения: 1600 Вт
- Сделано в Словении

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ)

- 450 x 558 x 354 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Изолированная емкость для молока (0,5 л), Brita-фильтр для воды, трубки для подачи молока, таблетки для чистки системы, тест-полоска для определения жесткости воды, принадлежности для монтажа

C17KS61G0





ВСТРАИВАЕМАЯ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

- Инновационная технология заваривания AromaPressureSystem с предварительным смачиванием кофейного порошка
- Регулируемая сенсорами температуры инновационная система нагрева воды SensoFlowSystem
- Технология **Home Connect**
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Минимальное время разогрева системы
- Кофемолка с жерновами из высококачественной керамики SilentCeramDrive
- Автоматический капучинатор для приготовления молочной пены CreamCenter
- Single portion cleaning – промывание подводящих трубок перед приготовлением порции кофе
- **Функция OneTouch DoubleCup –** одновременное приготовление кофейных напитков с молоком сразу для 2-х чашек
- **AromaDoubleShot –** приготовление Эспрессо двойной крепости
- Программирование персональных рецептов MyCoffee: 8 профилей
- **AutoMilkClean** – автоматическая чистка молочной системы паром
- Максимальное давление помпы 19 бар
- Изоляция отсека для кофейных зерен для снижения уровня шума
- Подсветка чашек
- Съемный резервуар для воды 2,4 л
- Отсек для кофейных зерен (емкость 500 г)
- Регулировка размера порции, регулировка крепости кофе (3 ступени с адаптацией под размер чашки), степени помола, температуры кофе (3 ступени) и температуры горячей воды (4 ступени)
- Автоматические программы очистки системы от накипи и кофейного жира
- Заблаговременное предупреждение «контейнер для воды почти пуст» и «отсек для зерен почти пуст»
- Съемная заварочная камера
- Дверца открывается влево
- Графический дисплей, возможность выбора языка (в том числе русский яз. кириллицей)
- Отсек для молотого кофе
- Мощность подключения: 1600 Вт
- Сделано в Словении


РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ)

- 450 x 558 x 354 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- Изолированная емкость для молока (0,5 л), Brita-фильтр для воды, трубки для подачи молока, таблетки для чистки системы, тест-полоска для определения жесткости воды, принадлежности для монтажа

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОФЕМАШИН




Отсек для зерён и резервуар для воды вынимаются на себя.
Рекомендуемая высота встраивания 95-145 см.

Размеры в мм

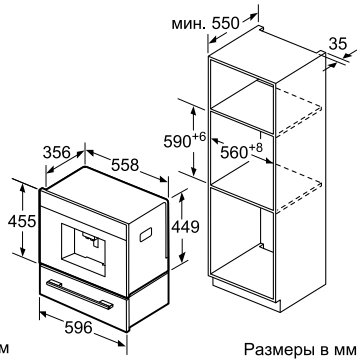


Размеры в мм

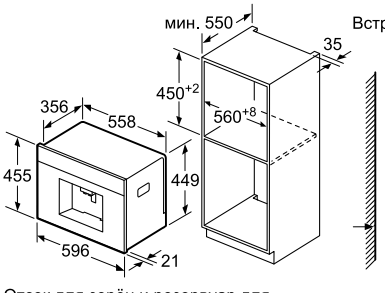

Отсек для зерён и резервуар для воды вынимаются на себя.
Рекомендуемая высота встраивания 95-145 см.


Размеры в мм

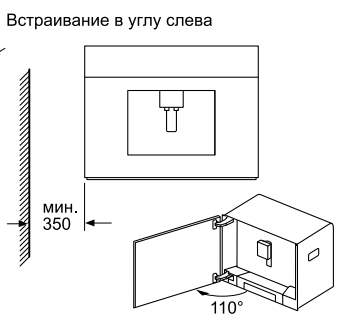

Размеры в мм

C28MT27G0
Микроволны





КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНОВЫМ РЕЖИМОМ

- **13 режимов нагрева:** CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- Мощность микроволн до 900 Вт (5 ступеней), комбинированные режимы с микроволнами
- Инверторная технология **Innowave®**
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Технология **Home Connect**
- Программная электроника: 14 автоматических программ приготовления
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 45 л с эмалью цвета «антрацит»
- Переставляемые телескопические направляющие на 1 уровне, можно не снимать при пиролизе
- Дверца духовки с амортизаторами открытия-закрытия SoftMove
- Цветной TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- LED-освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 30-300 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Термощуп с 3 точками измерения
- Механическая защелка дверцы
- Пиролитическая самоочистка
- 4-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 30°C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Контроль нагрева
- Автоматический старт
- Система охлаждения прибора
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размеры прибора: 455 мм x 596 мм x 548 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):

- 450–455 x 560–568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 45 и 14 см – Z11SZ60X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0

C18FT28G0
Sous-vide



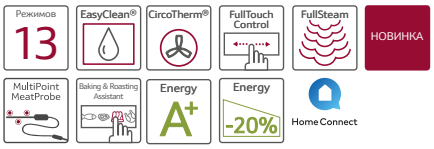

ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ-ПАРОВАРКА

- **13 режимов нагрева:** CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, поддержание температуры, подогрев посуды
- Приготовление на пару: режим **Sous-vide**, Пар 100%, размораживание, режим Брожение, подогрев готовых блюд
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Технология **Home Connect**
- Программная электроника: 38 автоматических программ приготовления
- Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- Программа удаления накипи
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 47 л с эмалью цвета «антрацит»
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, stop-функция
- Дверца духовки с амортизаторами открытия-закрытия SoftMove
- Цветной графический дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- LED-освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–250 °C
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Многофункциональные часы EasyClock
- Термощуп с 3 точками измерения
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 3300 Вт
- Размер прибора: 455 x 596 x 548 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):

- 450–455 x 560 - 568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 универсальный противень
- 1 решетка
- 1 большой поддон для приготовления на пару
- 2 малых поддона для приготовления на пару


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов: высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0 высотой 45 и 14 см – Z11SZ60X0
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, для приборов с паром** – Z13TC10X0

** Телескопические направляющие Z13TC10X0 (для 1 уровня) могут быть установлены только на телескопические направляющие с рамой Z13TC14X0. Для оснащения духовки телескопическими направляющими на 1 уровень необходимо заказывать Z13TC14X0. При желании оснастить духовой шкаф направляющими на 2 или 3 уровня дополнительно к Z13TC14X0 могут быть заказаны направляющие Z13TC10X0 (1 или 2 шт., соответственно).

C17FS22G0
FullSteam



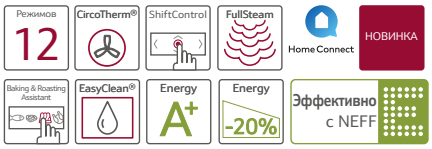

ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ-ПАРОВАРКА

- **12 режимов нагрева:** CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Технология **Home Connect**
- Приготовление на пару: Пар 100%, размораживание, режим Брожение, подогрев готовых блюд
- Программная электроника: 38 автоматических программ приготовления
- Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- Программа удаления накипи
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 47 л с эмалью цвета «антрацит»
- 3 уровня для установки противней
- Дверца духовки с амортизаторами открытия-закрытия SoftMove
- Цветной дисплей 4,1" с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–250 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Механическая защелка дверцы
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 3300 Вт
- Размер прибора: 455 x 596 x 548 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):

- 450–455 x 560–568 x 550 мм


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 универсальный противень
- 1 решетка
- 1 большой поддон для приготовления на пару
- 2 малых поддона для приготовления на пару


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов: высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0 высотой 45 и 14 см – Z11SZ60X0
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, для приборов с паром** – Z13TC10X0

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ ДЛЯ C18FT28G0, C17FS22G0




Размеры в мм




Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.



Размеры в мм

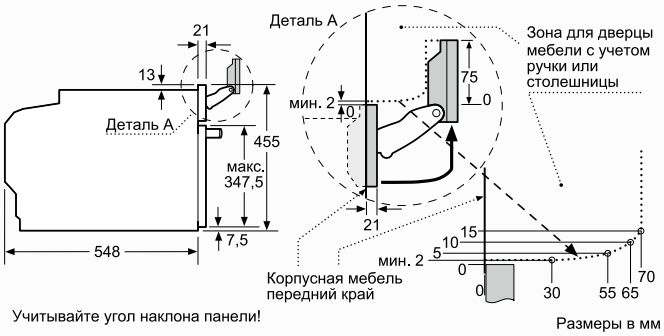

Учитывайте угол наклона панели!

Размеры в мм

При встраивании компактных бытовых приборов под варочной панелью, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	**мин. толщина столешницы**
	накладная
Индукционная варочная панель	42 мм
Газовая варочная панель	37 мм
Электрическая варочная панель	28 мм

C17MS22N0
Микроволны





КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНОВЫМ РЕЖИМОМ

- **12 режимов нагрева:** CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды
- Меню **Baking & Roasting Assistant**
- Инвертерная технология **Innowave®**
- Мощность микроволн до 900 Вт (5 ступеней), комбинированные режимы с микроволнами
- Программная электроника: 14 автоматических программ приготовления
- Духовка объемом 45 л с эмалью цвета «антрацит»
- Дверца духовки с амортизаторами открытия-закрытия SoftMove
- Цветной дисплей 4,1" с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- Нержавеющая сталь / стекло
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Механическая защелка дверцы
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора: 455 x 596 x 548 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):

- 450–455 x 560–568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов: высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0 высотой 45 и 14 см – Z11SZ60X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

C17MR02G0
Микроволны





КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНОВЫМ РЕЖИМОМ

- **6 режимов нагрева:** 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, подогрев посуды
- Инвертерная технология **Innowave®**
- Мощность микроволн до 900 Вт (5 ступеней), комбинированные режимы с микроволнами
- Программная электроника: 14 автоматических программ приготовления
- Духовка объемом 45 л с эмалью цвета «антрацит»
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 3600 Вт
- Размер прибора (ВхШхГ): 455 x 596 x 548 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):

- 450–455 x 560–568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов: высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0 высотой 45 и 14 см – Z11SZ60X0

C15CR22N2
CircoTherm®





ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С CIRCO THERM®

- **12 режимов нагрева:** CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40–200 °C, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, термогриль, большой гриль, малый гриль, режим для пиццы, режим для выпечки, нижний жар, бережное тушение, размораживание, режим для подъема теста
- Нержавеющая сталь / стекло
- Духовка объемом 47 л с эмалью цвета «антрацит»
- 3 уровня для установки противней
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Галогенное освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–275 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Индикация фактической температуры в духовке
- Система очистки EasyClean®
- Самоочищающееся эколитическое покрытие задней стенки духовки
- 3-слойное остекление дверцы
- Температура наружного стекла до 40 °C
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Германии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 2990 Вт
- Размер прибора (ВхШхГ): 455 x 596 x 548 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):

- 450–455 x 560–568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 универсальный противень
- 1 решетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Камень для выпечки – Z1913X0
- Комплект для приготовления на пару – Z19DD10X0

C1APG64N0
Микроволны и FullSteam





КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ И ПАРОМ

- 5 режимов нагрева: CircoTherm®, термогриль, большой гриль, пар 100%, микроволны
- Мощность микроволн до 1000 Вт (5 ступеней), комбинированные режимы с микроволнами
- Инверторная технология Innowave
- Гриль мощностью 1000 Вт
- 30 автоматических программ приготовления
- Съемный резервуар для воды 0,8 л
- Программа удаления накипи
- Цвет: нержавеющая сталь/стекло
- Духовка объемом 36 л из нержавеющей стали
- Навесные направляющие
- Утапливаемые поворотные переключатели
- LED-освещение
- Автоматический быстрый разогрев
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40-230 °C
- Предложение по установке температуры
- Многофункциональные часы EasyClock
- Каталитическая очистка задней стенки
- 3-слойное остекление дверцы
- Система охлаждения прибора
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сделано в Великобритании

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 3100 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):


- Размеры прибора: 455 x 594 x 545 мм
- Размеры ниши для встраивания: 450-452 x 560-568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

C17DR00N0
Sous-vide





ВСТРАИВАЕМАЯ ПАРОВАРКА
- Приготовление на пару: режим Sous-vide, Пар 100%, размораживание
- Специальные режимы с использованием пара: режим Брожение, подогрев готовых блюд
- 20 автоматических программ приготовления
- Съемный резервуар для воды 1,3 л
- Программа удаления накипи
- Цвет: нержавеющая сталь/стекло
- Духовка объемом 38 л из нержавеющей стали
- Дверца духовки с амортизаторами открытия-закрытия
- Цветной TFT-дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Круговое освещение
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 30-100 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- 2-слойное остекление дверцы
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Система охлаждения прибора
- Сделано во Франции

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 1750 Вт
- Размер прибора (ВхШхГ): 455 x 596 x 548 мм


РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 450–455 x 560–568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- 1 большой поддон для приговления на пару
- 1 большой перфорированный поддон для приговления на пару
- 1 губка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0
- Мешки для выкуумации – Z13CX64X0 и Z13CX62X0

C17DR00G0
Sous-vide





ВСТРАИВАЕМАЯ ПАРОВАРКА
- Приготовление на пару: режим Sous-vide, Пар 100%, размораживание
- Специальные режимы с использованием пара: режим Брожение, подогрев готовых блюд
- 20 автоматических программ приготовления
- Съемный резервуар для воды 1,3 л
- Программа удаления накипи
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Духовка объемом 38 л из нержавеющей стали
- Дверца духовки с амортизаторами открытия-закрытия
- Цветной TFT-дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- Круговое освещение
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 30-100 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- 2-слойное остекление дверцы
- Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- Система охлаждения прибора
- Сделано во Франции

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 1750 Вт
- Размер прибора (ВхШхГ): 455 x 596 x 548 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 450–455 x 560–568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- 1 большой поддон для приговления на пару
- 1 большой перфорированный поддон для приговления на пару
- 1 губка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Комплект для совместного бесшовного монтажа приборов высотой 60 и 45 см – Z11SZ90X0
- Мешки для выкуумации – Z13CX64X0 и Z13CX62X0

N17XH10N0
Sous-vide



14 | 60

ВСТРАИВАЕМЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ
- Области применения: запечатает рыбу, мясо, овощи и фрукты в вакуум для приготовления по технологии Sous-vide, а также маринования или просто для удобного и длительного хранения.
- Электронное управление TouchControl
- Система Push/Pull
- Рабочая камера обьемом 8 л из нержавеющей стали
- Загрузка до 10 кг
- Сделано в Словакии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 320 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 140 x 560–568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
- Z13CX64X0 – мешки для вакуумации
- Z13CX62X0 – мешки для вакуумации

N17XH10G0
Sous-vide



14 | 60 | НОВИНКА

ВСТРАИВАЕМЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ
- Области применения: запечатает рыбу, мясо, овощи и фрукты в вакуум для приготовления по технологии Sous-vide, а также маринования или просто для удобного и длительного хранения.
- Электронное управление TouchControl
- Система Push/Pull
- Рабочая камера обьемом 8 л из нержавеющей стали
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- Загрузка до 10 кг
- Сделано в Словакии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 320 Вт
- Размеры прибора: 140 x 595 x 542 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 140 x 560–568 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
- Z13CX64X0 – мешки для вакуумации
- Z13CX62X0 – мешки для вакуумации

N17HH10N0



14 | 60

ВСТРАИВАЕМЫЙ ШКАФ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПОСУДЫ
- Области применения: подогрев посуды, приготовление дрожжевого теста, размора-живание продуктов, поддержание блюд в теплом состоянии, приготовление опары
- Нержавеющая сталь / стекло
- Система Push&Pull
- Полное выдвижение
- Рабочая камера объемом 20 л из нержавеющей стали и закаленного стекла
- 4 ступени мощности
- Электронная регулировка температуры в диапазоне 40–80 °C
- Загрузка до 25 кг
- Вместимость: до 64 чашек для эспрессо или 12 тарелок диаметром 26 см
- Сделано в Словакии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 810 Вт
- Размеры прибора: 140 x 595 x 542 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 140 x 560–568 x 550 мм

Z19DD10X0



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ MEGA SYSTEM
- Приготовление на пару без давления при температуре около 100 °C с сохранением витаминов, минералов, естественного аромата и натурального вкуса продукта. Устанавливается в духовку на уровень 1 в режиме нагрева «Нижний жар» при температуре 150 °C или в режиме «Приготовление на пару»
- Возможно готовить до 8 порций блюда одновременно
- Возможно приготовление на 2-х уровнях одновременно
- В состав комплекта входят:
  металлический эмалированный поддон,
  3 лотка
- Металлический поддон можно использовать отдельно, например для приготовления лазаньи
- Легкая очистка благодаря полностью разборной конструкции

C17UR02N0
Микроволны





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
- Инвертерная технология Innowave®
- Максимальная мощность микроволн 900 Вт
- 5 уровней мощности микроволн
- Программная электроника: 7 автоматических программ приготовления и размораживания
- Рабочая камера объемом 36 л из нержавеющей стали
- Цветной текстовый дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Многофункциональные часы EasyClock
- Цвет: нержавеющая сталь/стекло
- 2-слойное остекление дверцы
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Великобритании

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 12200 Вт
- Размер прибора (ВхШхГ): 455 x 596 x 548 мм

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):
- 450 x 560 x 550 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- 1 стеклянный противень

C17GR00N0
Микроволны и гриль





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
- Инвертерная технология Innowave®
- Максимальная мощность микроволн до 900 Вт
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль мощностью до 1300 Вт
- Комбинированный режим: гриль + микроволны
- Программная электроника: 10 автоматических программ приготовления и размораживания
- Рабочая камера объемом 21 л из нерж. стали
- Цветной дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Многофункциональные часы EasyClock
- Нержавеющая сталь / стекло
- 2-слойное остекление дверцы
- **Дверца открывается влево**
- Сделано в Великобритании

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 1990 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 362–382 x 560–568 x 300 мм

C17WR01N0
Микроволны





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
- Инвертерная технология Innowave®
- Максимальная мощность микроволн до 900 Вт
- 5 уровней мощности микроволн
- Программная электроника:
  7 автоматических программ приготовления и размораживания
- Рабочая камера объемом 21 л
  из нержавеющей стали
- Цветной текстовый дисплей 2,5"
  с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Многофункциональные часы EasyClock
- Нержавеющая сталь / стекло
- 2-слойное остекление дверцы
- Дверца **открывается вправо**
- Сделано в Великобритании

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 1220 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 362–382 x 560–568 x 300 мм

C17WR01G0
Микроволны





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
- Инвертерная технология Innowave®
- Максимальная мощность микроволн до 900 Вт
- 5 уровней мощности микроволн
- Программная электроника:
  7 автоматических программ приготовления и размораживания
- Рабочая камера объемом 21 л
  из нержавеющей стали
- Цветной текстовый дисплей 2,5"
  с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Многофункциональные часы EasyClock
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- 2-слойное остекление дверцы
- Дверца **открывается вправо**
- Сделано в Великобритании

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 1220 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 362–382 x 560–568 x 300 мм

C17WR00N0
Микроволны





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
- Инвертерная технология Innowave®
- Максимальная мощность микроволн до 900 Вт
- 5 уровней мощности микроволн
- Программная электроника:
  7 автоматических программ приготовления и размораживания
- Рабочая камера объемом 21 л из нержавеющей стали
- Цветной текстовый дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Многофункциональные часы EasyClock
- Нержавеющая сталь / стекло
- 2-слойное остекление дверцы
- Дверца **открывается влево**
- Сделано в Великобритании

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 1220 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 362–382 x 560–568 x 300 мм

C17WR00G0
Микроволны





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
- Инвертерная технология Innowave®
- Максимальная мощность микроволн до 900 Вт
- 5 уровней мощности микроволн
- Программная электроника:
  7 автоматических программ приготовления и размораживания
- Рабочая камера объемом 21 л из нержавеющей стали
- Цветной текстовый дисплей 2,5" с управлением ShiftControl
- LED-освещение
- Многофункциональные часы EasyClock
- Нержавеющая сталь цвет Graphite Grey / стекло
- 2-слойное остекление дверцы
- Дверца **открывается влево**
- Сделано в Великобритании

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Мощность подключения 1220 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 362–382 x 560–568 x 300 мм

HLAGD53N0
Микроволны и гриль





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
- Максимальная мощность микроволн 900 Вт
- 5 уровней мощности (900, 600, 360, 180, 90 Вт)
- 3 уровня мощности для гриля в комбинации с микроволнами (360, 180, 90 Вт)
- 8 автопрограмм: 4 программы размораживания, 3 программы приготовления и 1 комбинированная
- Цвет: черный/нержавеющая сталь
- Камера из нержавеющей стали
- Объем камеры 25 л
- Кнопка открывания дверцы
- Стеклянный вращающийся поддон 315 мм
- LED-освещение
- Утапливаемый переключатель
- Функция памяти на 1 рецепт
- Многофункциональные часы EasyClock
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Китае

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 130 см с вилкой
- Мощность подключения 1450 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 380–382 x 560–568 x 550 мм

HLAWD53N0
Микроволны





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
- Максимальная мощность микроволн 900 Вт
- 5 уровней мощности (900, 600, 360, 180, 90 Вт)
- 7 автоматических программ: 4 программы размораживания и 3 программы приготовления
- Цвет: черный/нержавеющая сталь
- Камера из нержавеющей стали
- Объем камеры 25 л
- Кнопка открывания дверцы
- Стеклянный вращающийся поддон диаметром 315 мм
- LED-освещение
- Утапливаемый переключатель
- Функция памяти на 1 рецепт
- Многофункциональные часы EasyClock
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Китае

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 130 см с вилкой
- Мощность подключения 1450 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 380–382 x 560–568 x 550 мм

HLAWD53W0
Микроволны





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
- Максимальная мощность микроволн 900 Вт
- 5 уровней мощности (900, 600, 360, 180, 90 Вт)
- 7 автоматических программ: 4 программы размораживания и 3 программы приготовления
- Цвет: белый
- Камера из нержавеющей стали
- Объем камеры 25 л
- Кнопка открывания дверцы
- Стеклянный вращающийся поддон диаметром 315 мм
- LED-освещение
- Утапливаемый переключатель
- Функция памяти на 1 рецепт
- Многофункциональные часы EasyClock
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Китае

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 130 см с вилкой
- Мощность подключения 1450 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 380–382 x 560–568 x 550 мм

HLAWD23N0
Микроволны





ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
- Максимальная мощность микроволн 800 Вт
- 5 уровней мощности (800, 600, 360, 180, 90 Вт)
- 7 автоматических программ:4 программы размораживания и 3 программы приготовления
- Цвет: черный/нержавеющая сталь
- Камера из нержавеющей стали
- Объем камеры 20 л
- Кнопка открывания дверцы
- Стеклянный вращающийся поддон диаметром 255 мм
- LED-освещение
- Утапливаемый переключатель
- Функция памяти на 1 рецепт
- Многофункциональные часы EasyClock
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Китае

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 130 см с вилкой
- Мощность подключения 1270 Вт

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):
- 362–365 x 560–568 x 300 мм

HLAGG26N3
Микроволны






ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
- Максимальная мощность микроволн 800 Вт
- 5 уровней мощности (800, 600, 360, 180, 90 Вт)
- 3 уровня мощности для гриля в комбинации с микроволнами (360, 180, 90 Вт)
- 7 автоматических программ:4 программы размораживания и 3 программы приготовления
- Цвет: черный/нержавеющая сталь
- Объем камеры 20 л
- Кнопка открывания дверцы
- Стеклянный вращающийся поддон диаметром 270 мм
- LED-освещение
- Поворотный переключатель
- Функция памяти на 1 рецепт
- Многофункциональные часы EasyClock
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Китае

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Кабель длиной 130 см с вилкой
- Мощность подключения 1270 Вт


РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):
- 362–365 x 560–568 x 320 мм

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

C28MT27G0, C17MS22N0, C17MR02G0

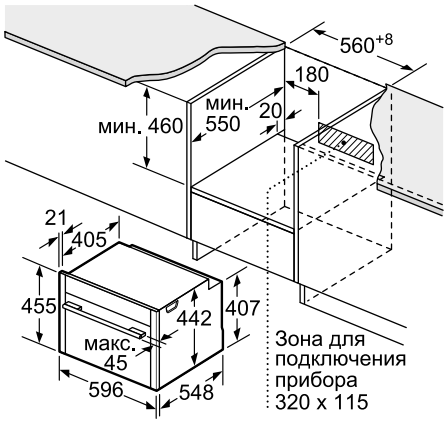


Размеры в мм

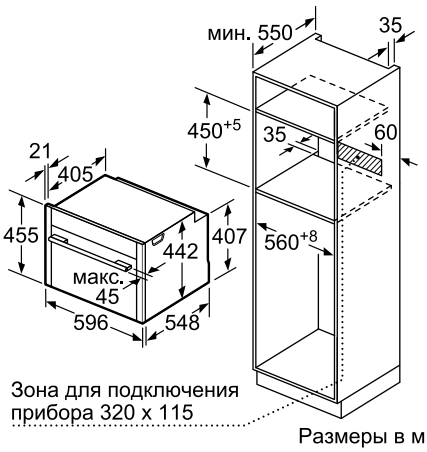

Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.

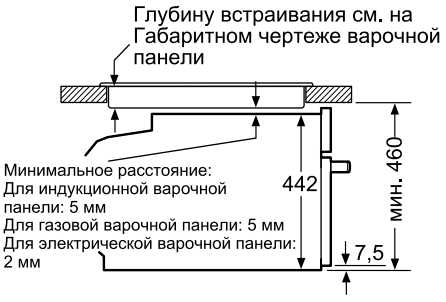


Размеры в мм


При встраивании компактных бытовых приборов под варочной панелью, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы
	накладная
Индукционная варочная панель	42 мм
Газовая варочная панель	37 мм
Электрическая варочная панель	28 мм

C17CR22N1, C15CR22N2, C17DR00N0, C17DR00G0

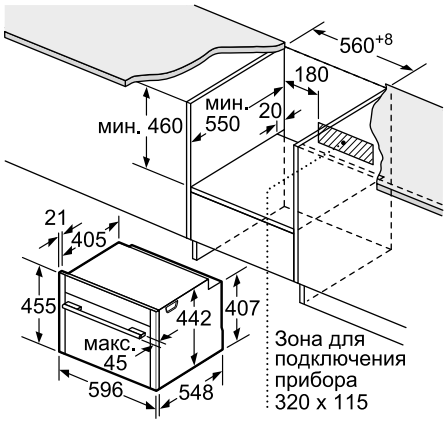


Размеры в мм

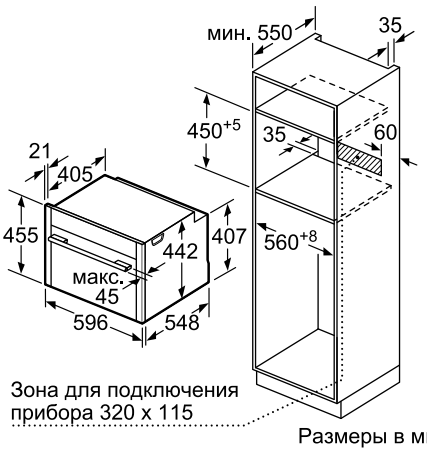

Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.

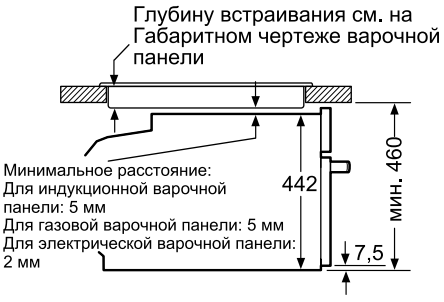


Размеры в мм


При встраивании компактных бытовых приборов под варочной панелью, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы
	накладная
Индукционная варочная панель	42 мм
Газовая варочная панель	37 мм
Электрическая варочная панель	28 мм

C17UR02N0

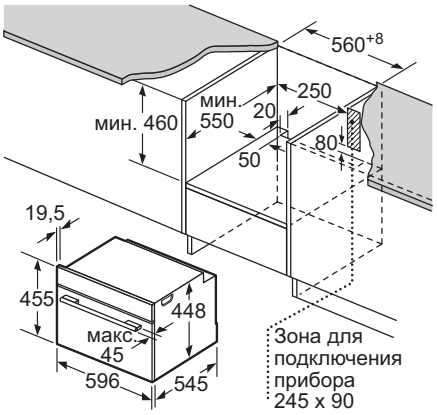


Размеры в мм

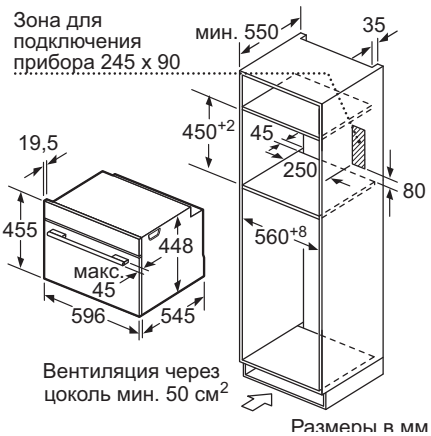


Размеры в мм

Размеры в мм
Установка микроволновой печи 20 л в настенном шкафу



A: Выступ сверху:
Ниша 362: 6 мм
Ниша 365: 3 мм
B: Выступ снизу: 14 мм

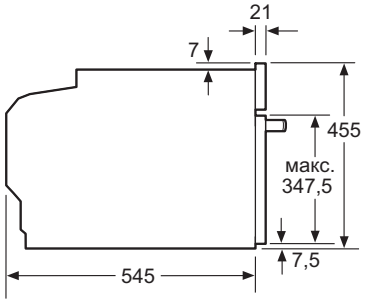


Размеры в мм


СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

C17GR00N0, C17WR00N0, C17WR01N0, C17WR00G0, C17WR01G0

Размеры в мм

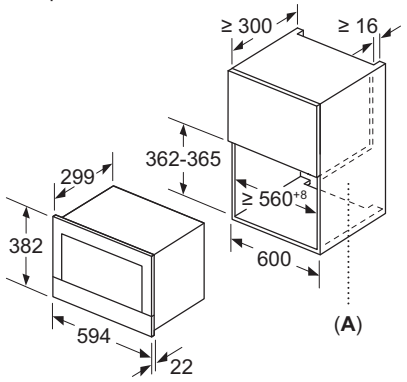


A: Открытая задняя стенка

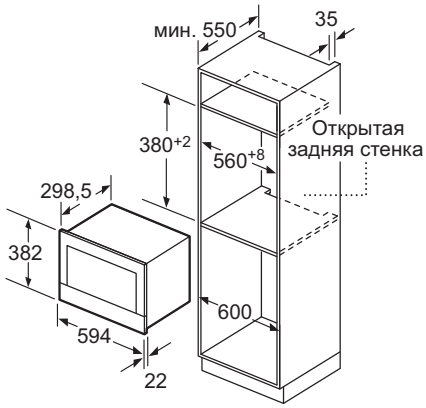


Размеры в мм

Микроволновая печь
Установка в углу

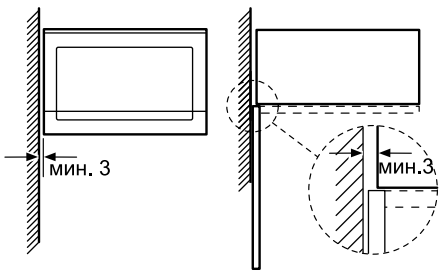

Размеры в мм


Размеры в мм

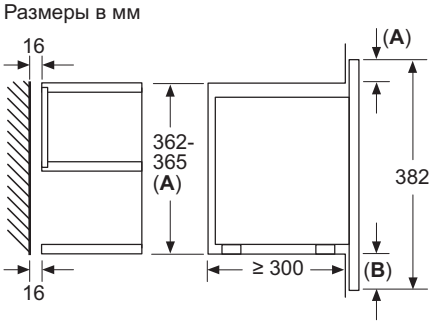


A: Выступ сверху:
Ниша 362: 6 мм
Ниша 365: 3 мм
B: Выступ снизу: 14 мм

C1APG64N0


Размеры в мм

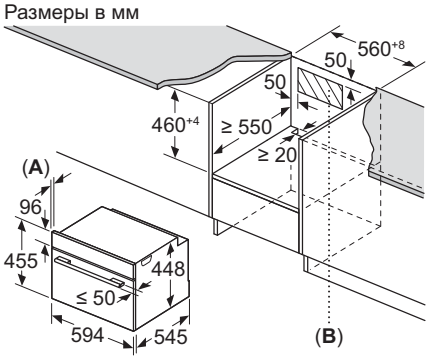


A: 19,5
B: Зона для подключения прибора 400 x 200

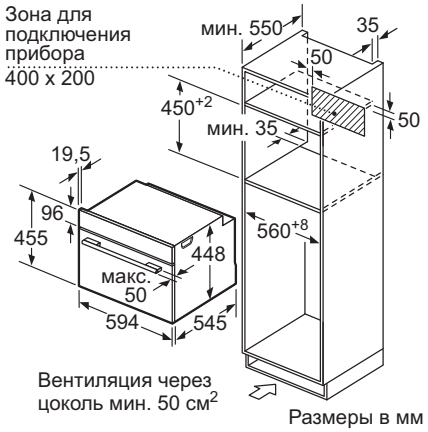

Размеры в мм

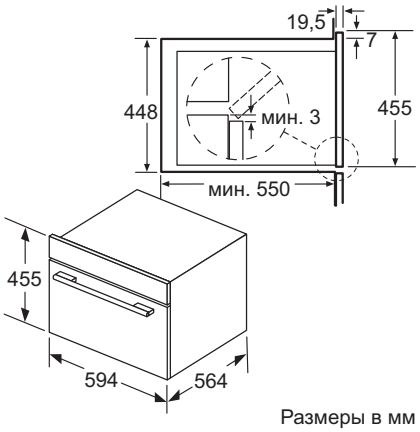


Размеры в мм

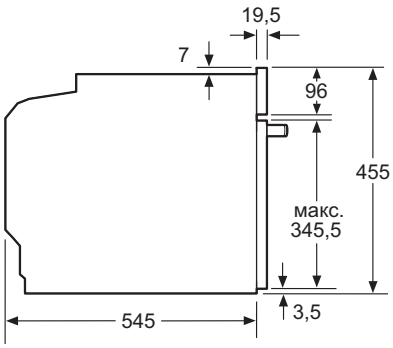


Размеры в мм

HLAWD53N0, HLAWD53N0, HLAGD53N0

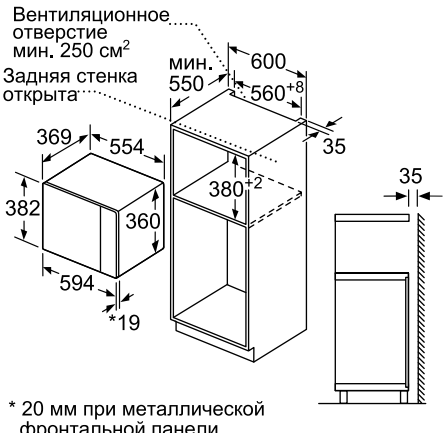

* 20 мм при металлической фронтальной панели


Размеры в мм

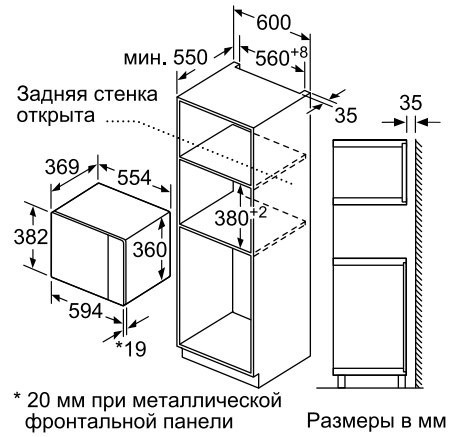


* 20 мм при металлической фронтальной панели

Размеры в мм

Микроволновая печь
Установка в углу

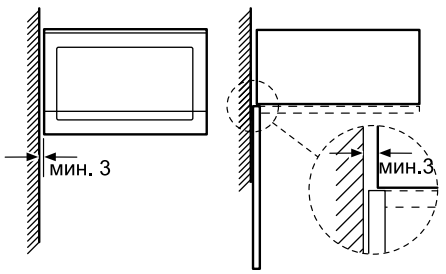


Размеры в мм

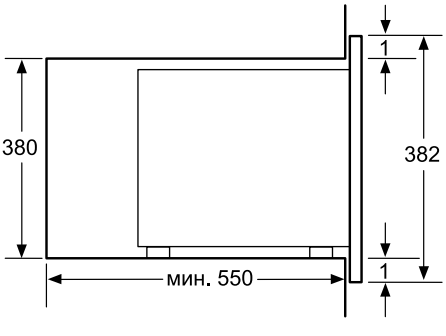

Размеры в мм


СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

HLAWD23N0

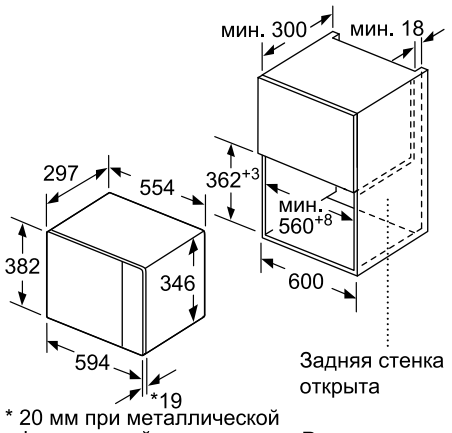

* 20 мм при металлической фронтальной панели


Размеры в мм

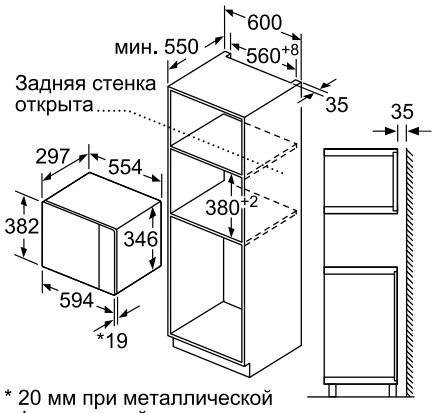


* 20 мм при металлической фронтальной панели

Размеры в мм

Микроволновая печь
Установка в углу

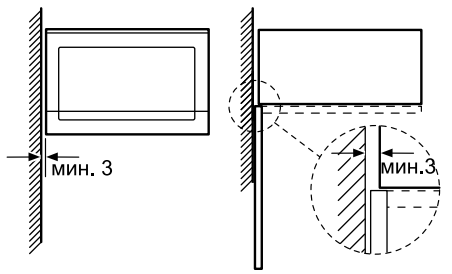

Размеры в мм

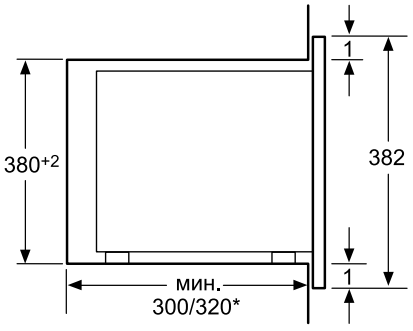


* = размеры для прибора с грилем

Размеры в мм


HLAGG26N3

Размеры в мм

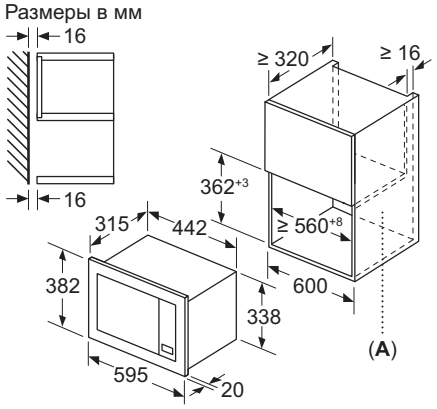


A: Открытая задняя стенка

Размеры в мм

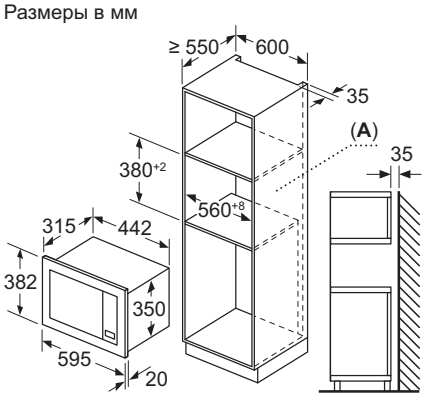

A: Открытая задняя стенка


Размеры в мм
Установка микроволновой печи 20 л в высоком шкафу



A: Выступ сверху: 1 мм
B: Выступ снизу: 1 мм

N17HH10N0, N17HH10G0


Над шкафом для вакуумирования можно устанавливать компактный духовой высотой шкаф 455 мм.
Разделительная перегородка не требуется.



Размеры в мм


N17XH10N0, N17XH10G0

Над шкафом для подогрева посуды можно устанавливать компактный духовой шкаф высотой 455 мм.
Разделительная перегородка не требуется.




Размеры в мм

Z11SZ90X0

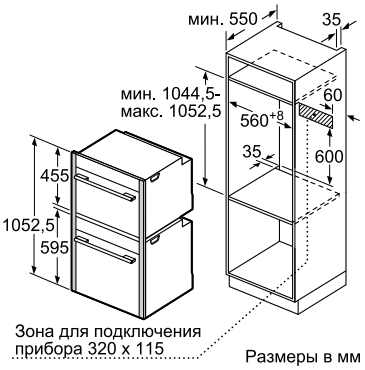

Размеры в мм

Z11SZ60X0

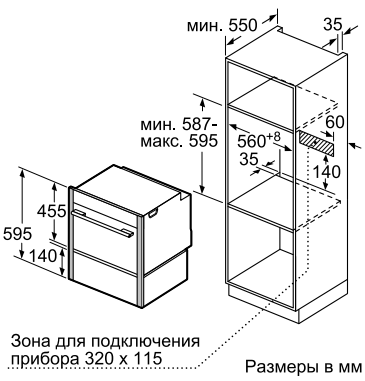

Размеры в мм

ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 054–079
Электрические независимые варочные панельис индукционным нагревом и интегрированной вытяжкой 062–063
Электрические независимые варочные панели с индукционным нагревом 064–071
Электрические независимые варочные панели 072–073
Варочные панели Domino 074–075
Схемы встраивания 076–079

ПЯТЬ ПРИЧИН КУПИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ NEFF

Индукция: так же быстро, как и газ, но гораздо комфортнее

Кухня должна приносить удовольствие не только во время еды, но и в процессе ее приготовления. И те, кто любит готовить, знают: удовольствие гораздо больше, если кастрюли и сковороды находятся под рукой.

1. На любой вкус: электрические варочные панели шириной 60, 70, 80 и 90 см, а также панели Domino шириной 30 см – подходят для создания индивидуальных комбинаций.

2. Благодаря технологии HomeConnect варочная панель может быть соединена с вытяжкой и автоматически регулировать её производительность во время приготовления блюд.

3. Максимальная гибкость в размещении посуды благодаря индукционной зоне FlexInduction, которая автоматически определяет размер и положение посуды и включает только те индукторы, которые расположены под днищем.


4. TwistPad® – уникальное управление варочной панелью NEFF с помощью съемного поворотного переключателя. Просто наклоните TwistPad® в сторону нужной конфорки для её выбора и поверните для установки нужного уровня мощности. Для очистки варочной панели от загрязнения или для блокировки от детей этот переключатель может быть снят.

5. Cleaning-пауза: все функции варочной панели будут заблокированы на 30 секунд. Теперь во время протирания плиты вы не увидите сообщений об ошибках, и настройки плиты не будут случайно изменены.



ЗОНЫ НАГРЕВА

1. Варочная панель с двумя зонами FlexInduction
2. Расширенная зона Extended FlexZone
3. Индукционная панель с одной зоной FlexInduction
4. Две индукционные зоны нагрева можно объединить в единую зону CombiInduction
5. Панель с индукционными зонами нагрева
6. Одноконтурная зона нагрева
7. Электрическая конфорка с круглой зоной расширения
8. Электрическая конфорка с овальной зоной расширения
9. Комбинированная электрическая конфорка
10. Два нагревательных элемента можно объединить в единую CombiZone

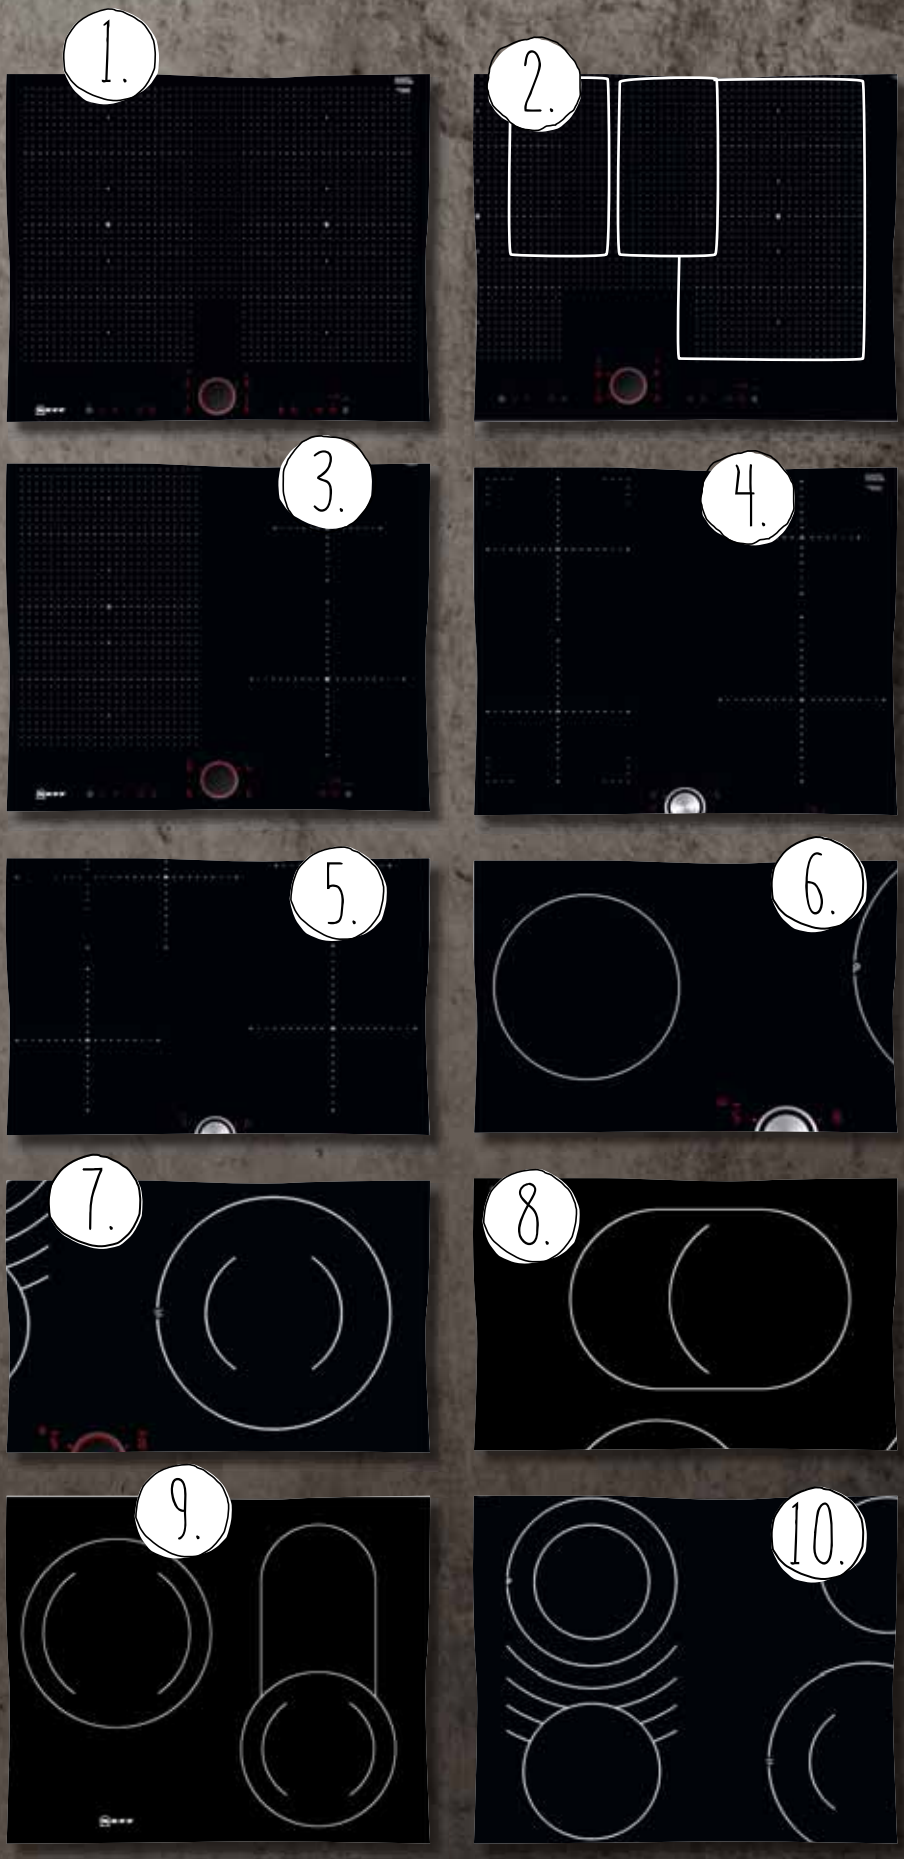

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ NEFF – ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ

Новые варочные панели NEFF – это любовь с первого прикосновения!
Всё благодаря концепции интуитивно понятного управления и инновационным функциям, одновременно практичным и восхищающим.



TwistPad® Fire

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TWIST PAD® FIRE – С ПОДСВЕТКОЙ В ВИДЕ КРАСНОГО КОЛЬЦА

Новый черный TwistPad® Fire в обрамлении из нержавеющей стали. После включения переключателя на варочной панели вспыхивает красное кольцо. Переключатель TwistPad® Fire позволяет буквально одним касанием пальца точно отрегулировать степень нагрева под кастрюлями, сковородами и жаровнями-гриль. TwistPad® Fire делает приготовление еды творческим занятием.

ФУНКЦИЯ POT BOOST – МГНОВЕННЫЙ НАГРЕВ БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕМА

Никто не любит ждать, пока вода в кастрюле закипит.
И вам больше не придется этого делать благодаря функции регулирования мощности PotBoost. Она обеспечивает мгновенный максимальный нагрев и одновременно предотвращает выкипание, отключаясь раньше, чем происходит перегрев.







СЕНСОРНЫЙ TFT ЭКРАН

При приготовлении пищи не всегда легко уследить за всеми кастрюлями, сковородами и настройками. Вот почему мы разработали сенсорный TFT экран таким, чтобы вы могли легко разобраться в меню и всегда имели четкое представление о происходящем. Также мы упростили процесс выбора и активации дополнительных функций. Четкие буквенные обозначения легко читаются, а встроенные пиктограммы помогают быстро ориентироваться – даже когда на кухне становится очень горячо.



FLEX INDUCTION

Прошли те дни, когда повара должны были располагать посуду на плите строго на конфорках: с зоной FlexInduction вы можете перемещать кастрюли и сковороды в пределах FlexZone как угодно. Размер и форма посуды определяются автоматически, и нагрев происходит точно под ее дном.



РАСШИРЕННАЯ ЗОНА FLEX ZONE

Две дополнительные зоны в центре индукционной варочной поверхности еще больше расширяют FlexZone. Сотейник или сковородку теппаньяки можно ставить поперек, освобождая место для большего количества кастрюль и сковород. Эта варочная панель дарит удовольствие от процесса приготовления с первой секунды.






ФУНКЦИЯ POWER MOVE

Используя данную функцию, можно разделить FlexZone на три участка, каждый – со своим уровнем мощности: впереди плиты – зона с сильным нагревом для кипения, в середине – средний нагрев для готовки и сзади – слабый нагрев для поддержания температуры готовых блюд. Теперь вы можете сосредоточиться на приготовлении еды, а не на регулировании настроек.

ФУНКЦИЯ PAN BOOST

На кухне больше не нужно тратить время на ожидание. Этот особый режим создает под сковородой максимальную температуру на 30 секунд, а затем автоматически уменьшает ее до уровня 9, чтобы блюдо не пригорело.



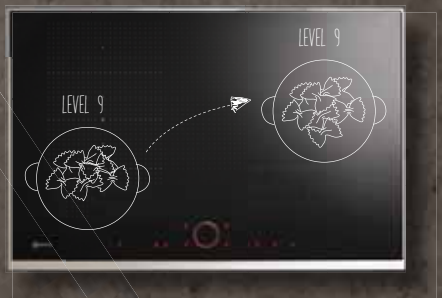

ФУНКЦИЯ POWER TRANSFER

С новыми индукционными варочными панелями вы можете забыть о настройках, потому что функция PowerTransfer сама запоминает их. Перемещайте кастрюли как угодно в пределах расширенной зоны FlexZone, и настройки нагрева будут двигаться вслед за ними. Все, что нужно, – один раз активировать эту функцию.



СЕНСОР ЖАРЕНИЯ FRYING SENSOR

Вы можете использовать датчик FryingSensor на индукционных варочных панелях для выбора одного из пяти температурных диапазонов. Визуальный и звуковой сигналы сообщат, когда будет достигнута желаемая температура. После этого нагрев поддерживается на одном уровне, без необходимости регулировать его, а пригорание пищи практически исключено.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ NEFF

Варочная панель со встроенной вытяжкой – швейцарский нож среди бытовой техники

Наша умная варочная панель с интегрированной вытяжкой объединяет все преимущества варочных панелей NEFF: технология FlexInduction, функции PowerMove и PowerTransfer, интуитивный поворотный переключатель TwistPadFire® – всё это поможет вам реализовать самые смелые кулинарные идеи. А встроенная в центр варочной панели вытяжка позаботится о чистоте воздуха во время приготовления пищи: благодаря сенсору чистоты воздуха она самостоятельно регулирует мощность работы мотора, позволяя вам сосредоточиться на процессе приготовления блюд.



ПРОСТО, КАК 123

Просто достаньте жироулавливающий фильтр, поместите его в посудомоечную машину.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ

БЕСКАНАЛЬНЫЙ



Z821UD0



Обязательный аксессуар "Plug 'n Play" для работы вытяжки в режиме бесканальной рециркуляции. В наборе:

- 4 высокоэффективных фильтра запахов CleanAir с оптимизированными показателями поглощения запахов для приготовления пищи со сложными молекулами запаха (например, рыбы). Увеличенные фильтрующие поверхности с высокой способностью поглощения запахов и сроком службы 360 часов приготовления (без регенерации). Фильтры дополнительно оптимизированы для снижения уровня шума с оптимизированной психоакустикой.
- Телескопический скользящий элемент со встроенным уплотнением и самоклеющейся фиксирующей рамкой позволяет легко закрепить воздуховыпускное отверстие прибора в вырезе в задней панели мебели.
- В зоне цоколя должно быть соблюдено отверстие для обратного потока ≥ 400 см². Эта конфигурация требует вертикального зазора мин. 25 мм за задней панелью мебели. Мы предлагаем 50 мм для идеальной вентиляции.

ЧАСТИЧНО КАНАЛЬНЫЙ



Z821PD0*



Обязательный основной аксессуар для работы вытяжки в режиме полной или частичной рециркуляции. В наборе:

- 4 высокоэффективных фильтра запахов CleanAir с оптимизированными показателями поглощения запахов для приготовления пищи со сложными молекулами запаха (например, рыбы). Увеличенные фильтрующие поверхности с высокой способностью поглощения запахов и сроком службы 360 часов приготовления (без регенерации). Фильтры дополнительно оптимизированы для снижения уровня шума с оптимизированной психоакустикой.
- Диффузор, который может быть соединен с плоским вентиляционным каналом для отвода выходящего воздуха в область цоколя для конфигурации с частичной рециркуляцией. Диффузор также может быть напрямую соединен с элементом выпуска воздуха с помощью клейкой ленты для конфигурации полной рециркуляции.
- Клейкая лента для прямого соединения диффузора с воздуховыпускным элементом: цокольными решетками или выпускными решетками от производителей кухонной мебели.
- Уплотнительная прокладка, которая может быть прикреплена к плоскому воздуховоду перед установкой элемента в устройство для обеспечения герметичности (доступ к выпускному отверстию для воздуха на задней стороне устройства может осуществляться напрямую с помощью плоского элемента воздуховода (DN 150)). Элементы позволяют гибкую и индивидуальную установку воздуховодов
- Все остальные необходимые плоские воздуховоды (DN 150) необходимо заказать дополнительно. Отверстие обратного потока ≥400 см² должно находиться в районе цоколя.

ПОЛНОСТЬЮ КАНАЛЬНЫЙ



КАНАЛЬНЫЙ

ПОЛНОСТЬЮ КАНАЛЬНЫЙ



Z811DU0*




Обязательный аксессуар для использования вытяжки в режиме на отвод воздуха в вентиляционный канал. В наборе:

- 4 высокоэффективных тихих акустических фильтра для более низкого уровня шума и лучшей психоакустики; уплотнительная лента, которая может быть прикреплена к плоскому воздуховоду с наружным соединением перед установкой элемента в прибор для обеспечения герметичности (доступ к выпускному отверстию для воздуха на задней стороне прибора можно получить непосредственно с помощью плоского воздуховода с наружным соединением (DN 150)

* В комплект поставки не входят элементы плоских каналов. Эти элементы необходимо заказывать отдельно в зависимости от конкретной ситуации планирования. Возможные варианты заказа уточняйте дополнительно. Каналы также доступны для заказа через Службу сервиса Neff.

T58TL6EN2
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ

- Технология **Home Connect**
- Рама Comfort из стали

ПАРАМЕТРЫ ВЫТЯЖКИ

- Возможность работы вытяжки в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- BLDC мотор EfficientDrive
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 630 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- Уровень шума: 42–69–74 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704–2–13)
- Акустическое давление: 30–58–62 дБ(A) (по DIN/EN 60704–2–13)
- 17 ступеней мощности + 2 интенсивных режима
- Интервальный режим AirFresh
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Фильтр CleanAir/Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра

ПАРАМЕТРЫ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

- 4 индукционные зоны нагрева с возможностью объединения в 2 зоны FlexZone размером 40,0 x 24,0 см
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad® Fire с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor с 5 температурными уровнями
- Функция PanBoost
- Функция PowerMove
- Функция PowerTransfer
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 4 зоны 20/24,0 см 2,2 кВт (в режиме PotBoost 3,7 кВт)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 230,3 x 826 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 223 x 750 x 490 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*

- Z811DU0 – Акустический фильтр
- Z821PD0 – Комплект для рециркуляции
- Z821UD0 – Базовый комплект для рециркуляции

T58PL6EX2
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ

- Технология **Home Connect**
- Без рамки

ПАРАМЕТРЫ ВЫТЯЖКИ

- Возможность работы вытяжки в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- BLDC мотор EfficientDrive
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 630 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- Уровень шума: 42–69–74 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704–2–13)
- Акустическое давление: 30–58–62 дБ(A) (по DIN/EN 60704–2–13)
- 17 ступеней мощности + 2 интенсивных режима
- Интервальный режим AirFresh
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Фильтр CleanAir/Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра

ПАРАМЕТРЫ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

- 4 индукционные зоны нагрева с возможностью объединения в 2 зоны FlexZone размером 40,0 x 24,0 см
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad® Fire с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor с 5 температурными уровнями
- Функция PanBoost
- Функция PowerMove
- Функция PowerTransfer
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 4 зоны 20/24,0 см 2,2 кВт (в режиме PotBoost 3,7 кВт)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 227 x 792 x 512 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 227 x 780 x 500 мм


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*

- Z811DU0 – Акустический фильтр
- Z821PD0 – Комплект для рециркуляции
- Z821UD0 – Базовый комплект для рециркуляции

* Приобретаются отдельно

T48CB1AX2
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ

- Без рамки

ПАРАМЕТРЫ ВЫТЯЖКИ

- Возможность работы вытяжки в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- BLDC мотор EfficientDrive
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 580 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- Уровень шума: 60–68–72 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704–2–13)
- Акустическое давление: 49–58–61 дБ(А) (по DIN/EN 60704–2–13)
- 3 ступеней мощности + интенсивный режим
- Интервальный режим AirFresh
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Фильтр CleanAir/Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра

ПАРАМЕТРЫ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

- 4 индукционные зоны нагрева
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl
- Таймер отключения
- Таймер прямого отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor с 4 температурными уровнями
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 2 x 18 см 1,8 кВт (в режиме PotBoost - 3,1 кВт)
- 2 x 21 см 2,2 кВт (в режиме PotBoost - 3,7 кВт)


ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 223 x 802 x 522 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 223 x 750 x 490 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*

- Z811DU0 – Акустический фильтр
- Z821PD0 – Комплект для рециркуляции
- Z821UD0 – Базовый комплект для рециркуляции

T47PD7BX2
FlexInduction

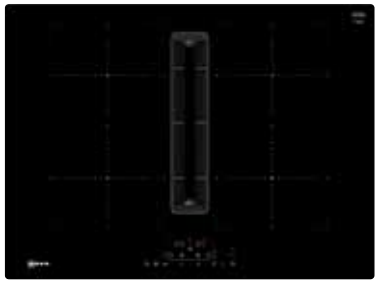



ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ

- Без рамки

ПАРАМЕТРЫ ВЫТЯЖКИ

- Возможность работы вытяжки в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- BLDC мотор EfficientDrive
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 630 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- Уровень шума: 42–69–74 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704–2–13)
- Акустическое давление: 31–58–62 дБ(А) (по DIN/EN 60704–2–13)
- 9 ступеней мощности + 2 интенсивных режима
- Интервальный режим AirFresh
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Фильтр CleanAir/Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра

ПАРАМЕТРЫ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

- 4 индукционные зоны нагрева с возможностью объединения в 2 зоны CombiZone размером 38,0 x 21,0 см
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl
- Таймер прямого отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor с 4 температурными уровнями для передних конфорок
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 4 зоны 19/21,0 см 2,2 кВт (в режиме PotBoost - 3,7 кВт)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 227 x 684 x 512 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 227 x 672 x 500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*

- Z811DU0 – Акустический фильтр
- Z821PD0 – Комплект для рециркуляции
- Z821UD0 – Базовый комплект для рециркуляции

T46CB4AX2
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ

- Без рамки

ПАРАМЕТРЫ ВЫТЯЖКИ

- Возможность работы вытяжки в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- BLDC мотор EfficientDrive
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 580 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- Уровень шума: 60–68–72 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704–2–13)
- Акустическое давление: 49–58–61 дБ(А) (по DIN/EN 60704–2–13)
- 3 ступеней мощности + интенсивный режим
- Интервальный режим AirFresh
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Фильтр CleanAir/Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра

ПАРАМЕТРЫ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

- 4 индукционные зоны нагрева
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl
- Таймер отключения
- Таймер прямого отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor с 4 температурными уровнями
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 2 x 15 см 1,4 кВт (в режиме PotBoost - 2,2 кВт)
- 2 x 21 см 2,2 кВт (в режиме PotBoost - 3,7 кВт)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 229 x 592 x 522 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 223 x 560 x 490 мм


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*

- Z811DU0 – Акустический фильтр
- Z821PD0 – Комплект для рециркуляции
- Z821UD0 – Базовый комплект для рециркуляции

* Приобретаются отдельно

T59TF6TN0
FlexInduction

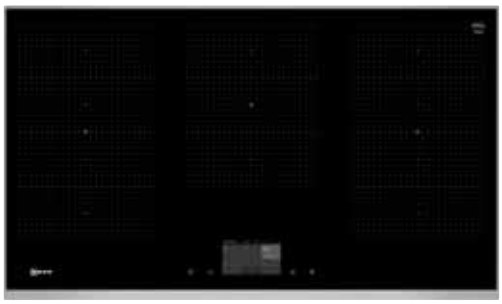



ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- Технология **HomeConnect**
- 5 индукционных зон нагрева, 4 из которых можно объединить в 2 зоны FlexZone размером 40,0 x 24,0 см
- Центральная зона FlexZone размером 30,0 x 24,0 см
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- TFT-дисплей 5" с сенсорным управлением
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Таймер отключения всей зоны нагрева
- 17 ступеней мощности
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor для FlexZone
- Сенсор варки CookingSensor
- **Cooking assistant**
- Функция PanBoost
- Функция PowerMove
- Функция PowerTransfer
- Функция Quick pot off – возможность выключения всех настроек (ступень мощности, таймер) в одной зоне приготовления одновременно
- Cleaning-пауза
- Демонстрационный режим
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Функция **Cooktop-based-hood-Control**
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 4 зоны 20,0 x 24,0 см до 3,3 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost) с возможностью объединения в 2 зоны FlexInduction
- Центральная зона FlexZone размером 30,0 x 24,0 см до 2,6 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 11,1 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 59 x 918 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 880 x 490–500 мм

T68TL6UN2
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рамка Comfort из стали
- Технология **HomeConnect**
- 4 индукционных зон нагрева с возможностью объединения в 2 зоны FlexZone размером 40,0 x 23,0 см
- Расширенная зона Extended FlexZone
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad® Fire с таймером и подсветкой ZoneLight
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Таймер отключения всей зоны нагрева
- 17 ступеней мощности
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor для всех FlexZone
- Функция PanBoost
- Функция PowerMove
- Функция PowerTransfer
- Функция Quick Pot Off
- Cleaning-пауза
- Демонстрационный режим
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Функция Cooktop-based-hood-Control
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 4 зоны 20,0 x 23,0 см до 3,3 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost) с возможностью объединения в 2 зоны FlexInduction

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 59 x 826 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 750 или 780 x 490–500 мм

T68TS61N0
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- 4 индукционные зоны нагрева, с возможностью объединения в 2 зоны FlexZone размером до 40,0 x 23,0 см
- Расширенная зона Extended FlexZone
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad® Fire с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor для всех FlexZone
- Функция PanBoost
- Функция PowerMove
- Функция PowerTransfer
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ


- 4 зоны 20,0 x 23,0 см до 3,3 кВт (в режиме PotBoost – до 3,7 кВт) в объединенном состоянии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 59 x 826 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 750 или 780 x 490–500 мм

T58BT20N0
Induction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама из нержавеющей стали
- 5 индукционных зон нагрева, в т.ч. 2 зоны справа можно объединить в зону FlexZone размером 38,0 x 21,0 см
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PanBoost
- Функция PowerMove
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ


- 2 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 14,5 до 1,4 кВт (2,2 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 18,0 см 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 24,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 58 x 795 x 517 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 55 x 780 x 500 мм

T66TS6RN0
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- Технология **HomeConnect**
- 4 индукционных зон нагрева с возможностью объединения в 2 зоны FlexZone размером 38,0 x 23,0 см
- Расширенная зона Extended FlexZone
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad® Fire с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor для FlexZone
- Функция PanBoost
- Функция PowerMove
- Функция PowerTransfer
- Функция Quick pot off – возможность выключения всех настроек (ступень мощности, таймер) в одной зоне приготовления одновременно
- Cleaning-пауза
- Демонстрационный режим
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Технология HomeConnect
- Функция **Cooktop-based-hood-Control**
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 4 зоны 19,0 x 23,0 см до 3,3 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost) с возможностью объединения в зону FlexInduction

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 59 x 606 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 560 x 490–500 мм

T56TS51N0
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- 4 индукционные зоны нагрева, в т.ч. 2 из них с возможностью обьединения в зону FlexZone размером до 38,0 x 24,0 см
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad® Fire с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor для FlexZone и передней правой конфорки
- Функция PanBoost
- Функция PowerMove
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ


- 2 x 19,0 x 24,0 см до 3,3 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 14,5 см 1,4 кВт (2,2 кВт)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 59 x 606 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 560 x 490–500 мм

T56BD50N0
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама из нержавеющей стали
- 4 индукционные зоны нагрева, в т.ч. 2 из них с возможностью объединения в зону FlexZone размером до 38,0 x 23,0 см
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl с таймером
- Таймер прямого отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 2 x 19,0 x 23,0 см до 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 14,5 см 1,4 кВт (2,2 кВт)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 58 x 583 x 513 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 55 x 560 x 490–500 мм

T46TS61N0
Induction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- 4 индукционные зоны нагрева
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad® Fire с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor для передних конфорок
- Функция PanBoost
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 x 18x28 см 1,8/2,0 кВт (3,1/3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 14,5 см до 1,4 кВт (2,2 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 18,0 см 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 59 x 606 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 560 x 490–500 мм

T46BT43N0
CombiInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама из нержавеющей стали
- 4 индукционные зоны нагрева, 2 зоны слева можно объединить в единую зону CombiInduction
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad® с таймером
- Таймер прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PowerMove
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 x 18,0 см до 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 18,0 см до 3,6 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 14,5 см 1,4 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 58 x 583 x 513 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 55 x 560 x 490–500 мм

T46BT60N0
Induction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама из нержавеющей стали
- 4 индукционные зоны нагрева
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad® с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PanBoost
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 x 18,0/28,0 см 1,8/2,0 кВт (3,1/3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 14,5 см до 1,4 кВт (2,2 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 18,0 см 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 58 x 583 x 513 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 55 x 560 x 490–500 мм

T46BT73N2
Induction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама из нержавеющей стали
- 4 индукционные зоны нагрева, каждые две можно обьединить в зоны CombiInduction
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TwistPad с таймером
- Таймер прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PanBoost
- Функция PowerMove
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Испании


КОНФОРКИ


- 4 зоны 21/19,0 см 2,2 кВт (в режиме PotBoost - 3,7 кВт)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 58 x 583 x 513 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 55 x 560 x 490–500 мм

T46BD53N2
CombiInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама из нержавеющей стали
- 4 индукционные зоны нагрева, 2 зоны слева можно объединить в единую зону CombiInduction
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl
- Таймер прямого отсчета
- Таймер отключения всей зоны нагрева
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PowerMove
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 2 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 14,5 см до 1,4 кВт (2,2 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 18,0 см 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 6,9 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 58 x 583 x 513 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 55 x 560 x 490–500 мм

T46FD53X2
CombiInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Без рамки, скошенный фронт
- 4 индукционные зоны нагрева, 2 зоны слева можно объединить в единую зону CombiInduction
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl
- Таймер прямого отсчета
- Таймер отключения всей зоны нагрева
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PowerMove
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 2 зоны 21/19,0 см 2,2 кВт (в режиме PotBoost - 3,7 кВт)
- 1 x 14,5 см до 1,4 кВт (2,2 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 18,0 см 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 6,9 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 57 x 592 x 522 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 560 x 490–500 мм

T46BD60N0
Induction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама из нержавеющей стали
- 4 индукционные зоны нагрева
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl
- Таймер отключения всей зоны нагрева
- Таймер прямого отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 x 18,0/28,0 см 1,8/2,0 кВт (3,1/3,7 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 14,5 см до 1,4 кВт (2,2 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 18,0 см 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,4 кВт
- 1-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 58 x 583 x 513 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 55 x 560 x 490–500 мм

T36FD40W2
Induction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Без рамки, скошенный фронт
- 4 индукционные зоны нагрева
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl
- Таймер отключения
- Таймер прямого отсчета
- 17 ступеней мощности
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 x 14,5 см до 1,4 кВт (2,2 кВт в режиме PotBoost)
- 2 x 18,0 см 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 4,6 кВт
- 1-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 57 x 592 x 522 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 560 x 490–500 мм

T36CB40X1
Induction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Без рамки
- 4 индукционные зоны нагрева
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl с таймером
- 17 ступеней мощности
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 x 14,5 см до 1,4 кВт (2,2 кВт в режиме PotBoost)
- 2 x 18,0 см 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 4,6 кВт
- 1-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 57 x 592 x 522 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 560 x 490–500 мм

T36UB40X1
Induction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Скос с трех сторон
- 4 индукционные зоны нагрева
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl с таймером
- 17 ступеней мощности
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 x 14,5 см до 1,4 кВт (2,2 кВт в режиме PotBoost)
- 2 x 18,0 см 1,8 кВт (3,1 кВт в режиме PotBoost)
- 1 x 21,0 см 2,2 кВт (3,7 кВт в режиме PotBoost)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 4,6 кВт
- 1-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 57 x 592 x 522 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 51 x 560 x 490–500 мм

T18TS28N0





ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- 5 нагревательных элементов HighSpeed, два из которых можно объединить в CombiZone
- 2 конфорки с круглой зоной расширения
- 1 комбинированная конфорка с овальной зоной расширения
- Режим PotBoost для центральной и передней правой зон нагрева
- Управление TwistPad® Fire с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor для передней левой зоны
- Cleaning-пауза
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Германии

КОНФОРКИ

- 1 x 12,0/21,0 см 0,75/2,2 кВт (конфорка с круглой зоной расширения)
- 2 x 14,5 см 1,2 кВт
- 1 x 18,0/23,0 см 1,7/3,4 кВт (конфорка с круглой зоной расширения)
- 1 x 12,0/18,0/27,0/37,0 см 1,0/2,0/3,4/4,6 кВт (комбинированная конфорка)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Без кабеля
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 10,4 кВт
- 1-; 2-, 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 50 x 826 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 43 x 780 x 500 мм

T16TS78N0





ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- 4 нагревательных элемента HighSpeed, два из которых можно объединить в CombiZone
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- Управление TwistPad® Fire с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Сенсор жарения FryingSensor для передней правой зоны
- Функция PotBoost для задней левой конфорки
- Cleaning-пауза
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Германии

КОНФОРКИ

- 2 x 14,5 см 1,2 кВт
- 1 x 12,0/21,0 см 0,75/2,2 кВт (конфорка с круглой зоной расширения)
- 1 x 12,0/18,0/27,0/37,0 см 1,0/2,0/3,4/4,6 кВт (комбинированная конфорка)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Без кабеля
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,0 кВт
- 1-; 2-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 50 x 606 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 43 x 560 x 500 мм

T16BT76N0





ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама из нержавеющей стали
- 4 нагревательных элемента HighSpeed
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- Управление TwistPad® с таймером
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция PotBoost для передней правой конфорки
- Cleaning-пауза
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Германии

КОНФОРКИ

- 2 x 14,5 см 1,2 кВт
- 1 x 14,5/21,0 см 1,2/3,0 кВт (конфорка с круглой зоной расширения)
- 1 x 17,0/26,5 см 1,8/2,6 кВт (конфорка с овальной зоной расширения)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Без кабеля
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,5 кВт
- 1-; 2-, 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 51 x 583 x 513 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 48 x 560 x 490–500 мм

TR16FD9F1



60 | Touch Control

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Скошенный фронт
- 4 нагревательных элемента HighSpeed
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- Управление TouchControl с таймером
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «PotBoost» для передней правой конфорки
- Cleaning-пауза
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Германии

КОНФОРКИ

- 2 x 14,5 см 1,2 кВт
- 1 x 12,0/21,0 см 0,75/2,2 кВт
- 1 x 18 см 2,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Без кабеля
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,0 кВт
- 1-; 2-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 51 x 592 x 522 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 560 x 490-500 мм

TR16FD9U1



60 | Touch Control

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Скос с трех сторон
- 4 нагревательных элемента HighSpeed
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- Управление TouchControl с таймером
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «PotBoost» для передней правой конфорки
- Cleaning-пауза
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Германии

КОНФОРКИ

- 2 x 14,5 см 1,2 кВт
- 1 x 12,0/21,0 см 0,75/2,2 кВт
- 1 x 18 см 2,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Без кабеля
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 7,0 кВт
- 1-; 2-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 51 x 592 x 522 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 560 x 490-500 мм

TL16FB1F1



60 | Touch Control

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Скошенный фронт
- 4 нагревательных элемента HighSpeed
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- Управление TouchControl с таймером
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Сделано в Германии

КОНФОРКИ


- 2 x 14,5 см 1,2 кВт
- 1 x 12,0/21,0 см 0,75/2,2 кВт
- 1 x 18 см 2,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Без кабеля
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 6,6 кВт
- 1-; 2-; 3-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 51 x 592 x 522 мм
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 560 x 490-500 мм

N53TD40N0
FlexInduction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- 2 индукционные зоны нагрева с возможностью объединения в зону FlexZone размером до 40,0 x 21,0
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl
- Таймер отключения всей зоны нагрева
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Cleaning-пауза
- Функция PowerMove
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 2 зоны 20,0 x 21,0 см до 3,3 кВт (в режиме PotBoost – до 3,7 кВт)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 3,7 кВт
- 1-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 59 x 306 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ШхГ): 51 x 270 x 490–500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- Соединительный элемент для монтажа модулей «Домино» – Z9914X0

N43TD20N0
Induction





ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- 2 индукционные зоны нагрева
- Режим PotBoost для индукционных зон нагрева
- Определение наличия посуды
- Управление TouchControl
- Таймер отключения всей зоны нагрева
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Cleaning-пауза
- Функция PowerManagement
- Функция Quick Start
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 зона 21,0 см 2,2 кВт (в режиме PotBoost – до 3,7 кВт)
- 1 зона 14,5 см 1,4 кВт (в режиме PotBoost – до 2,2 кВт)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Кабель без вилки длиной 1,1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 3,7 кВт
- 1-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 59 x 306 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ШхГ): 51 x 270 x 490–500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- Соединительный элемент для монтажа модулей «Домино» – Z9914X0

TL13FD9T8





ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Рама Comfort из стали
- 2 нагревательных элемента HighSpeed
- Режим PotBoost для передней конфорки
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- Управление TouchControl
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- Таймер отключения всей зоны нагрева
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация выбранной ступени нагрева
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Функция поддержания тепла
- Главный выключатель
- Функция «Блокировка от детей»
- Cleaning-пауза
- Функция Re-Start
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 зона 12/18 см 1,0/2,0 кВт (конфорка с круглой зоной расширения) (в режиме PotBoost – до 2,3 кВт)
- 1 зона 14,5 см 1,2 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 3,5 кВт
- 1-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 44,3 x 306 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ШхГ): 51 x 270 x 490–500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- Соединительный элемент для монтажа модулей «Домино» – Z9914X0

N74TD00N0





ТЭППАН

- Рама Comfort из стали
- 2 нагревательных элемента мощностью по 0,95 кВт
- Крышка в комплекте
- Управление TouchControl
- Таймеры прямого и обратного отсчета
- 17 ступеней мощности
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Главный выключатель
- Функция Re-Start
- Функция «Блокировка от детей»
- Cleaning-пауза
- Автоматическое защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Функция поддержания тепла
- Лопаточка в комплекте
- Сделано во Франции

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Кабель без вилки длиной 1 м
- Напряжение в сети 220/240 В
- Мощность подключения 1,9 кВт
- 1-фазное подключение
- Размер прибора (ВхШхГ): 96 x 396 x 546 мм
- Размер ниши для встраивания (ШхГ): 30 x 360 x 490–500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- Соединительный элемент для монтажа модулей «Домино» – Z9914X0

Z943SE0




НАБОР ПОСУДЫ ИЗ 2-Х КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОДЫ

- Кастрюля Ø 14 (снизу) / 16 см (сверху); объем 1,7 л, со стеклянной крышкой
- Кастрюля Ø 18 (снизу) / 20 см (сверху); объем 1,7 л, со стеклянной крышкой
- Сковорода Ø 22/26 см, с антипригарным покрытием
- Материал: нержавеющая сталь
- Возможность мытья в посудомоечной машине: да
- Жароустойчивая для применения в духовом шкафу без стеклянной крышки до 220°C

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

T58TL6EN2

Размеры в мм

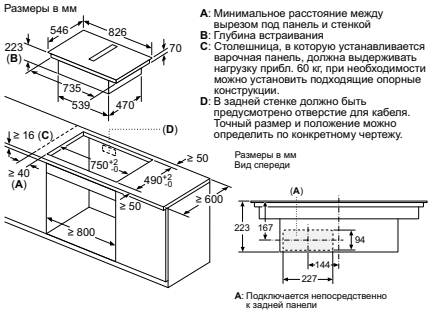


A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Глубина встраивания
C: Столешница, в которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг, при необходимости можно установить подходящие опорные конструкции.
D: В задней стенке должно быть предусмотрено отверстие для кабеля. Точный размер и положение можно определить по конкретному чертежу.

Размеры в мм
Вид спереди


A: Подключается непосредственно к задней панели

размеры в мм

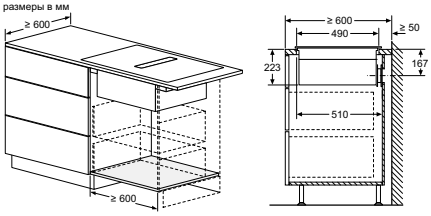


T58PL6EX2

Размеры в мм

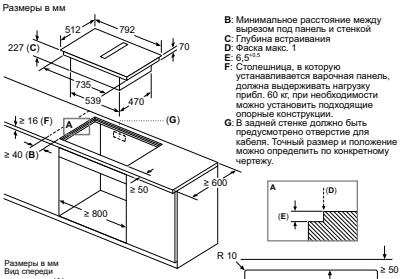


B: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
C: Глубина встраивания
D: Фаска макс. 1
E: 6,5 +0,5
F: Столешница, в которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг, при необходимости можно установить подходящие опорные конструкции.
G: В задней стенке должно быть предусмотрено отверстие для кабеля. Точный размер и положение можно определить по конкретному чертежу.


Размеры в мм
Вид спереди



A: Подключается непосредственно с задней стороны




размеры в мм

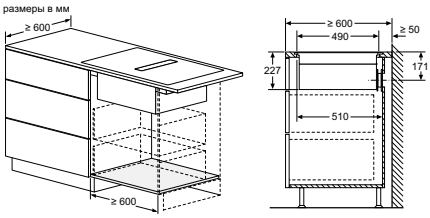


Циркуляция воздуха, неуправляемая

Размеры в мм
Вид сбоку




При монтаже непосредственно на неизолированных наружных стенах (μ ≥ 0,5 Вт/м²·°C) мы рекомендуем использовать частично или полностью канальные конфигурации рециркуляции.

Размеры в мм
Вид спереди - вырез в мебели для циркуляции воздуха без канала




Циркуляция воздуха, неуправляемая

Размеры в мм
Вид сбоку




При монтаже непосредственно на неизолированных наружных стенах (μ ≥ 0,5 Вт/м²·°C) мы рекомендуем использовать частично или полностью канальные конфигурации рециркуляции.

Размеры в мм
Вид спереди – вырез для рециркуляции без воздуховода




Циркуляция воздуха, (частично) управляемая

Размеры в мм




A: With 90° "S" bow
B: With 90° "L" bow

Размеры в мм




A: With 90° "M" bow
B: With 90° "L" bow

Размеры в мм




A: With 90° "L" bows

Размеры в мм
Вид сбоку




With 3rd party 90° bow

Размеры в мм
Вид спереди




Циркуляция воздуха, (частично) управляемая

Размеры в мм




A: With 90° "S" bow
B: With 90° "L" bow

Размеры в мм




A: With 90° "M" bow
B: With 90° "L" bow

Размеры в мм
Вид сбоку




With 3rd party 90° bow

Размеры в мм



A: With 90° "L" bows


Размеры в мм
Вид спереди



СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ


T48CB1AX2

Размеры в мм




A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Глубина встраивания
C: Столешница, в которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг, при необходимости можно установить подходящие опорные конструкции.
D: В задней стенке должно быть предусмотрено отверстие для кабеля. Точный размер и положение можно определить по конкретному чертежу.

Размеры в мм
Вид спереди




A: Подключается непосредственно к задней панели

размеры в мм

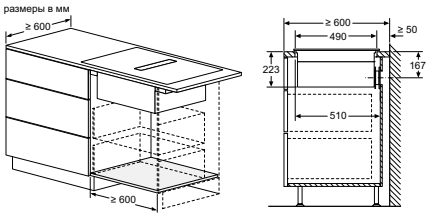


T47PD7BX2

Размеры в мм



B: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
C: Глубина встраивания
D: Фаска макс. 1
E: 6,5 +0,5
F: Столешница, в которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг, при необходимости можно установить подходящие опорные конструкции.
G: В задней стенке должно быть предусмотрено отверстие для кабеля. Точный размер и положение можно определить по конкретному чертежу.




Размеры в мм
Вид спереди




A: Подключается непосредственно с задней стороны

размеры в мм

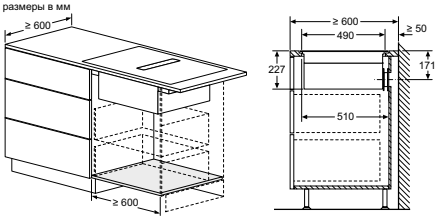


T46CB4AX2

Размеры в мм




A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Глубина встраивания
C: Столешница, в которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг, при необходимости можно установить подходящие опорные конструкции.
D: В задней стенке должно быть предусмотрено отверстие для кабеля. Точный размер и положение можно определить по конкретному чертежу.

Размеры в мм
Вид спереди




A: Подключается непосредственно к задней панели

размеры в мм

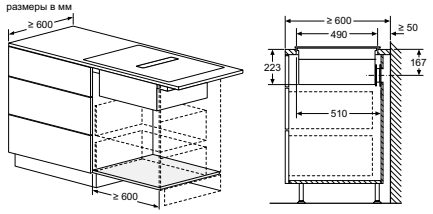


Циркуляция воздуха, неуправляемая

Размеры в мм
Вид сбоку




При монтаже непосредственно на неизолированных наружных стенах (μ ≥ 0,5 Вт/м²·°C) мы рекомендуем использоать частично или полностью канальные конфигурации рециркуляции.

Размеры в мм
Вид спереди - вырез в мебели для циркуляции воздуха без канала




Циркуляция воздуха, неуправляемая

Размеры в мм
Вид сбоку




При монтаже непосредственно на неизолированных наружных стенах (μ ≥ 0,5 Вт/м²·°C) мы рекомендуем использоать частично или полностью канальные конфигурации рециркуляции.

Размеры в мм
Вид спереди – вырез для рециркуляции без воздуховода




Циркуляция воздуха, неуправляемая

Размеры в мм
Вид сбоку




При монтаже непосредственно на неизолированных наружных стенах (μ ≥ 0,5 Вт/м²·°C) мы рекомендуем использоать частично или полностью канальные конфигурации рециркуляции.

Размеры в мм
Вид спереди - вырез в мебели для циркуляции воздуха без канала




Циркуляция воздуха, (частично) управляемая

Размеры в мм



A: With 90° "S" bow
B: With 90° "L" bow


Размеры в мм



A: With 90° "M" bow
B: With 90° "L" bow


Циркуляция воздуха, (частично) управляемая

Размеры в мм



A: With 90° "S" bow
B: With 90° "L" bow


Размеры в мм



A: With 90° "M" bow
B: With 90° "L" bow


Циркуляция воздуха, (частично) управляемая

Размеры в мм




A: With 90° "S" bow
B: With 90° "L" bow

Размеры в мм




A: With 90° "M" bow
B: With 90° "L" bow

Размеры в мм




A: With 90° "L" bows

Размеры в мм
Вид сбоку




With 3rd party 90° bow

Размеры в мм
Вид спереди




Циркуляция воздуха, (частично) управляемая

Размеры в мм




A: With 90° "L" bows

Размеры в мм
Вид сбоку




Размеры в мм
Вид спереди




Циркуляция воздуха, (частично) управляемая

Размеры в мм




A: With 90° "L" bows

Размеры в мм
Вид сбоку




With 3rd party 90° bow

Размеры в мм
Вид спереди



СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ


T59TF6TN0

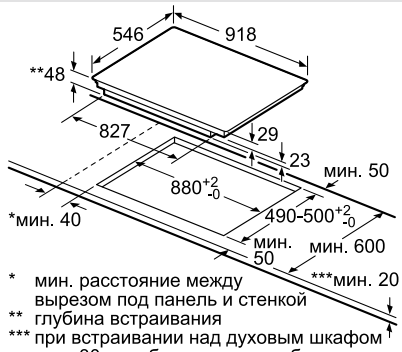

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** глубина встраивания
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T68TL6UN2

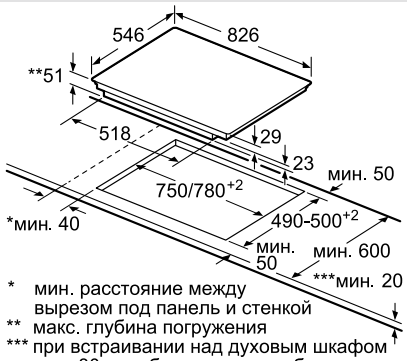

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T68TS61N0

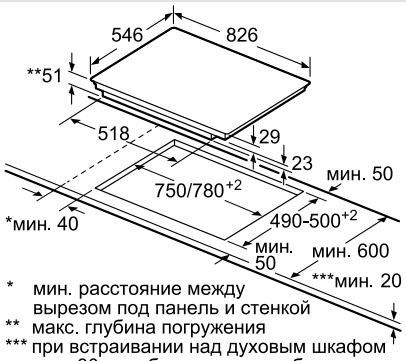

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T58BT20N0

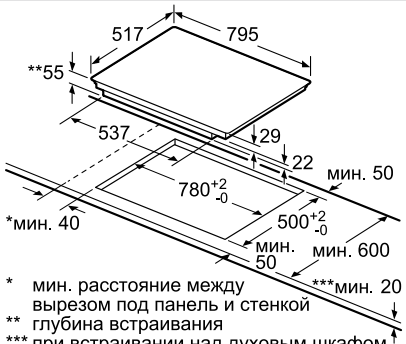

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** глубина встраивания
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T66TS6RN0

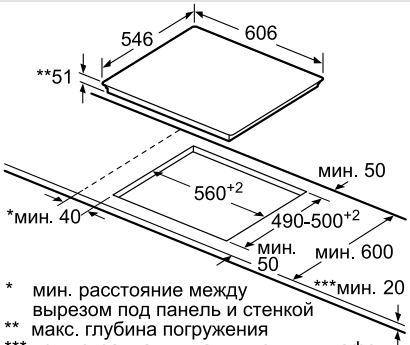

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T56TS51N0, T46TS61N0

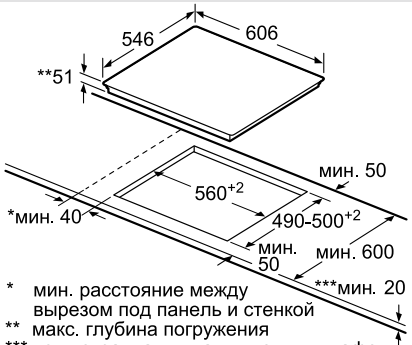

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T46BD53N2, T46BD60N0

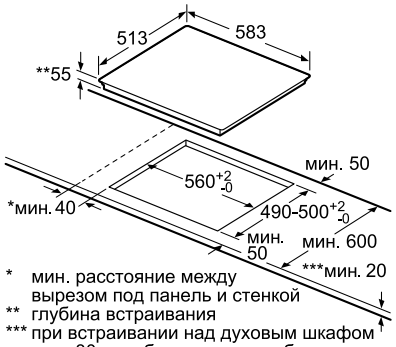

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** глубина встраивания
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T46BT73N2, T56BD50N0, T46BT43N0

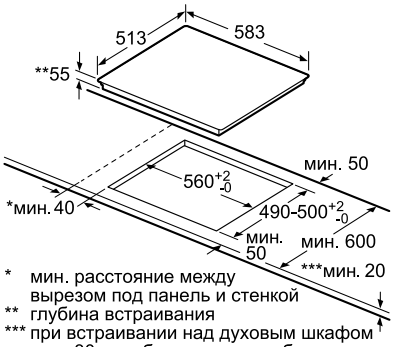

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** глубина встраивания
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T46FD53X2

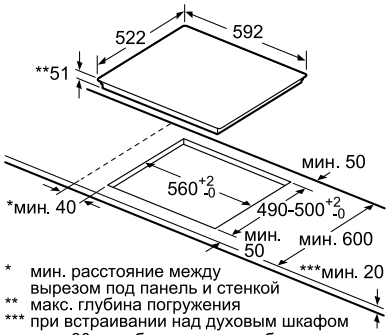

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T46BT60N0

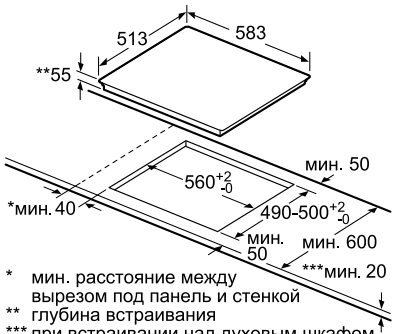

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** глубина встраивания
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T36FD40W2, T36CB40X1, T36UB40X1

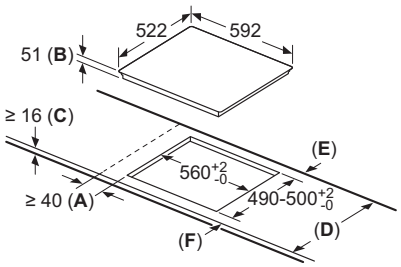

A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм.
См. требования по размещению духового шкафа.

Размеры в мм

Индукционная варочная панель

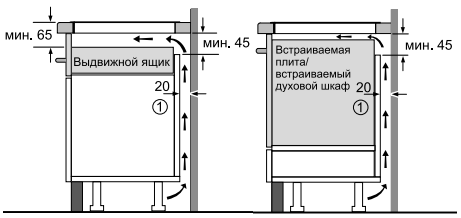

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха


Размеры в мм

ВНИМАНИЕ:

не допускается встраивать варочные панели с автономным управлением над холодильниками, посудомоечными и стиральными машинами

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

T18TS28N0

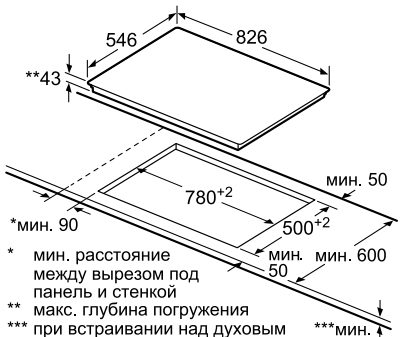


* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


TL16FB1F1

Размеры в мм

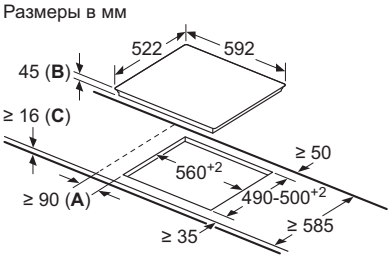

A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроеным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.


T16TS78N0

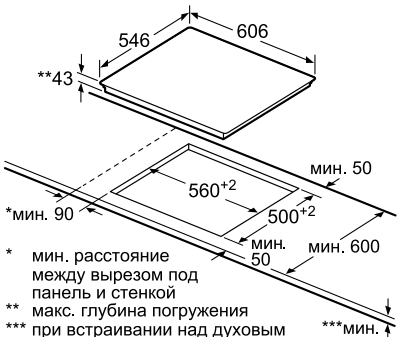

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм

T16BT76N0

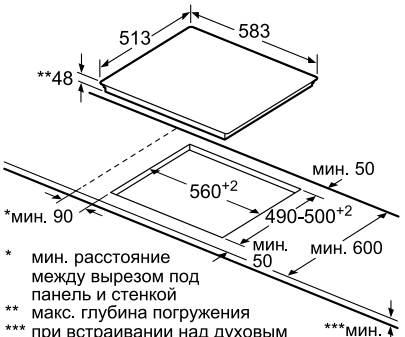


* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм

TR16FD9F1


Размеры в мм

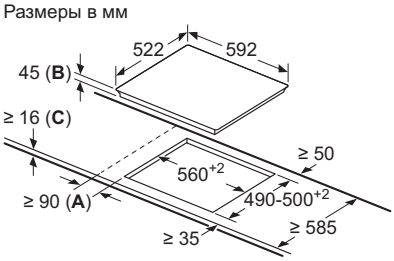

A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроеным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.


TR16FD9U1

Размеры в мм

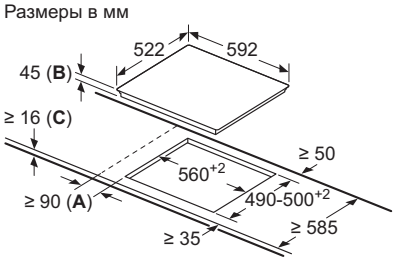

A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроеным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.


N53TD40N0

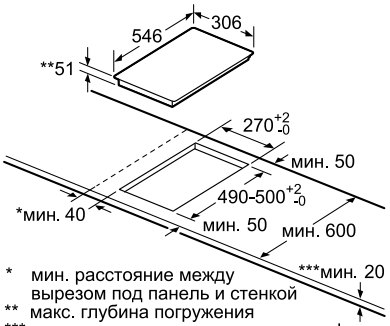

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм

N43TD20N0

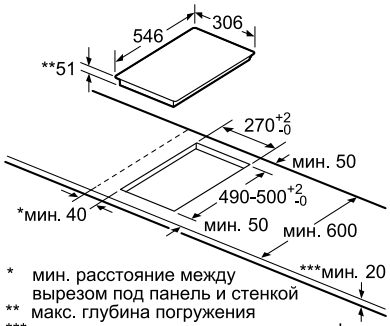


* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


TL13FD9T8

Размеры в мм

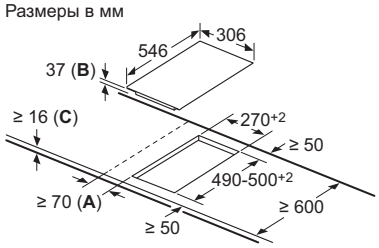

A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: При установленном внизу духовом шкафу необходимо как мин. 20 или более; см. требования по размещению духового шкафа.


N74TD00N0

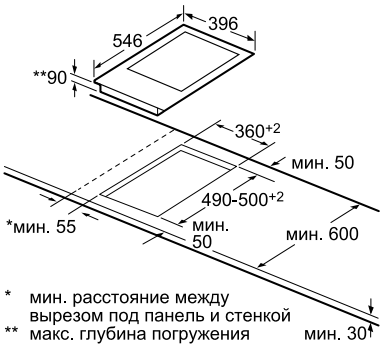

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения

Размеры в мм

Возможные комбинации Domino с соответствующими размерами приборов и вырезов

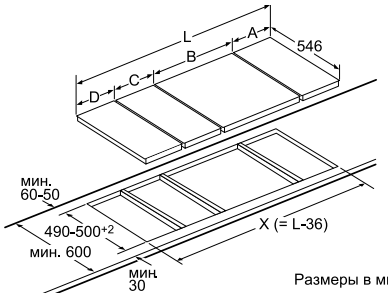

Размеры в мм

При встраивании нескольких элементов непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать несколько монтажных комплектов (Z9914X0).

Размеры выреза (X) в зависимости от комбинации см. таблицу:

Типовая ширина: 30 40 60 70 80 90
Ширина прибора: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	**978**
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	**1096**
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	**1188**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	**1068**
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	**1186**
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	**1278**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70	306	306	708	-	1320	**1284**
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	**1402**
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	**1494**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	**1492**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	**1584**
3x40	396	396	396	-	1188	**1152**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	**1374**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	**1368**
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	**1458**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ, КОТОРЫЕ РАЗЖИГАЮТ КУЛИНАРНУЮ СТРАСТЬ.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ..... 080–089
Газовые варочные панели..... 083–088
Схемы встраивания..... 089

5 ПРИЧИН КУПИТЬ ГАЗОВУЮ ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ NEFF

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ


Превосходно справляется с обжариванием и варкой. Нагрев только тогда, когда он вам нужен. Инновационная технология FlameControl в газовых варочных панелях NEFF обеспечивает еще больший уровень безопасности и удобство использования.

1. Великолепный дизайн независимо от материала варочной панели: стеклокерамики, закаленного стекла или нержавеющей стали.
2. Система FlameControl обеспечивает автоматический реподжиг внезапно потухшего пламени.
3. Широкий ассортимент газовых варочных панелей шириной от 60 до 90 см или варочные панели Domino шириной 30 см.
4. Чугунные решетки обеспечивают устойчивость посуды различного размера.
5. WOK-горелки с двумя или тремя контурами пламени до 20% мощнее обычных конфорок. Технология DualTap позволяет контролировать пламя в разных контурах WOK-горелки с помощью одного поворотного переключателя.



T29TA79N0





ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из стеклокерамики
- Рама Comfort из стали
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки
- Решетки можно мыть в посудомоечной машине
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ: 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

5 газовых горелок:

- 1 WOK-конфорка мощностью до 6,0 кВт с регулировкой уровня пламени наружного и внутреннего контуров одним переключателем
- 1 конфорка повышенной мощности 2,8 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,9 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,1 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок: 13,7 кВт
- Длина электрического кабеля: 1,5 м без вилки
- Напряжение в сети: 220/240 В
- Размеры прибора (В x Ш x Г):
  59 x 918 x 546 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
  45 x 850–852 x 490–502 мм

T27TA69N0





ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из стеклокерамики
- Рама Comfort из стали
- **FlameSelect:** 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки
- Решетки можно мыть в посудомоечной машине
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ


5 газовых горелок:

- 1 WOK-конфорка мощностью до 4,2 кВт с регулировкой уровня пламени наружного и внутреннего контуров одним переключателем
- 1 конфорка повышенной мощности 2,8 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,9 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,1 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок: 11,9 кВт
- Длина электрического кабеля: 1,0 м без вилки
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г):
  47 x 750 x 546 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
  45 x 560–562 x 490–502 мм

T27CS59S0

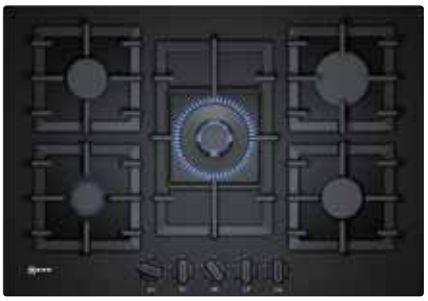

75 | FlameSelect® 1 9

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из закаленного стекла
- Без рамки
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки для каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

5 газовых горелок:

- 1 двухконтурная WOK-конфорка 4,0 кВт
- 1 конфорка повышенной мощности 3,0 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,75 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок: 11,5 кВт
- Длина электрического кабеля: 1,0 м без вилки
- Напряжение в сети: 220/240 Вт
- Размеры прибора: 58 x 752 x 520 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560–562 x 480–492 мм

T26TA49N0R



60 | FlameSelect® 1 9

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из стеклокерамики
- Рама Comfort из стали
- **FlameSelect:** 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки
- Решетки можно мыть в посудомоечной машине
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

4 газовых горелок:


- 1 конфорка повышенной мощности 2,8 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,9 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,1 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок: 7,7 кВт
- Длина электрического кабеля: 1,0 м с евровилкой
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г): 47 x 606 x 546 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560–562 x 490–502 мм

T26CA52S0





ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из закаленного стекла
- Без рамки
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки для каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ


4 газовых горелок:


- 1 двухконтурная WOK-конфорка 3,5 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,75 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок 8,0 кВт
- Длина электрического кабеля 1,0 м без вилки
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г):
  58 x 590 x 520 мм
- Размеры ниши для
  встраивания (В x Ш x Г):
  45 x 560–562 x 480–492 мм

T26CS49S0R





ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из закаленного стекла
- Без рамки
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки для каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

4 газовых горелок:

- 1 конфорка повышенной мощности 3,0 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,75 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок 7,5 кВт
- Длина электрического кабеля 1,0 м с евровилкой
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г):
  58 x 590 x 520 мм
- Размеры ниши для
  встраивания (В x Ш x Г):
  45 x 560–562 x 480–492 мм

T29DA69N0



90 | FlameSelect® 1 9

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из нержавеющей стали
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

5 газовых горелок:

- 1 WOK-конфорка мощностью до 5,0 кВт с регулировкой уровня пламени наружного и внутреннего контуров одним переключателем
- 1 конфорка повышенной мощности 3,0 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,75 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок 12,5 кВт
- Длина электрического кабеля 1,5 м без вилки
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г):
  53 x 915 x 520 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
  45 x 850–852 x 490–502 мм

T27DA69N0



75 | FlameSelect® 1 9

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из нержавеющей стали
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

5 газовых горелок:

- 1 WOK-конфорка мощностью до 5,0 кВт с регулировкой уровня пламени наружного и внутреннего контуров одним переключателем
- 1 горелка повышенной мощности 3,0 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,75 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок 12,5 кВт
- Длина электрического кабеля 1,0 м без вилки
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г):
  53 x 750 x 520 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
  45 x 560–562 x 480–492 мм

T26DA59N0



60 | FlameSelect® 1 9

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из нержавеющей стали
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

4 газовых горелок:

- 1 двухконтурная WOK-конфорка 3,5 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,75 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок 8,0 кВт
- Длина электрического кабеля 1,0 м без вилки
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г):
  53 x 582 x 520 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
  45 x 560–562 x 480–492 мм

T26DA49N0R



60 | FlameSelect® 1 9

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из нержавеющей стали
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемные чугунные решетки
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

4 газовых горелок:

- 1 горелка повышенной мощности 3,0 кВт
- 2 стандартные конфорки 1,75 кВт
- 1 экономичная конфорка 1,0 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок 7,5 кВт
- Длина электрического кабеля 1,0 м с евровилкой
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г):
  53 x 582 x 520 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
  45 x 560–562 x 480–492 мм

N23TA19N0



30 | FlameSelect® 1 9

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из стеклокерамики
- Рама Comfort из стали
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемная чугунная решетка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикация остаточного тепла
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании

КОНФОРКИ

- 1 WOK-конфорка мощностью до 6,0 кВт с регулировкой уровня пламени наружного и внутреннего контуров одним переключателем

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок 6,0 кВт
- Длина электрического кабеля 1,0 м без вилки
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г): 59 x 306 x 546 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 270–272 x 490–502 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- Соединительный элемент для монтажа модулей «Домино» – Z9914X0

N23TA29N0



30 | FlameSelect® 1 9

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Варочная поверхность из стеклокерамики
- Рама Comfort из стали
- **FlameSelect**: 9 ступеней регулировки пламени
- Съемная чугунная решетка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикация остаточного тепла
- 7-сегментный дисплей
- Настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Сделано в Испании
- КОНФОРКИ

2 газовые горелки:

- 1 конфорка повышенной мощности 2,8 кВт
- 1 стандартная конфорка 1,9 кВт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Подключение газа R 1/2”
- Общая мощность горелок 4,7 кВт
- Длина электрического кабеля 1,0 м без вилки
- Напряжение в сети: 220-240 Вт
- Размеры прибора (В x Ш x Г): 47 x 306 x 546 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 270–272 x 490–502 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- Соединительный элемент для монтажа модулей «Домино» – Z9914X0

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ


T29TA79N0

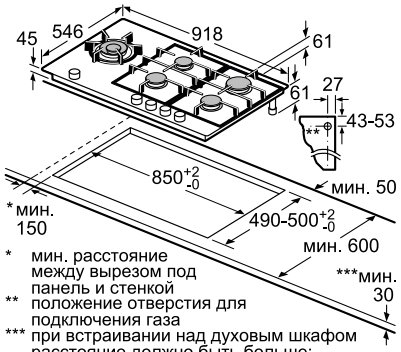

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T27TA69N0

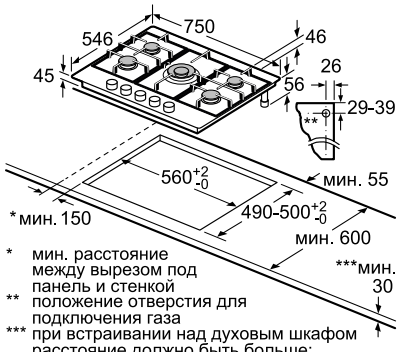

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T26TA49N0R

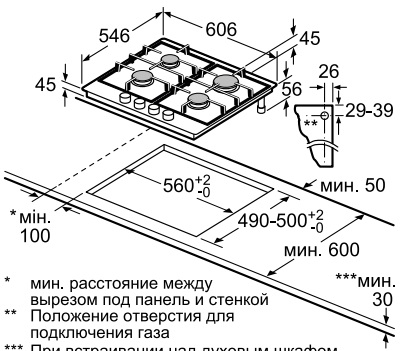

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** Положение отверстия для подключения газа
*** При встраивании над духовым шкафом см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T27CS59S0

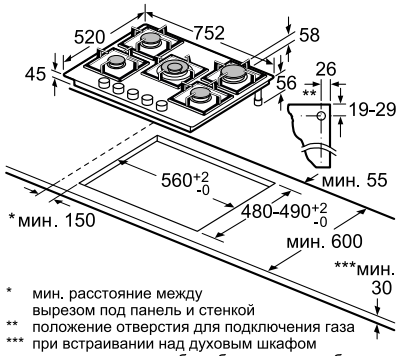

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T26CA52S0

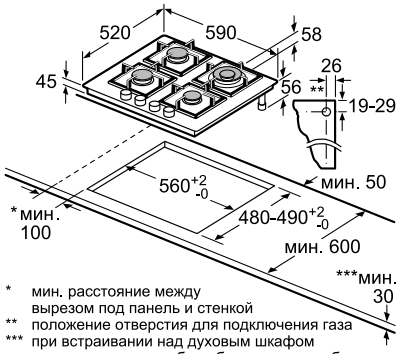

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T26CS49S0R

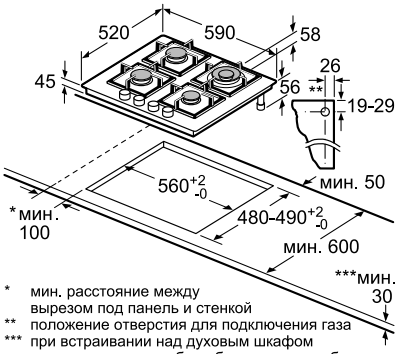

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T29DA69N0

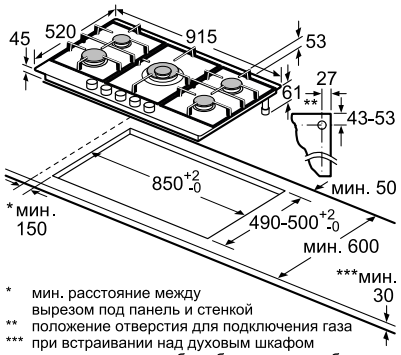

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T27DA69N0

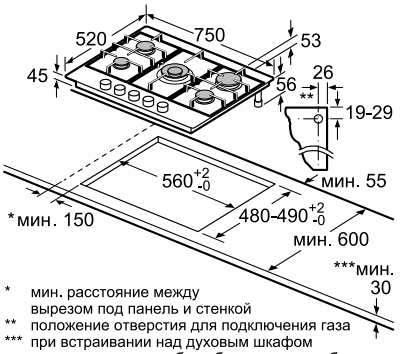

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T26DA59N0

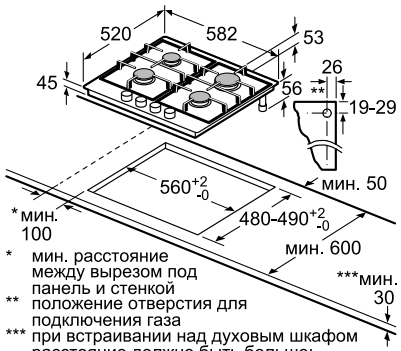

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


T26DA49N0R

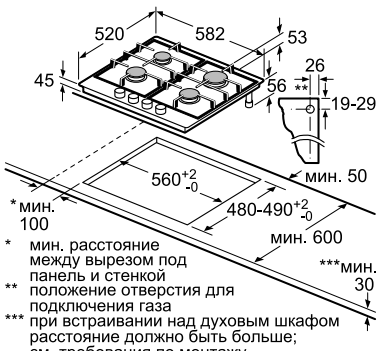

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм


N23TA19N0

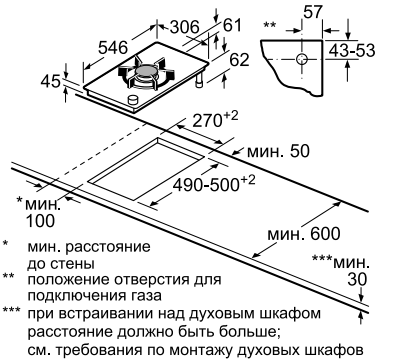

* мин. расстояние до стены
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм

N23TA29N0

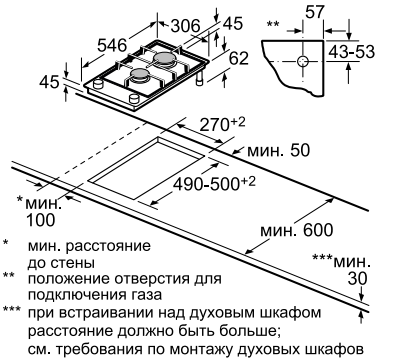

* мин. расстояние до стены
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм

ВНИМАНИЕ: не допускается встраивать варочные панели с автономным управлением над холодильниками, посудомоечными и стиральными машинами.

ТИХИЕ И МОЩНЫЕ. NEFF РЕШАЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ



ВЫТЯЖКИ



ВЫТЯЖКИ 090–103
Вытяжки для островного, настенного монтажа.....95–97
Встраиваемые вытяжки 98–101
Схемы встраивания 102–103



ПЯТЬ ПРИЧИН КУПИТЬ ВЫТЯЖКУ NEFF

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ НА ВАШЕЙ КУХНЕ

NEFF предлагает широкий выбор настенных, островных и встраиваемых вытяжек. Разнообразие дизайна удовлетворит самого взыскательного потребителя. Богатое техническое оснащение, высокий класс эффективности энергопотребления и приятно низкий уровень шума.

1. Единый дизайн для всех групп приборов: визуально вытяжки NEFF идеально сочетаются с другой встраиваемой техникой NEFF.

2. Комплект для рециркуляции CleanAir работает сверх тихо. Входящий в комплект угольный фильтр поглощает до 95% запахов и снижает уровень шума при той же мощности.

3. BLDC мотор EfficientDrive есть почти во всех вытяжках NEFF. Высокоэффективный двигатель с инновационной бесщеточной технологией обеспечивает особенно тихую и энергоэффективную работу. Большинство таких вытяжек оснащено новейшим светодиодным освещением.

4. Плавная регулировка SoftLight® и особенно яркое светодиодное освещение представят ваши кулинарные творения в лучшем свете.

5. Легкая система настенного монтажа EASy для быстрой и легкой установки.








I96BMV5N5





ВЫТЯЖКА ДЛЯ ОСТРОВНОГО МОНТАЖА

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Сенсорное управление TouchControl
- Air Quality Sensor - автоматическая регулировка уровня мощности
- Технология **HomeConnect**
- Функция **Cooktop-based-hood-Control**
- BLDC-мотор EfficientDrive
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 870 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- 3x7-сегментный дисплей с индикацией уровня мощности
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Интервальный режим AirFresh
- Дополнительная шумоизоляция
- SilenceTaste - клавиша перехода на менее шумный режим
- Уровень шума: 44-49-54-63-69 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 31-36-41-50-56 дб(А) (по DIN/EN 60704-2-13)
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из перфорированной стали поверх жироулавливающего фильтра
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра
- LED - освещение 4 x 3 Вт
- Освещение SoftLight с функцией Dimm (бесступенчатая регулировка яркости освещения)
- Освещенность 659 лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Заслонка обратного напора
- Класс энергоэффективности: A
- Сделано в Германии
- Размеры (отвод воздуха): 744–924 x 898 x 600 мм
- Размеры (циркуляция):744–1044 x 898 x 600 мм
- Мощность подключения: 172 Вт
- Кабель длиной 130 см с евровилкой
- Z50XXP0X0 - комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха с регенерацией свойств
- Z52CB12X4 - комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме рециркуляции
- Z5102X1 - сменный угольный фильтр

D96BMV5N5





ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Сенсорное управление TouchControl
- Air Quality Sensor - автоматическая регулировка уровня мощности
- Технология **HomeConnect**
- Функция **Cooktop-based-hood-Control**
- BLDC-мотор EfficientDrive
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 850 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- 3x7-сегментный дисплей с индикацией уровня мощности
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Интервальный режим AirFresh
- Дополнительная шумоизоляция
- SilenceTaste - клавиша перехода на менее шумный режим
- Уровень шума: 46-51-55-64-69 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 33-38-42-51-56 дб(А) (по DIN/EN 60704-2-13)
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из перфорированной стали поверх жироулавливающего фильтра
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра
- LED - освещение 3 x 3 Вт
- Освещение SoftLight с функцией Dimm (бесступенчатая регулировка яркости освещения)
- Освещенность 578 лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Заслонка обратного напора
- Класс энергоэффективности: A
- Сделано в Германии
- Размеры (отвод воздуха): 614–954 x 898 x 500 мм
- Размеры (циркуляция):614–1064 x 898 x 500 мм
- Мощность подключения: 169 Вт
- Кабель длиной 130 см с евровилкой
- Z50XXP0X0 - комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха с регенерацией свойств
- Z52CB12X4 - комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме рециркуляции
- Z5102X1 - сменный угольный фильтр



D95IMW1G0



ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Система монтажа EASy
- Электронное управление TouchControl
- BLDC мотор EfficientDrive
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 730 м³/ч* (по DIN/EN 61591)
- 3x7-сегментный дисплей
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Режим «Остаточный ход»
- Интервальный режим AirFresh
- SilenceTaste - клавиша перехода на менее шумный режим
- Уровень шума: 44-49-54-58-64 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 30-35-40-44-50 дБ(А) (по DIN/EN 60704-2-13)
- Отвод воздуха по краям
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из стекла поверх жироулавливающего фильтра
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра
- LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- Функция Softlight и Dimm с бесступенчатой регулировкой яркости освещения
- Освещенность 210 лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Класс энергоэффективности: A+
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ (ВхШхГ):

- Размеры (отвод воздуха): 930–1200 x 895 x 502 мм
- Размеры (циркуляция): 990–1260 x 895 x 502 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Мощность подключения: 143 Вт
- Кабель длиной 130 см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z51AIU0X0 – Комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха
- Z51AXC0N0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме рециркуляции
- Z51AIA0X0 – Сменный угольный фильтр
- Z50XXP0X0 – Сменный угольный фильтр CleanAir с регенерацией свойств

D95IHM1S0



ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Система монтажа EASy
- Электронное управление TouchControl
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 700 м³/ч* (по DIN/EN 61591)
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Уровень шума: 48-53-58-67 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 35-40-45-54 дБ(А) (по DIN/EN 60704-2-13)
- Отвод воздуха по краям
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из стекла поверх жироулавливающего фильтра
- LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- Освещенность 90 лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Класс энергоэффективности: A
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ (ВхШхГ):

- Размеры (отвод воздуха): 928–1198 x 890 x 499 мм
- Размеры (циркуляция): 988–1258 x 890 x 499 мм


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Мощность подключения: 263 Вт
- Кабель длиной 130 см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z51AIS0X0 – Комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха с регенерацией свойств
- Z51AIIIX6 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме рециркуляции
- Z53XXBIX6 – Сменный угольный фильтр
- Z50XXP0X0 – Сменный угольный фильтр CleanAir с регенерацией свойств

D65IHM1S0

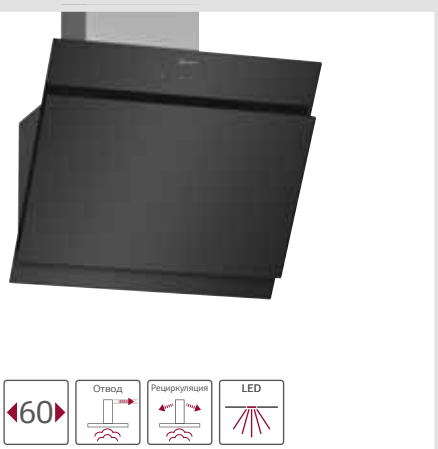

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Система монтажа EASy
- Электронное управление TouchControl
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 700 м³/ч* (по DIN/EN 61591)
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Уровень шума: 48-53-58-67 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 35-40-45-54 дБ(А) (по DIN/EN 60704-2-13)
- Отвод воздуха по краям
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из стекла поверх жироулавливающего фильтра
- LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- Освещенность 90 лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Класс энергоэффективности: A
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ (ВхШхГ):

- Размеры (отвод воздуха): 928–1198 x 590 x 499 мм
- Размеры (циркуляция): 988–1258 x 590 x 499 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Мощность подключения: 263 Вт
- Кабель длиной 130 см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z51AIS0X0 – Комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха с регенерацией свойств
- Z51AXC0N0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме рециркуляции
- Z51AIA0X0 – Сменный угольный фильтр
- Z50XXP0X0 – Сменный угольный фильтр CleanAir с регенерацией свойств

D5855X1





ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Управление с помощью переключателя
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 640 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- Уровень шума: 38-49-56-68 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 25-36-43-55 дб(А) (по DIN/EN 60704-2-13)
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- LED - освещение 2 x 2,15 Вт
- Освещенность 410 лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Заслонка обратного напора
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ (ВХШХГ):

- Размеры (отвод воздуха): 255 x 730 x 380 мм
- Размеры (циркуляция): 255 x 730 x 380 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Мощность подключения: 206 Вт
- Кабель длиной 130 см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z5155X0 - сменный угольный фильтр

D57ML66N1





ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Управление с помощью кнопок
- BLDC-мотор EfficientDrive
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 780 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Интервальный режим AirFresh
- Отвод воздуха по краям
- Уровень шума: 46-55-64-70 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 33-42-51-57 дб(А) (по DIN/EN 60704-2-13)
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из перфорированной стали поверх жироулавливающего фильтра
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра
- LED - освещение 2 x 1 Вт
- функция Dimm (бесступенчатая регулировка яркости освещения)
- Освещенность 244 лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Заслонка обратного напора
- Класс энергоэффективности: A
- Сделано в Италии

РАЗМЕРЫ (ВХШХГ):

- Размеры (отвод воздуха): 418 x 700 x 300 мм
- Размеры (циркуляция): 418 x 700 x 300 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Мощность подключения: 172 Вт
- Кабель длиной 150 см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z5135X1 - сменный угольный фильтр
- Z5135X3 - комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции

D55ML66N1





ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Управление с помощью кнопок
- BLDC-мотор EfficientDrive
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 730 м3/ч* (по DIN/EN 61591)
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Интервальный режим AirFresh
- Отвод воздуха по краям
- Уровень шума: 44-56-64-70 дБ (на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 31-43-51-57 дб(А) (по DIN/EN 60704-2-13)
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из перфорированной стали поверх жироулавливающего фильтра
- Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра
- LED - освещение 2 x 1 Вт
- функция Dimm (бесступенчатая регулировка яркости освещения)
- Освещенность 244 лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Заслонка обратного напора
- Класс энергоэффективности: A
- Сделано в Италии

РАЗМЕРЫ (ВХШХГ):

- Размеры (отвод воздуха): 418 x 520 x 300 мм
- Размеры (циркуляция): 418 x 520 x 300 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Мощность подключения: 172 Вт
- Кабель длиной 150 см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z5135X1 - сменный угольный фильтр
- Z5135X3 - комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции

D49PU54X1





ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Система монтажа EASy
- Выдвижной экран с амортизатором SoftClose
- Сенсорное управление TouchControl
- 2-моторная конструкция с BLDC-моторами EfficientDrive
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 700 м3/ч (по DIN/EN 61591)
- 7-сегментный дисплей с индикацией уровня мощности
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Интервальный режим AirFresh
- Air Quality sensor для автоматической регулировки уровня мощности
- SilenceTaste – клавиша перехода на менее шумный режим
- Уровень шума: 41–49–53–62–69 dB(A) (на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 28–35–40–47–52 db(A), (на 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13)
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения метал-лического и угольного фильтров
- LED освещение 3 x 1,5 Вт
- Освещение Softlight® с функцией Dimm
- Освещенность 355 лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Заслонка обратного напора
- Класс энергоэффективности A
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ (ВхШхГ):

- Размеры прибора: 426 x 898 x 290
- Размеры ниши для встраивания: 385 x 524 x 290

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Мощность подключения 140 Вт
- Кабель длиной 175см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z54TS02X0 – Комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции
- Z54TC02X0 – Сменный угольный фильтр
- Z54TL90X0 – Подъёмный механизм для телескопических вытяжек 90 см*
- Z54TM90X0 – Установочный комплект 90 см для монтажа в подвесной шкаф*

D46PU54X1





ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Система монтажа EASy
- Выдвижной экран с амортизатором SoftClose
- Сенсорное управление TouchControl
- 2-моторная конструкция с BLDC-моторами EfficientDrive
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 720 м3/ч (по DIN/EN 61591)
- 7-сегментный дисплей с индикацией уровня мощности
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Интервальный режим AirFresh
- Air Quality sensor для автоматической регулировки уровня мощности
- SilenceTaste – клавиша перехода на менее шумный режим
- Уровень шума: 41–48–53–62–68 dB(A) (на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 26–34–40–47–52 db(A), (на 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13)
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения металлического и угольного фильтров
- LED освещение 2 x 1,5 Вт
- Освещение Softlight® с функцией Dimm
- Освещенность 294лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Заслонка обратного напора
- Класс энергоэффективности A
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ (ВхШхГ):

- Размеры прибора: 426 x 598 x 290
- Размеры ниши для встраивания: 385 x 524 x 290

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Мощность подключения 144 Вт
- Кабель длиной 175см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z54TS02X0 – Комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции
- Z54TC02X0 – Сменный угольный фильтр*
- Z54TL60X0 – Подъёмный механизм для телескопических вытяжек 60 см*

* данные аксессуары можно приобрести в авторизированных сервисных центрах

D46ED52X1





ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Система монтажа EASy
- Электронное управление
- 2-моторная конструкция с BLDC-моторами EfficientDrive
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Максимальная производительность на интенсивной ступени до 730 м3/ч (по DIN/EN 61591)
- Автоматическое отключение интенсивного режима
- Функция «Остаточный ход»
- Уровень шума: 41–49–53–68(A) (на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 29–36–41–54 db(A), (на 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13)
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- LED освещение 2 x 1,5 Вт
- Освещенность 294лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Заслонка обратного напора
- Класс энергоэффективности A
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ (ВхШхГ):

- Размеры прибора: 426 x 598 x 290
- Размеры ниши для встраивания: 385 x 524 x 290

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Мощность подключения 144 Вт
- Кабель длиной 175см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z54TS02X0 – Комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции
- Z54TC02X0 – Сменный угольный фильтр
- Z54TH60N0 – Фронтальная декоративная планка
- Z54TL60X0 – Подъёмный механизм для телескопических вытяжек 60 см*

D46BR22X1





ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции
- Механическое управление, кулисные переключатели
- 3 ступени мощности
- Максимальная производительность до 330 м3/ч (по DIN/EN 61591)
- Уровень шума: 59-64-67 dB(A) (на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13)
- Акустическое давление: 45–50–54 db(A), (на 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13)
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- LED-освещение 2 x 1,5 Вт
- Освещенность 131лк
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм.
- Заслонка обратного напора
- Класс энергоэффективности C
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ (ВхШхГ):

- Размеры прибора: 203 x 598 x 290
- Размеры ниши для встраивания: 162 x 526 x 290

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Мощность подключения 108 Вт
- Кабель длиной 175см с евровилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z54TS01X0 – Комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции
- Z54TC01X0 – Сменный угольный фильтр
- Z54TH60N0 – Фронтальная декоративная планка


СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

I96BMV5N5




(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха - шлицы при работе на отвод воздуха монтируются внизу

Размеры в мм




Размеры в мм




Размеры в мм

D96BMV5N5




(1) Отвод воздуха 500
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха - шлицы при работе на отвод воздуха монтируются внизу

Размеры в мм




Размеры в мм



Размеры в мм


D95IHM1S0




(1) положение для розетки

Соблюдайте максимальную толщину задней стенки


Размеры в мм



Размеры в мм




Размеры в мм



(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха - шлицы при работе на отвод воздуха монтируются внизу

Размеры в мм

D95IMW1G0




(1) положение для розетки

Соблюдайте максимальную толщину задней стенки

Размеры в мм

Размеры в мм

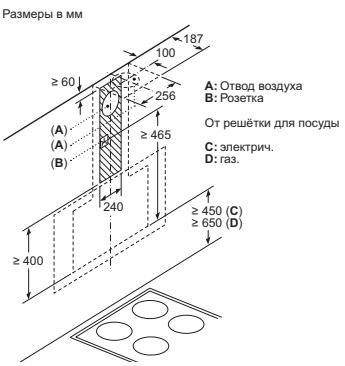


A: Отвод воздуха
B: Розетка

От решётки для посуды


C: электрич.
D: газ.

Размеры в мм



От решётки для посуды

A: электрич.
B: газ.




(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Вентиляция (если вытяжка работает на отвод, монтируется внизу)


Размеры в мм

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

D57ML66N1

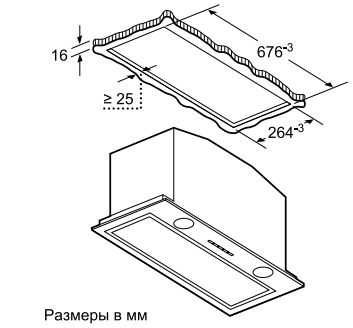


Размеры в мм

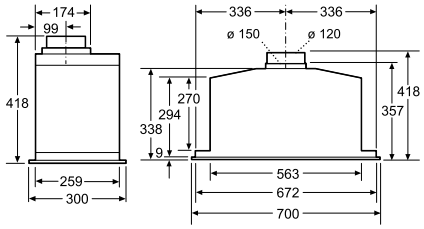


Размеры в мм

D55ML66N1




Размеры в мм

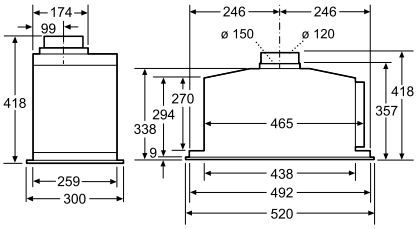


Размеры в мм

D5855X1

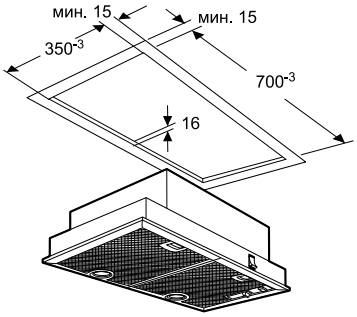


Размеры в мм

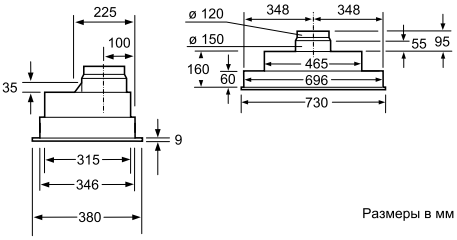


Размеры в мм


D49PU54X1*



Размеры в мм




Размеры в мм




При монтаже выдвижной панели шириной 90 см под навесной шкаф шириной 90 см требуется монтажный комплекти. Оба монтажных уголка прикручиваются к мебели слева и справа. Монтаж по шаблону

Размеры в мм

D46PU54X1*




Размеры в мм




Размеры в мм

D46ED52X1*




Размеры в мм




Размеры в мм

D46BR22X1*



Размеры в мм



Размеры в мм

* Глубина встраивания при монтаже в подвесной шкаф – от 290мм

ЗАЙМИТЕСЬ ГОСТЯМИ, А НЕ МЫТЬЕМ ПОСУДЫ.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 104–117
Полновстраиваемые посудомоечные машины 60 см 108–111
Полновстраиваемые посудомоечные машины 45 см 112–115
Схемы встраивания 116–117

ПЯТЬ ПРИЧИН КУПИТЬ ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ NEFF

БЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Посудомоечная машина NEFF является неотъемлемой частью кухни – незаменимая, надежная и высокопроизводительная, она станет приятным завершением ваших кулинарных фантазий. Вы можете готовить и наслаждаться процессом, а мытье грязной посуды доверить профессионалу NEFF.

1. **ПРОГРАММА «CHEF 70°»** – комбинация 3-х программ (интенсивная программа, интенсивная зона, экстра сушка) для достижения безупречного результата мытья. Посуда в программе «Chef 70°» моется при температуре до 73 °C с интенсивной обработкой паром и повышенным давлением воды в нижнем коробе.

2. **ZEOLITH®** – цеолитная сушка. Абсолютным новшеством является применение минерала цеолита в посудомоечных машинах NEFF. Премиальное качество сушки и никакого выхода пара при открывании посудомоечной машины по окончании ее работы. Цеолит сохраняет свою эффективность в течение всего срока эксплуатации посудомоечной машины.



3. **ФУНКЦИЯ TIME LIGHT** полностью заменяет скрытый на время работы дисплей прибора, проецируя всю необходимую информацию – текущую стадию мытья посуды, выбранную программу и функции, а также оставшееся до окончания программы время – прямо на пол кухни!

4. **НОВЫЕ КОРОБА VARIO FLEX PRO®** предоставляют еще больше возможностей для размещения посуды в верхнем и нижнем коробах. При помощи специальных упоров можно надежно разместить до 18 бокалов или, сложив направляющие для тарелок в верхнем и нижнем коробах, можно разместить кастрюли, сковороды и крупные салатницы.

5. **АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ** Лучший результат мытья при экономии воды и электроэнергии. Количество расходуемой воды и ее температура, а также время мытья будут рассчитываться индивидуально системой чувствительных сенсоров в зависимости от степени загрязнения посуды.

КОРОБА VARIO FLEX PRO®:
еще больший комфорт, еще больше складывающихся направляющих для тарелок и упоров для бокалов. NEFF всегда удивляет новинками: кастрюли, сковороды, формы для запекания, салатницы, миски и даже большие бокалы на высокой ножке – для всего найдется место.








DOOR-OPENING SENSOR – премиальное решение, созданное специально для тех случаев, когда вы решили отказаться от использования ручек. Door-opening sensor – откроет дверь посудомоечной машины в ответ на легкое прикосновение.



EMOTION LIGHT® – инновационная система освещения внутреннего пространства, привносит эстетику в облик посудомоечной машины.





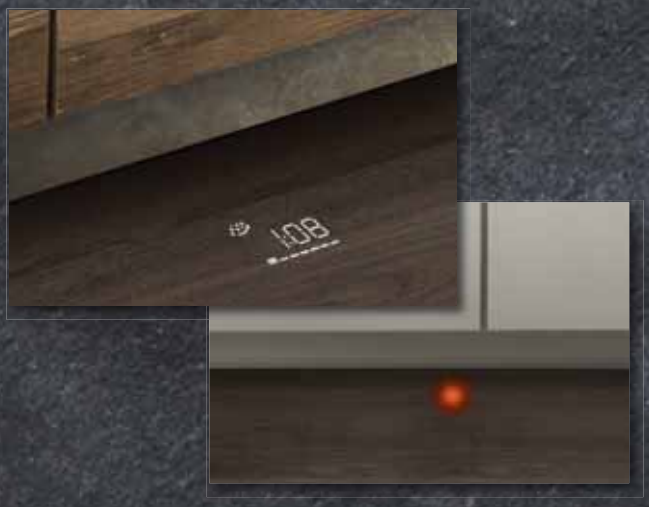

ФУНКЦИЯ TIME LIGHT полностью заменяет скрытый на время работы дисплей прибора, проецируя всю необходимую информацию прямо на пол кухни!

INFO LIGHT – индикатор процесса мытья посуды с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен.






S199ZCX10R

60



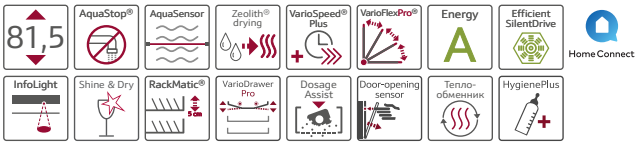

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость – 14 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9.5 л/0.9 кВт/ч
- Уровень шума: 41
- 8 прогр.: ECO, Auto 35-45, Auto 45-65, Auto 65-75, Chef 70, 1h – 65, Silence 50 +1 загружаемая
- 6 спец.ф-ции: Отложенный старт, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed, Extra Clean
- Технология **HomeConnect**
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Aqua-Sensor, Датчик загрузки 3 Автоматика «3 в 1» – автоматическое распознавание типа моющего средства – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Технология сушки Zeolite -Инновационная технология сушки позволяющая экономить электроэнергию и время! Новые посудомоечные машины NEFF имеют специальный контейнер, наполненный минералами, способными удерживать влагу (Zeolite). На стадии сушки воздух переносит влагу с посуды на Цеолит, при поглощении влаги Цеолит выделяет тепло. На стадии мытья Цеолит высушивается.
- Система сушки Hygiene Dry (Теплообменник) – самое бережное и гигиеническая сушка посуды в том числе и по отношению к хрупкой посуде
- Сенсорная панель управления
- Технология поперечной подачи воды
- Макс. время отложенного старта (ч) 24
- TFT дисплей внутри, Infolight красный
- Инновационные короба VarioFlex Pro
- Catler Drawer - 3й короб
- Door assistant(2е нажатие)
- Vario-Hindge система сдвижного фасада
- Переставляемый верхний короб Rackmatic 3
- "Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно"
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 см

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

- Насадка для мытья противней (бордовая)
- Пластина из нержавеющей стали для защиты столешницы от пара
- Тестер для определения жёсткости воды

S157HCX10R

60





ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость – 14 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9.5 л/1.01 кВт/ч
- Уровень шума: 48 дБ (Ночная прогр. 45 дБ)
- 6 прогр.: Chef 70°, Авто 45-65°, Эко 50°, Стекло 40°, 1-часовая 65° +1 загружаемая,
- 5 спец.ф-ции: Extra Hygiene, Extra Speed, Power Zone, Extra water ; Easy Clean
- Технология **HomeConnect**
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Aqua-Sensor, Датчик загрузки 3 Автоматика «3 в 1» – автоматическое распознавание типа моющего средства – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Система сушки Hygiene Dry (Теплообменник) – самое бережное и гигиеническая сушка посуды в том числе и по отношению к хрупкой посуде
- Сенсорная панель управления
- Технология поперечной подачи воды
- Макс. время отложенного старта (ч) 24
- TimeLight – проецирование информационного дисплея на пол
- Catler Drawer - 3й короб
- Переставляемый верхний короб Rackmatic 3
- "Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно"
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 см


АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

- Насадка для мытья противней (бордовая)
- Пластина из нержавеющей стали для защиты столешницы от пара
- Тестер для определения жёсткости воды

S175HCX10R

60



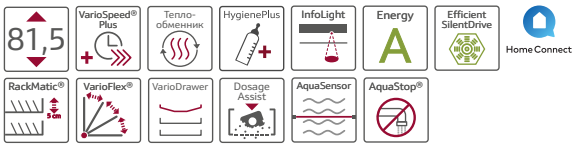

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость – 14 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9.5 л/1.01 кВт/ч
- Уровень шума: 48 дБ (Ночная прогр. 45 дБ)
- 6 прогр.: Chef 70°, Авто 65°, Эко 50°, Тихая 40°, 1-часовая 65° +1 загружаемая,
- 4 спец.ф-ции: Power Zone, Extra Speed, Power Zone, Extra water
- Технология **HomeConnect**
- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Aqua-Sensor, Датчик загрузки 3 Автоматика «3 в 1» – автоматическое распознавание типа моющего средства – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Система сушки Hygiene Dry (Теплообменник) – самое бережное и гигиеническая сушка посуды в том числе и по отношению к хрупкой посуде
- Многокнопочная панель управления
- Технология поперечной подачи воды
- Макс. время отложенного старта (ч) 24
- Infolight красный
- Catler Drawer - 3й короб
- Vario-Hindge система сдвижного фасада
- Переставляемый верхний короб Rackmatic 3
- "Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно"
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 см

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

- Насадка для мытья противней (бордовая)
- Пластина из нержавеющей стали для защиты столешницы от пара
- Тестер для определения жёсткости воды

S255HCX01R

60





ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА XXL

- Вместимость – 14 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9.5 л/1.01 кВт/ч
- Уровень шума: 48 (Тихая программа. 46 дБ);
- 6 прогр.: Chef 70°, Авто 45-65°, Эко 50°, Тихая 50°, 1-часовая 65°, 1-загружаемая;
- 4 спец.ф-ции: Extra Hygiene, Extra Water, Power Zone, Easy Clean ;
- Технология **HomeConnect**
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды
- Увеличенный полезный объем моечной камеры
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Aqua-Sensor, Датчик загрузки 3 Автоматика «3 в 1» – автоматическое распознавание типа моющего средства – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Система сушки Hygiene Dry (Теплообменник) – самое бережное и гигиеническая сушка посуды в том числе и по отношению к хрупкой посуде
- Многокнопочная панель управления
- Технология поперечной подачи воды
- Макс. время отложенного старта (ч) 24
- Infolight красный
- Catler Drawer - 3й короб
- Переставляемый верхний короб Rackmatic 3
- "Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно"
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 86,5–92,5 x 59,8 x 55 см


АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

- Насадка для мытья противней (бордовая)
- Пластина из нержавеющей стали для защиты столешницы от пара
- Тестер для определения жёсткости воды

S155HCX10R

60



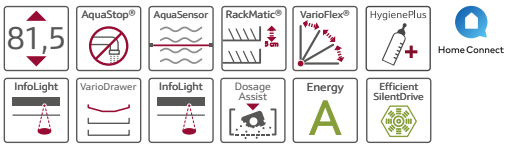

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость – 14 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9.5 л/1.01 кВт/ч
- Уровень шума: 48
- 6 прогр.: Chef 70°, Авто 45-65°, Эко 50°, Стекло 40°, 1-часовая 65° +1 загружаемая,
- 4 спец.ф-ции: Extra Hygiene, Extra Speed, Power Zone, Extra water;
- Технология **HomeConnect**
- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Aqua-Sensor, Датчик загрузки 3 Автоматика «3 в 1» – автоматическое распознавание типа моющего средства – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Система сушки Hygiene Dry (Теплообменник) – самое бережное и гигиеническая сушка посуды в том числе и по отношению к хрупкой посуде
- Многокнопочная панель управления
- Технология поперечной подачи воды
- Макс. время отложенного старта (ч) 24
- Infolight красный
- Catler Drawer - 3й короб
- Переставляемый верхний короб Rackmatic 3
- "Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно"
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора
- Сделано в Германии

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 см


АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

- Насадка для мытья противней (бордовая)
- Пластина из нержавеющей стали для защиты столешницы от пара
- Тестер для определения жёсткости воды

S177HMX10R

60





ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость – 13 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9.5 л/1.0 кВт/ч
- Уровень шума 46 дБ (Тихая прогр. 44 дБ);
- 6 прогр.: Chef 70°, Авто 45-65°, Эко 50°, Тихая 50°, 1-часовая 65° +1 загружаемая,
- 4 спец.ф-ции: Extra Hygiene, Extra Speed, Easy Clean, Extra water ;
- Технология **HomeConnect**
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Aqua-Sensor, Датчик загрузки 3 Автоматика «3 в 1» – автоматическое распознавание типа моющего средства – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Система сушки Hygiene Dry (Теплообменник) – самое бережное и гигиеническая сушка посуды в том числе и по отношению к хрупкой посуде
- Многокнопочная панель управления
- Технология поперечной подачи воды
- Макс. время отложенного старта (ч) 24
- Infolight красный
- Catler Drawer - 3й короб
- Переставляемый верхний короб Rackmatic 3
- "Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно"
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора
- Сделано в Турции

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 см

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

- Насадка для мытья противней (бордовая)
- Пластина из нержавеющей стали для защиты столешницы от пара
- Тестер для определения жёсткости воды

S155HMX10R

60





ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость – 13 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9.5 л/1.0 кВт/ч
- Уровень шума 46 дБ (Тихая прогр. 44 дБ);
- 6 прогр.: Chef 70°, Авто 45-65°, Эко 50°, Тихая 50°, 1-часовая 65° +1 загружаемая,
- 4 спец.ф-ции: Extra Hygiene, Easy Clean, Power Zone, Extra water ;
- Технология **HomeConnect**
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Aqua-Sensor, Датчик загрузки 3 Автоматика «3 в 1» – автоматическое распознавание типа моющего средства – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Система сушки Hygiene Dry (Теплообменник) – самое бережное и гигиеническая сушка посуды в том числе и по отношению к хрупкой посуде
- Многокнопочная панель управления
- Технология поперечной подачи воды
- Макс. время отложенного старта (ч) 24
- Infolight красный
- Catler Drawer - 3й короб
- Переставляемый верхний короб Rackmatic 3
- "Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно"
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора
- Сделано в Турции

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):


- 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 см

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

- Насадка для мытья противней (бордовая)
- Пластина из нержавеющей стали для защиты столешницы от пара
- Тестер для определения жёсткости воды

S511F50X1R

60

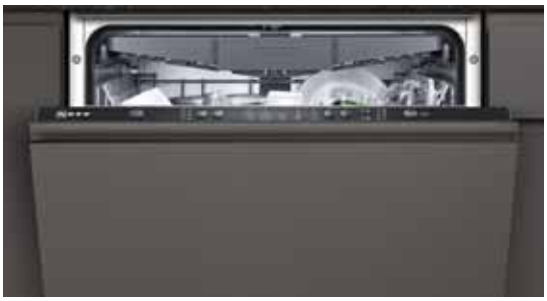



ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость – 13 комплектов посуды
- Потребление: 9.5 л/1 кВт/ч
- Уровень шума: 48
- 5 программ: Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная Plus, Ночная программа, Эко 50 C°
- 1 специальная функция: 1/2 загрузки
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды. Увеличенный полезный объем моечной камеры.
- Увеличенный полезный объём моечной камеры
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика «3 в 1»- Автоматическое распознавание типа моющего средства
- **Теплообменник** – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- Технология поперечной подачи воды
- Макс. время отложенного старта (ч) 9
- InfoLight – красный
- InfoLight® проецирует на пол светящуюся точку, обозначающую, что запущена программа мытья
- VarioDrawer
- Переставляемый верхний короб Rackmatic 3
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (4)
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора
- Сделано в Турции

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):


- 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 см


SALT
PEPPER
Eating with the Chefs
0:40

S889ZMX60R

45



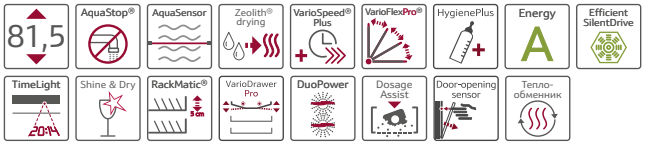

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость: 10 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9,5 л/0.71 кВт/ч
- 6 программ: Chef 70 C°, Авто 45-65 C°, Экономичная 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°, Загружаемая
- Спец функции: Extra Dry, Hygiene Extra, Extra water, Easy Clean
- Проточный водонагреватель
- DosageAssist
- EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе.
- Aqua-Sensor
- Датчик загрузки
- Автоматика 3 в 1
- Попеременная подача воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Индикация времени до окончания хода программы
- Технология **Home Connect**
- Удаленный запуск, диагностика и возможность создать свою комбинацию мойки посуды
- Таймер отсрочки запуска 1–24ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой RackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (4)
- Aquastop - многоуровневая система защиты от протечек.
- EmotionLight - система освещения внутреннего пространства
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом
- Полочка для чашек в вернем коробе
- TimeLight – проецирование информационного дисплея на пол
- Технология сушки Zeolite -Инновационная технология сушки позволяющая экономить электроэнергию и время! Новые посудомоечные машины NEFF имеют специальный контейнер, наполненный минералами, способными удерживать влагу (Zeolite). На стадии сушки воздух переносит влагу с посуды на Цеолит, при поглощении влаги Цеолит выделяет тепло. На стадии мытья Цеолит высушивается
- Сделано в Польше


РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 81,5–87,5 x 45,0 x 55 см

S857HMX80R

45



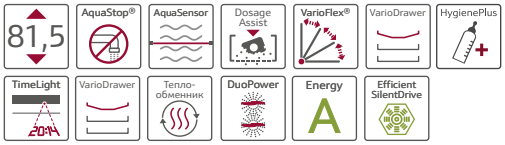

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость: 10 комплектов посуды
- 3 Параметры потребления: 9,5 л/0.91 кВт/ч
- 6 программ: Chef 70 C°, Авто 45-65 C°, Экономичная 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°, Загружаемая
- Спец функции: Extra Dry, Hygiene Extra, Extra water, Easy Clean
- Проточный водонагреватель
- DosageAssist
- EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе.
- Aqua-Sensor
- Датчик загрузки
- Автоматика 3 в 1
- Попеременная подача воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Индикация времени до окончания хода программы
- Технология **Home Connect**
- Удаленный запуск, диагностика и возможность создать свою комбинацию мойки посуды
- Таймер отсрочки запуска 1–24ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой RackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (4)
- Aquastop - многоуровневая система защиты от протечек.
- EmotionLight - система освещения внутреннего пространства
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом
- Полочка для чашек в вернем коробе
- TimeLight – проецирование информационного дисплея на пол
- Hygine Dry (Теплообменник) – самое бережное отношение к хрупкой посуде.Система сушки на основе процесса конденсации тепла.
- Сделано в Польше

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):


- 81,5–87,5 x 45,0 x 55 см

S855HMX70R

45



Home Connect

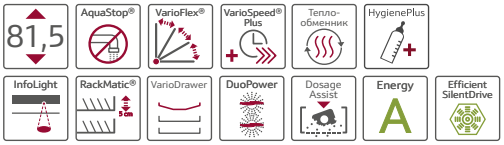

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость: 10 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9,5 л/0.91 кВт/ч
- 6 программ: Chef 70 C°, Экспресс 45 C°, Экономичная 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°, Загружаемая
- Спец функции: Extra Dry, Hygiene Extra, Extra water, Easy Clean
- Проточный водонагреватель
- DosageAssist
- EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе.
- Aqua-Sensor
- Датчик загрузки
- Автоматика 3 в 1
- Попеременная подача воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Индикация времени до окончания хода программы
- Технология **Home Connect**
- Удаленный запуск, диагностика и возможность создать свою комбинацию мойки посуды
- Таймер отсрочки запуска 1–24ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой RackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (4)
- Aquastop - многоуровневая система защиты от протечек.
- EmotionLight - система освещения внутреннего пространства
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом
- InfoLight – красный луч проекция на пол.
- Hygine Dry (Теплообменник) – самое бережное отношение к хрупкой посуде.Система сушки на основе процесса конденсации тепла.
- Сделано в Польше

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):


- 81,5–87,5 x 45,0 x 55 см

S855HMX50R

45



Home Connect



ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость: 10 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9,5 л/0.91 кВт/ч
- 6 программ: Chef 70 C°, Экспресс 45 C°, Экономичная 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°, Загружаемая
- Спец функции: Extra Dry, Hygiene Extra, Extra water, Easy Clean
- Проточный водонагреватель
- DosageAssist
- EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе.
- Aqua-Sensor
- Датчик загрузки
- Автоматика 3 в 1
- Попеременная подача воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Индикация времени до окончания хода программы
- Технология **Home Connect**
- Удаленный запуск, диагностика и возможность создать свою комбинацию мойки посуды
- Таймер отсрочки запуска 1–24ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой RackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (4)
- Aquastop - многоуровневая система защиты от протечек.
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом
- InfoLight – красный луч проекция на пол.
- Hygine Dry (Теплообменник) – самое бережное отношение к хрупкой посуде.Система сушки на основе процесса конденсации тепла.
- Сделано в Польше

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 81,5–87,5 x 45,0 x 55 см

S853HKX50R

45



Home Connect



ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость: 9 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9,5 л/0.91 кВт/ч
- 5 программ: Chef 70 C°, Экономичная 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°, Загружаемая
- Спец функции: Extra Dry, 1/2 load, ExtraSpeed
- Проточный водонагреватель
- DosageAssist
- EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе.
- Aqua-Sensor
- Датчик загрузки
- Автоматика 3 в 1
- Попеременная подача воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Технология **Home Connect**
- Удаленный запуск, диагностика и возможность создать свою комбинацию мойки посуды
- Таймер отсрочки запуска 3/6/9ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Aquastop - многоуровневая система защиты от протечек.
- InfoLight – красный луч проекция на пол.
- Hygine Dry (Теплообменник) – самое бережное отношение к хрупкой посуде.Система сушки на основе процесса конденсации тепла.
- Сделано в Польше


РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 81,5–87,5 x 45,0 x 55 см

S953IKX50R

45





ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Вместимость: 9 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9,5 л/0.91 кВт/ч
- 4 программы: Chef 70 C°, Экономичная 50 C°, Glass 40 C°,Быстрая 65 C°
- Спец функции: Hygiene Extra, Speed
- Проточный водонагреватель
- DosageAssist
- EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе.
- Aqua-Sensor
- Датчик загрузки
- Автоматика 3 в 1
- Попеременная подача воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Удаленный запуск, диагностика и возможность создать свою комбинацию мойки посуды
- Таймер отсрочки запуска 3/6/9ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Aquastop - многоуровневая система защиты от протечек.
- Сушка класса A
- Сделано в Польше

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 81,5–87,5 x 45,0 x 55 см

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН NEFF

УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ШИРИНОЙ 60 И 45 СМ В КОЛОННУ

Подключение водоотвода возможно в любом положении (макс. высота откачки воды 90 см от нижней кромки прибора)

ОФОРМЛЕНИЕ МЕБЕЛЬНОГО ФРОНТА

Зазор между облицованным фронтом прибора и расположенной ниже панелью выдвижного ящика необходим для того, чтобы дверь прибора без проблем открывалась. Размер зазора зависит от его расположения по отношению к точке вращения дверцы и от толщины фронтальной мебельной панели. Для того, чтобы зазор был небольшим и не бросался в глаза, необходимо учитывать следующее:


- допустимые размеры корпуса (= высота ниши/высота цоколя) как при «нормальном» встраивании: 650–720 мм для посудомоечных машин высотой 81 см
- если в программе кухонной мебели предлагаются дверцы нескольких подходящих размеров, то оптимальным является самый высокий мебельный фронт (зазор находится дальше от точки вращения дверцы)
- посредством срезания косой кромки на цокольной панели (или панели выдвижного ящика) зазор может быть дополнительно уменьшен

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПУСТИМОМ ВЕСЕ МЕБЕЛЬНОГО ФРОНТА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Полновстраиваемые 45 см
Допустимый вес мебельного фронта 2,5–7,5 кг. Можно заказать усиленные пружины через СЦ, в этом случае максимальный вес мебельного фронта повышается до 11,5 кг.


Полновстраиваемые 60 см
Допустимый вес мебельного фронта 3–10 кг. Можно заказать усиленные пружины через СЦ для машин с уровнем шума ≥ 40 дБ, в этом случае максимальный вес мебельного фронта повышается до 11,5 кг. Для машин с уровнем шума ≤39 дБ усиленные пружины не предусмотрены.

Схемы встраивания полновстраиваемых посудомоечных машин шириной 60 см и высотой 81 см

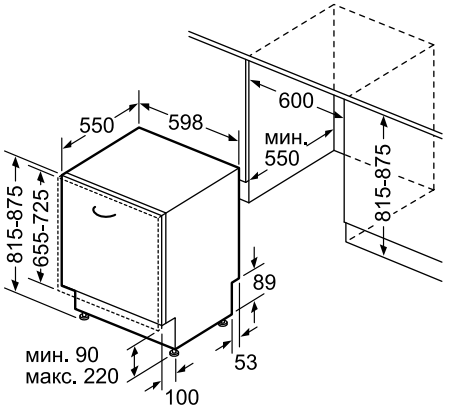


Размеры в мм

Схемы встраивания полновстраиваемых посудомоечных машин шириной 60 см и высотой 86 см

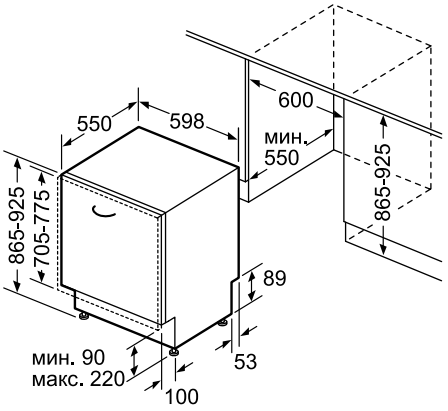


Размеры в мм

Особенности встраивания посудомоечных машин с функцией TimeLight

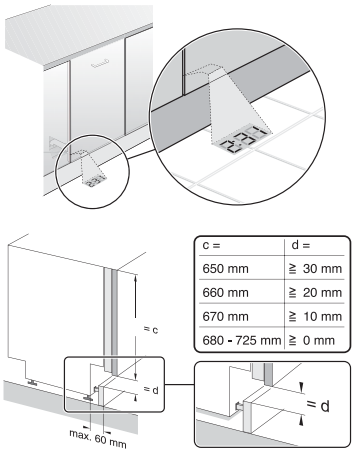


Схемы встраивания посудомоечных машин шириной 45 см

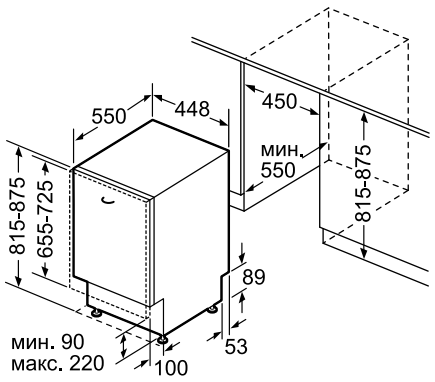


Размеры в мм

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

Размеры подключения для посудомоечных машин шириной 60 см

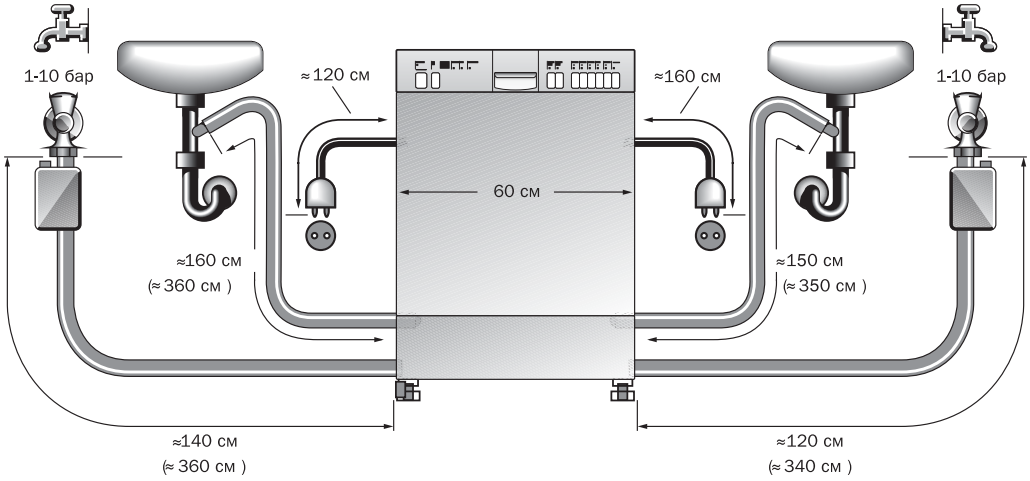

Размеры подключения для посудомоечных машин шириной 45 см

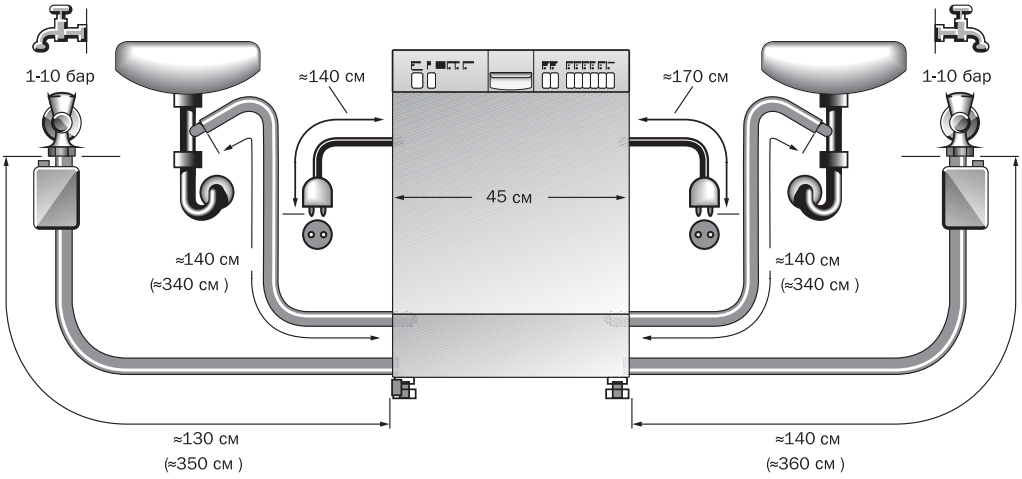

НАША ЦЕЛЬ – СОХРАНИТЬ ЕДУ СВЕЖЕЙ И ПОЛЕЗНОЙ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 118–131
Отдельно стаящая холодильно-морозильная комбинация 121
Встраиваемые холодильники 121–125
Встраиваемые морозильники 126–127
Схемы встраивания 128–131



ПЯТЬ ПРИЧИН КУПИТЬ ХОЛОДИЛЬНИК NEFF

СВЕЖЕСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

NEFF предлагает широкий выбор холодильных и морозильных приборов: холодильники, холодильники-морозильники, как отдельно стоящие, так и встроенные. Еще больше комфорта достигается благодаря оригинальному дизайнерскому исполнению и наличию дополнительных зон для сохранения свежести продуктов, таких как FreshSafe с постоянной температурой 0 °C и контролем уровня влажности, увеличивающих срок хранения рыбы, мяса, фруктов и овощей.

1. Интеграция в любое кухонное пространство.
2. NEFF выпускает холодильники и морозильники высоких классов энергоэффективности: A++ и A+.
3. Уникальная технология FreshSafe, поддерживающая постоянную температуру 0 °C и оптимальный уровень влажности, сохраняет продукты свежими в три раза дольше.
4. Для вашего удобства ящики оборудованы телескопическими направляющими.
5. Технология NoFrost предотвращает образование льда и инея в морозильной камере, что позволяет забыть о размораживании холодильника.



ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ FRESH SAFE 0 °C
Уникальная технология FreshSafe, поддерживающая постоянную температуру 0 °C и оптимальный уровень влажности, сохраняет продукты свежими в три раза дольше.

KG7493B30R





ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

- Дверь: Черное матовое стекло Сатинато с возможностью писать мелом
- Сенсорная топ панель
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Инверторный компрессор
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Утопленные вертикальные ручки во всю высоту
- Full NoFrost
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 2
- Объем общий: 435 л
- Режим «Отпуск»
- Акустическая и визуальная сигнализация в состоянии открытой двери в холодильном и морозильном отделении
- Объем холодильной камеры: 330 л
- Multi-Airfl ow-System
- Боковая LED панель освещения и точечная подсветка зоны свежести
- Кол-во полок/переставляемые: 5/4
- Система выдвижных полок
- Отделение для молочных продуктов
- Широкая полка на 6 бутылок
- Нулевая зона для Рыбы и Мяса FreshSafe 2 (с регулировкой температуры)
- Зона свежести FreshSafe 2 для Овощей и Фруктов (с регулировкой влажности)
- Металлические аппликации на полках
- Режим суперохлаждения
- Объем морозильной камеры: 105 л
- Кол-во отделений: 3
- Мощность замораживания кг/24: 15,0 кг
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч
- Календарь хранения продуктов
- Режим суперзамораживания
- Турция

РАЗМЕРЫ (ВХШХГ):

- 203,0 x 70,0 x 67,0 см
- Мощность подключения: 100 Вт
- Длина кабеля: 240 см
- Климатический класс: SN-T
- Энергопотребление в год: 260 кВтч
- Уровень шума: 38 дБ

KI8865D20R





ВСТРАИВАЕМАЯ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Помощь при закрывании
- NoFrost в морозильном отделении
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 2
- Объем общий: 223 л
- Режим «Отпуск»
- Акустическая сигнализация об открытой двери
- Объем холодильной камеры: 101 л
- Боковое TwinLED освещение
- Кол-во полок/переставляемые: 2/2
- Отделение для молочных продуктов
- Подставка для яиц: 3
- Широкая железная полка для бутылок
- Зона свежести для Рыбы и Мяса FreshSafe 3 с регулировкой температуры и влажности
- Зона свежести FreshSafe 3 для Овощей и Фруктов с регулировкой температуры и влажности
- Металлические аппликации на полках
- Режим суперохлаждения
- Объем морозильной камеры: 67 л
- Кол-во отделений:3
- Мощность замораживания кг/24: 8,0 кг
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- bigBox
- Поддон для ягод
- Лоток для льда
- Аккумулятор холода 2 шт
- Календарь хранения продуктов
- Режим суперзамораживания
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 177,5x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-ST
- Энергопотребление в год: 231,78 кВтч
- Уровень шума: 36 дБ

KI8825D20R



177,5 | LED | FreshSafe 0°C | FreshSafe | Energy A+

ВСТРАИВАЕМАЯ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Петли с интегрированным демпфером (с доводчиком) – мягкое и бесшумное закрывание дверей
- Капельная система охлаждения
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 2
- Объем общий: 269 л
- Акустическая сигнализация об открытой двери
- Объем холодильной камеры: 171 л
- Боковое TwinLED освещение
- Кол-во полок/переставляемые: 5/5
- Система выдвижных полок
- Отделение для молочных продуктов
- Подставка для яиц: 3
- Зона свежести для Рыбы и Мяса FreshSafe 3 с регулировкой температуры и влажности
- Зона свежести FreshSafe 3 для Овощей и Фруктов с регулировкой температуры и влажности
- Металлические аппликации на полках
- Режим суперохлаждения
- Объем морозильной камеры: 15 л
- Кол-во отделений:1
- Мощность замораживания кг/24: 2,5 кг
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 11 ч
- Лоток для льда с крышкой
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 177,5x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-ST
- Энергопотребление в год: 219,73 кВтч
- Уровень шума: 37 дБ

KI8818D20R



177,5 | LED | FreshSafe 0°C | FreshSafe | Energy A+

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Петли с интегрированным демпфером (с доводчиком) – мягкое и бесшумное закрывание дверей
- Капельная система охлаждения
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 1
- Объем общий: 284 л
- Акустическая сигнализация об открытой двери
- Объем холодильной камеры: 201 л
- Боковое TwinLED освещение
- Кол-во полок/переставляемые: 6/6
- Система выдвижных полок
- Отделение для молочных продуктов
- Подставка для яиц: 2
- Зона свежести для Рыбы и Мяса FreshSafe 3 с регулировкой температуры и влажности
- Зона свежести FreshSafe 3 для Овощей и Фруктов с регулировкой температуры и влажности
- Металлические аппликации на полках
- Режим суперохлаждения
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 177,5x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-T
- Энергопотребление в год: 130,67 кВтч
- Уровень шума: 37 дБ

KI1813F30R



177,5 | LED | FreshSafe | Energy A+

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Капельная система охлаждения
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 1
- Объем общий: 319 л
- Акустическая сигнализация об открытой двери
- Объем холодильной камеры: 319 л
- AirFreshFilter
- Боковое TwinLED освещение
- Кол-во полок/переставляемые: 7/6
- Система выдвижных полок
- Отделение для молочных продуктов
- Подставка для яиц: 2
- Подвесная широкая полка на 5 бутылок
- Зона свежести FreshSafe 2 для овощей и фруктов с регулировкой влажности
- Металлические аппликации на полках
- Режим суперохлаждения
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 177,5x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-T
- Энергопотребление в год: 115,71 кВтч
- Уровень шума: 37 дБ

KI7863D20R



177,5 | LED | FreshSafe | SoftClose | NoFrost | Energy A++ | Эффективно с NEFF

ВСТРАИВАЕМАЯ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Петли с интегрированным демпфером (с доводчиком) – мягкое и бесшумное закрывание дверей
- NoFrost в морозильном отделении
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 2
- Объем общий: 255 л
- Режим «Отпуск»
- Акустическая сигнализация об открытой двери
- Объем холодильной камеры: 188 л
- Боковое TwinLED освещение
- Кол-во полок/переставляемые: 5/4
- Система выдвижных полок
- Подставка для яиц: 2
- Зона свежести FreshSafe 2 для овощей и фруктов с регулировкой влажности
- Металлические аппликации на полках
- Режим суперохлаждения
- Объем морозильной камеры: 67 л
- Кол-во отделений: 3
- Мощность замораживания кг/24: 8,0 кг
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- bigBox
- Поддон для ягод
- Лоток для льда с крышкой
- Аккумулятор холода 2 шт.
- Календарь хранения продуктов
- Режим суперзамораживания
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВхШхГ):

- 177,5x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-ST
- Энергопотребление в год: 220,83 кВтч
- Уровень шума: 39 дБ

KI6863D30R



177,5 | LED | FreshSafe | Energy A++

ВСТРАИВАЕМАЯ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Петли с интегрированным демпфером (с доводчиком) – мягкое и бесшумное закрывание дверей
- Капельная система охлаждения
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 2
- Объем общий: 268 л
- Режим «Отпуск»
- Акустическая сигнализация об открытой двери
- Объем холодильной камеры: 194 л
- Боковое TwinLED освещение
- Кол-во полок/переставляемые: 5/4
- Система выдвижных полок
- Отделение для молочн. продуктов
- Подставка для яиц: 2
- Зона свежести FreshSafe 2 для Овощей и Фруктов с регулировкой влажности
- Метал. аппликации на полках
- Режим суперохлаждения
- Объем морозильной камеры: 74 л
- Кол-во отделений: 3
- Мощность замораживания кг/24: 7,0 кг
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 32 ч
- bigBox
- Поддон для ягод
- Лоток для льда с крышкой
- Аккумулятор холода 2 шт.
- Календарь хранения продуктов
- Режим суперзамораживания
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 177,5x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-ST
- Энергопотребление в год: 219,00 кВтч
- Уровень шума: 36 дБ

KI5872F31R



177,5 | LED | Energy A+ | FreshSafe | НОВИНКА

ВСТРАИВАЕМАЯ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Технология плоских шарниров, жесткое крепление фасадов
- Капельная система охлаждения
- Инверторный компрессор
- Компрессоров 1,
  Контуров охлаждения 1
- Объем общий: 268 л
- Объем холодильной камеры: 199 л
- Боковое LED освещение
- Кол-во полок/переставляемые: 5/4
- Отделение для молочных продуктов
- Зона свежести FreshSafe для Овощей и Фруктов с регулировкой уровня влажности
- Металлические аппликации на полках
- Объем морозильной камеры: 69 л
- Кол-во отделений:2
- Мощность замораживания кг/24: 3,5 кг
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч
- Вместительный ящик в морозильном отделении bigBox
- Лоток для льда с крышкой
- Подставка для яиц: 2
- Календарь хранения продуктов
- Режим суперзамораживания
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 177,5x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-ST
- Энергопотребление в год: 276 кВтч
- Уровень шума: 35 дБ

KI8413D20R





ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Петли с интегрированным демпфером (с доводчиком) – мягкое и бесшумное закрывание дверей
- Капельная система охлаждения
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 2
- Объем общий: 187 л
- Акустическая сигнализация об открытой двери
- Объем холодильной камеры: 128 л
- Боковое TwinLED освещение
- Кол-во полок/переставляемые: 3/3
- Система выдвижных полок
- Отделение для молочных продуктов
- Подставка для яиц: 2
- Зона свежести для Рыбы и Мяса FreshSafe 3 с регулировкой температуры и влажности
- Зона свежести FreshSafe 3 для Овощей и Фруктов с регулировкой температуры и влажности
- Металлические аппликации на полках
- Режим суперохлаждения
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 122,5x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-T
- Энергопотребление в год: 119,36 кВтч
- Уровень шума: 37 дБ

K4316X7RU





ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

- Механическая регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Капельная система охлаждения
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 1
- Объем общий: 138 л
- Объем холодильной камеры: 138 л
- Боковая подсветка
- Кол-во полок/переставляемые: 3/2
- Подставка для яиц: 1
- Ящик для овощей и фруктов
- Металлические аппликации на полках
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 82,0x60,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-ST
- Энергопотребление в год: 117,17 кВтч
- Уровень шума: 38 дБ

GI7813CF0R



177,5 | Energy A+ | НОВИНКА

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНИК

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор левый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Full NoFrost
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 1
- Объем общий: 211 л
- Объем морозильной камеры: 211 л
- Кол-во отделений:3
- Мощность замораживания кг/24: 9,0 кг
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч
- Лоток для льда с крышкой
- Аккумулятор холода 2 шт.
- Календарь хранения продуктов
- Режим суперзамораживания
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 177,5x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 120 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-T
- Энергопотребление в год: 243 кВтч
- Уровень шума: 36 дБ
- A+

GI5113F20R



72,0 | Energy A+

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНИК

- Панель с LED указателями температуры
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Капельная система охлаждения
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 1
- Объем общий: 72 л
- Объем морозильной камеры: 72 л
- Кол-во отделений:3
- Мощность замораживания кг/24: 8,0 кг
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 21 ч
- Лоток для льда с крышкой
- Аккумулятор холода 2 шт.
- Календарь хранения продуктов
- Режим суперзамораживания
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 72,0x56,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-T
- Энергопотребление в год: 143,08 кВтч
- Уровень шума: 36 дБ

G4344X7RU





ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНИК


- Механическая регулировка и контроль температуры
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Жесткое крепление фасадов
- Капельная система охлаждения
- Компрессоров 1, Контуров охлаждения 1
- Объем общий: 98 л
- Объем морозильной камеры: 98 л
- Кол-во отделений:3
- Мощность замораживания кг/24: 12,0 кг
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 23 ч
- Лоток для льда с крышкой
- Аккумулятор холода 2 шт.
- Календарь хранения продуктов
- Режим суперзамораживания
- Германия

РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (ВХШХГ):

- 82,0x60,0x55,0 см
- Мощность подключения: 90 Вт
- Длина кабеля: 230 см
- Климатический класс: SN-ST
- Энергопотребление в год: 184,33 кВтч
- Уровень шума: 38 дБ

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

KG7493B30R

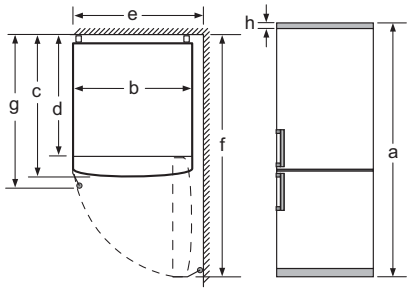


KGN 49 (Внутренняя ручка)

a	b	c	d	e	f	g	h
2030	700	670	590	710	1310	670	12


	Описание
a	Высота
b	Ширина
c	Глубина при закрытой дверце без ручки
d	Глубина шкафа
e	Ширина при открытой на 90° дверце
f	Глубина при закрытой дверце без ручки
g	Глубина при закрытой дверце с ручкой
h	Зазор для установки в нише или шкафу для встраивания

Размеры в мм


KI8825D20R, KI8818D20R

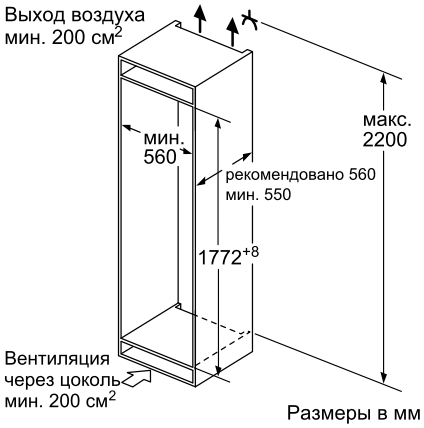


Размеры в мм

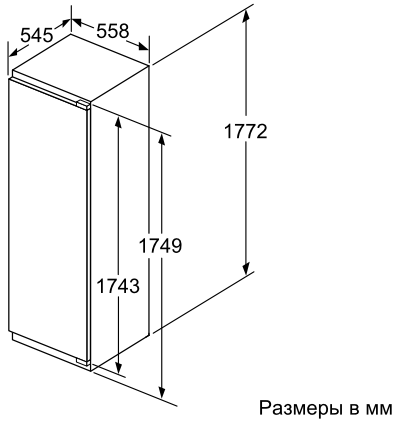

Размеры в мм

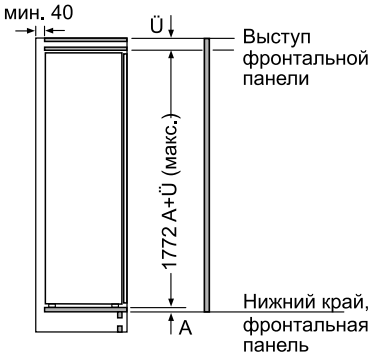


Максимально допустимый вес фасада корпусной мебели




Если вес монтируемых дверец мебели превышает допустимый, это может привести к повреждениям и функциональным нарушениям петель.

T: вкл. высоту дверцы устройства	незатянутая петля,	затянутая петля,
Петли в мм:	Дверца в кг:	Дверца в кг:
1500-1750	22	22

KI8865D20R, KI7863D20R

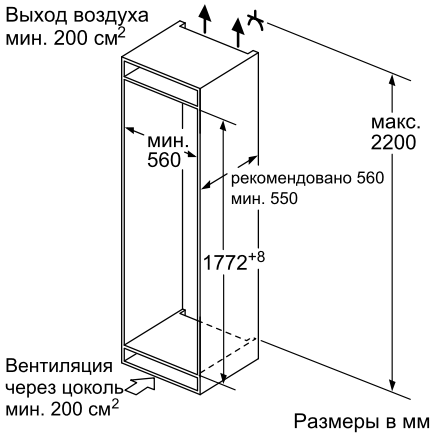

Размеры в мм

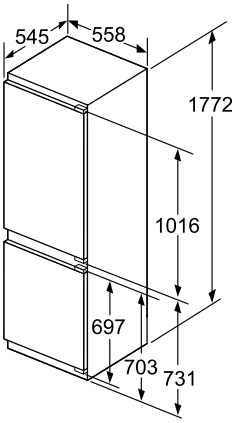

Размеры в мм




Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.


Размеры в мм

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

K8345X0RU

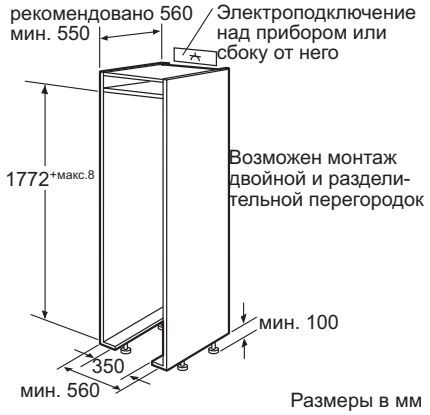


Размеры в мм

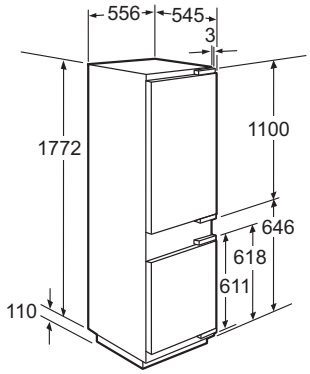


Размеры в мм


KI1813F30R

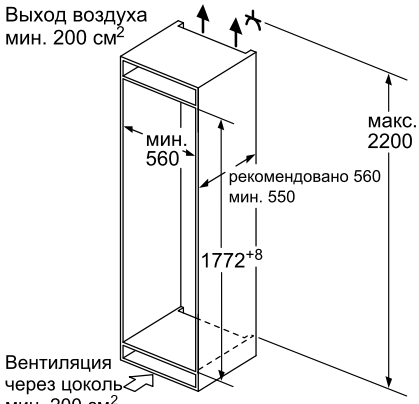

Размеры в мм

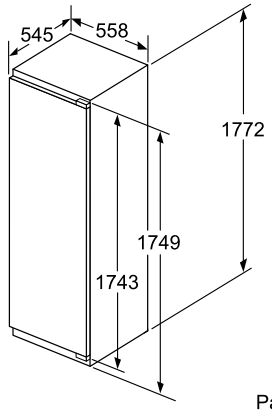


Размеры в мм

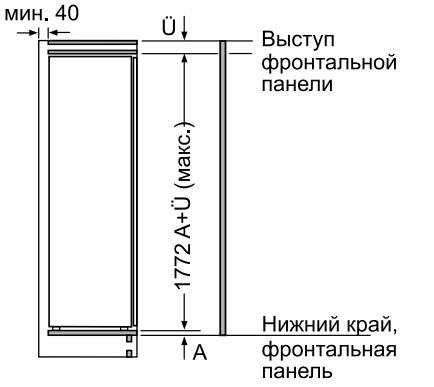


Размеры в мм

При больших размерах ниши (1780-1790) необходимо предусмотреть промежуточную планку.


KI6863D30

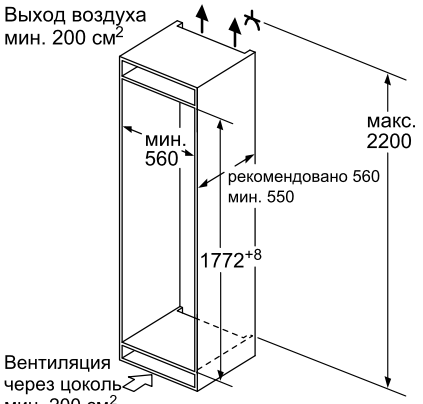

Размеры в мм

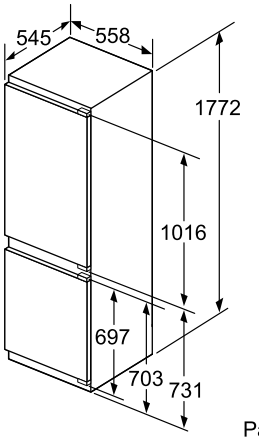

Размеры в мм

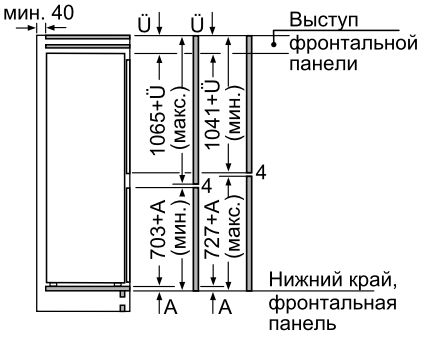


Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм


Приведенные размеры мебельной двери действуют для толщины дверной филенки 4 мм. При применении филенок другой толщины (макс. 14 мм) размеры следует подгонять.

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ


KI5872F31R

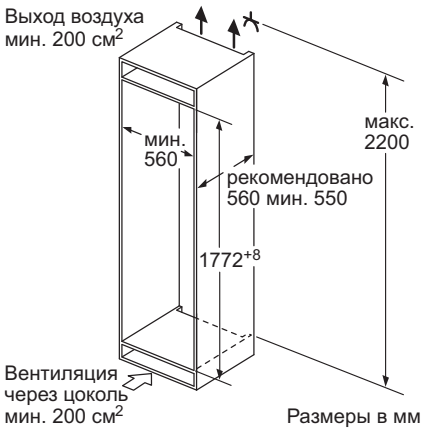

Размеры в мм

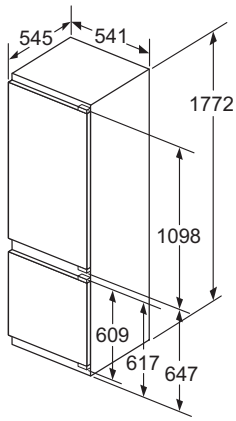

Размеры в мм

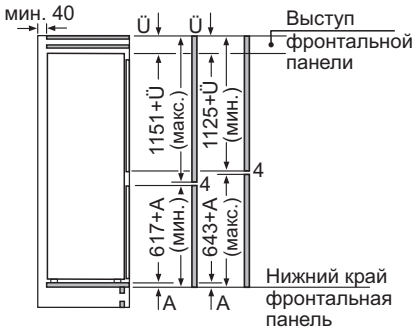


Размеры приведены с учётом зазора между дверцами 4 мм.


Размеры в мм


Приведенные размеры мебельной двери действуют для толщины дверной филенки 4 мм. При применении филенок другой толщины (макс. 14 мм) размеры следует подгонять.

KI8413D20R

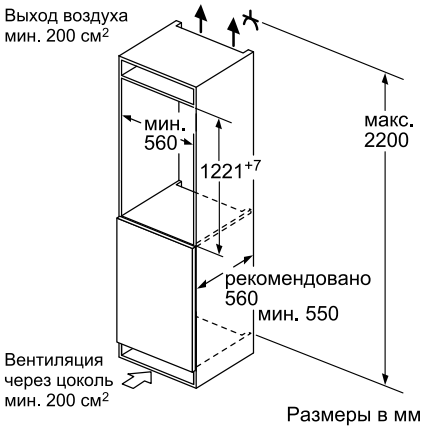

Размеры в мм




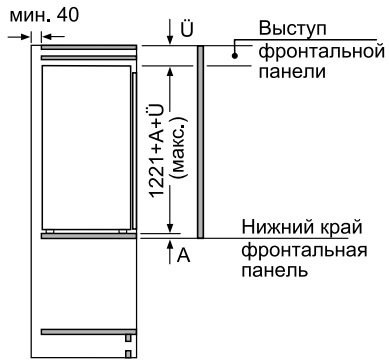

Размеры в мм

Приведенные размеры мебельной двери действуют для толщины дверной филенки 4 мм. При применении филенок другой толщины (макс. 14 мм) размеры следует подгонять.

K4316X7RU

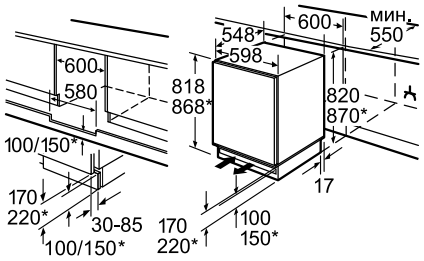

* Регулируемые цоколь/ высота встройки

Зона для подключения к розетке может располагаться справа или слева от прибора. Вентиляция через цоколь.


Размеры в мм

* В соответствии с толщиной мебельного фронта.

Рекомендации по монтажу шарниров

Размеры в мм

Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.


Рекомендации по монтажу мебельных фасадов

Максимально допустимый вес фасада корпусной мебели



Если вес монтируемых дверец мебели превышает допустимый, это может привести к повреждениям и функциональным нарушениям петель.

T: вкл. высоту дверцы устройства	незатянутая петля,	затянутая петля,
Петли в мм:	Дверца в кг:	Дверца в кг:
1500-1750	22	22



Максимальный допустимый вес фасадов


Мебельные фасады, имеющие вес больше допустимого, могут повредить петли и их невозможно будет использовать

- Вес
- **A**: Высота дверцы прибора вместе с петлями в мм
- **B**: Петля без демпфирования, мебельный фасад в кг
- **C**: Петля с демпфированием, мебельный фасад в кг


A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ


GI7813CF0R

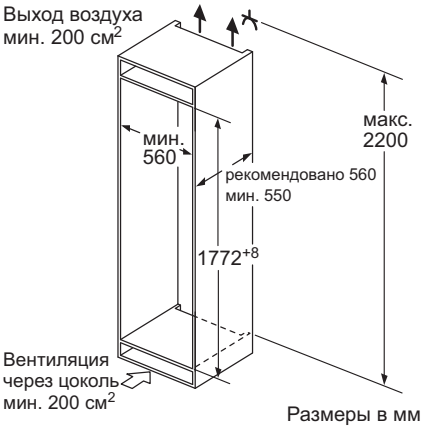

Размеры в мм

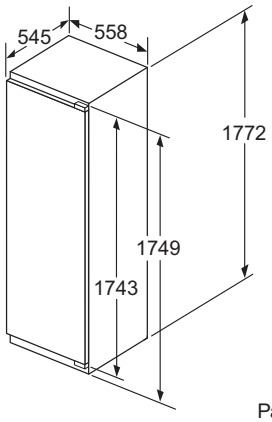


Размеры в мм

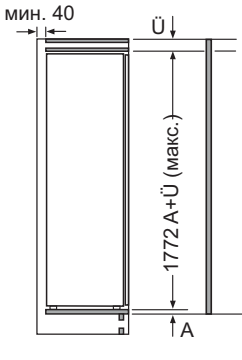


Размеры в мм


GI5113F20R

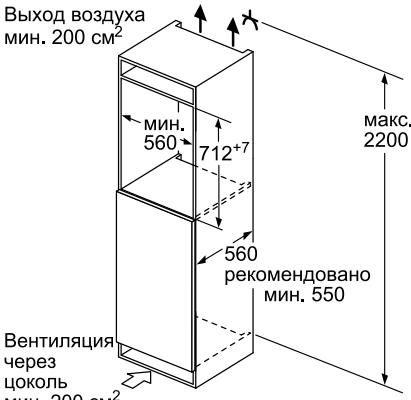


Размеры в мм




Размеры в мм

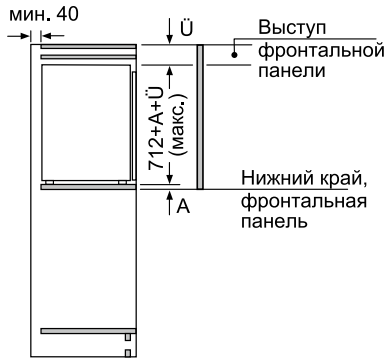

Размеры в мм

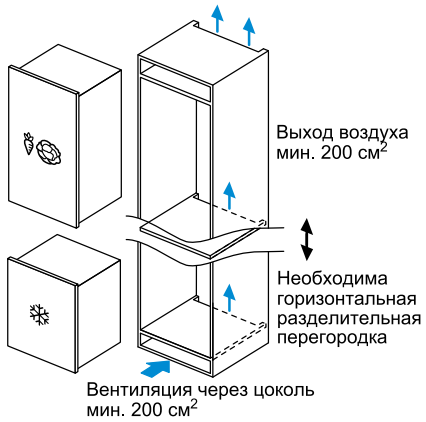

G4344X7RU

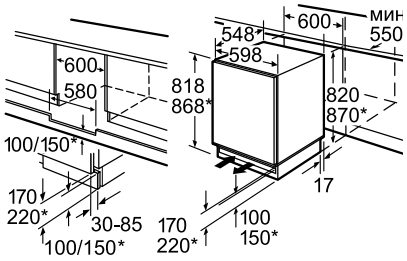

* Регулируемые цоколь/
высота встройки

Зона для подключения к розетке может располагаться справа или слева от прибора. Вентиляция через цоколь.

* В соответствии с толщиной мебельного фронта.

ОНА РАБОТАЕТ ТАК ТИХО, ЧТО ПОВЕРИТЬ В ЭТО ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 132–137
Встраиваемые стиральные машины 135
Схемы встраивания 136–137


ПЯТЬ ПРИЧИН КУПИТЬ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ NEFF

ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС МЕЖДУ МНОГО И МАЛО

Оптимальный баланс между низким уровнем потребления энергии и воды – с одной стороны, и большой мощностью и широкими возможностями выбора дополнительных программ – с другой. И при этом бережный уход и особенно тихая работа.

1. Гармоничная интеграция приборов в кухонное пространство.
2. Чрезвычайно низкий уровень шума для комфортного размещения на кухне, особенно в открытых кухонных решениях.
3. Простое и интуитивно понятное управление.
4. Программы для разных типов тканей, короткие программы, с низким уровнем потребления воды и электроэнергии.
5. Защита от протечек благодаря технологии AquaStop®.



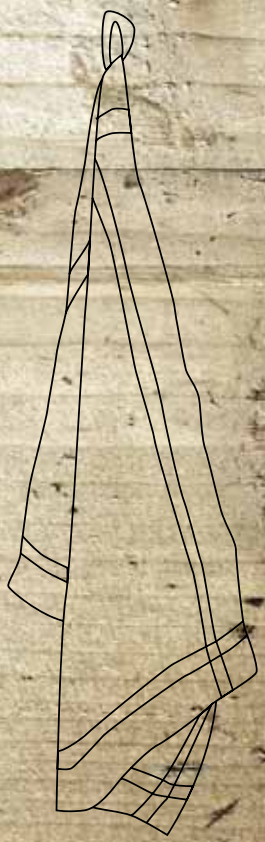

W6440X0OE





ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

- Максимальная загрузка: 8 кг
- Отжим: 1400 об/мин макс
- Класс эффективности стирки A
- Класс эффективности отжима B
- Система защиты от протечек AquaStop с гарантией на весь срок службы
- Основные программы стирки: Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Тонкое бельё/Шёлк, Шерсть, Быстрая/Смеш., Джинсы, Одеяла Пух., Рубашки/Бизнес, Спортивная, Супер 60, Супер быст. 30/15, Детская, Полоскание/Отжим/Слив, Очистка барабана
- Сигнал окончания программы
- Клавиши: старт/пауза с возможностью дозагрузки, дополнительное полоскание, легко гладить, SpeedPerfect – ускорение по времени / EcoPerfect – экономия электроэнергии, предварительная стирка, установки времени, отжима, температуры
- Большой дисплей с индикацией хода программы, времени до окончания, скорости отжима, температуры и отложенного старта (до 24 ч)
- Контроль дозирования воды в зависимости от загрузки и типа ткани
- Контроль дисбаланса и пенообразования
- TimeLight - оптическая индикация на полу
- Инверторный мотор EfficientSilent Drive
- Люк диаметром 30 см с углом открывания 130°
- Сделано в Германии

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Стирка: 8 кг
- Класс энергоэффективности A-30%
- Энергопотребление: 1,04 кВт/ч
- Потребление воды: 53 л
- Мощность подключения: 2,3 кВт /10 A

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА (ВхШхГ)

- 82,0 x 59,6 x 57,4 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z7070X0 – удлинительный шланг для подвода воды (2,5 м)
- Z7080X0 – комплект для крепления машины к полу
- Z7060X0 – регулируемые по высоте ножки для встраивания под столешницу 87 см

V6540X1OE





ПОЛНОСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

- Максимальная загрузка-стирка: 7 кг
- Максимальная загрузка- сушка 4 кг
- Отжим: 1354 об/мин макс
- Класс эффективности стирки A
- Последовательная программа стирки и сушки 4 кг
- Основные программы стирки: Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика особая, Тонкое бельё/Шёлк, Шерсть, Супер быст.15, Смешанное бельё, Ночная программа, Спортивная, Гигиеническая, Полоскание+Отжим, Слив+Отжим, Очистка
- Программы сушки: Интенсивная, Бережная
- Клавиши управления: Меню, выбор
- Система защиты от протечек Aquastop
- Дисплей с индикацией хода программы, температуры, скорости отжима, времени до окончания программы и отсрочки старта 24 ч
- Электронный выбор программ стирки и специальных функций
- Электронная регулировка влажности, Сушка по времени
- Система AquaSpar
- Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани
- Контроль пенообразования
- Подавление дисбаланса при отжиме
- Акустический сигнал окончания программы
- Блокировка от детей
- Стеклянный люк
- Дверца навешивается слева
- Электромагнитный замок
- Сделано в Италии

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Класс энергопотребления B
- Энергопотребление: 5.5 кВт/ч
- Потребление воды: 90 л при стандартной программе стирки и сушки
- Мощность подключения 2,3 кВт/10 A

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА (ВхШхГ)


- 82,0 x 59,5 x 58,4 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Z7070X0 – удлинительный шланг для подвода воды (2,5 м)
- Z7080X0 – комплект для крепления машины к полу

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

W6440X0OE

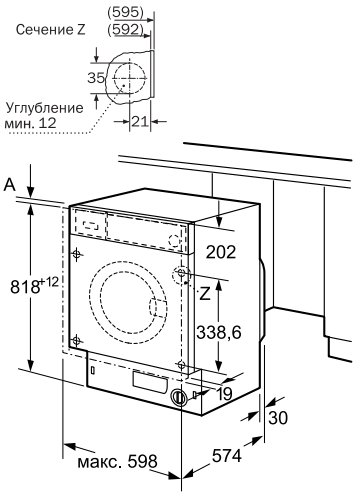


Размеры в мм

Для встраивания прибора под столешницу высотой 870 мм используется:

– Z 7060 X0 – регулируемые по высоте ножки или

– Z 7090 X0 – декоративная планка, которая устанавливается между верхним краем стиральной машины и столешницей

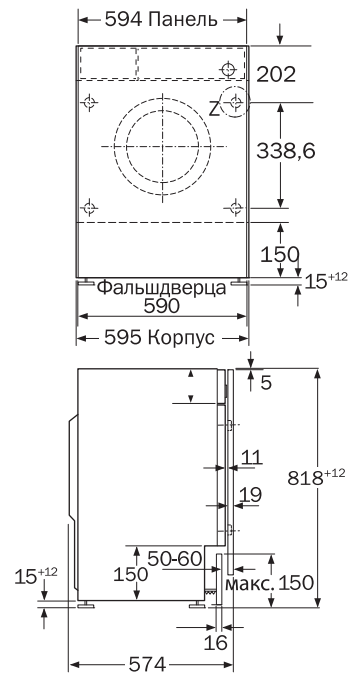


Высота цоколя при высоте машины 816 мм: 100-150 мм

Высота цоколя при высоте машины 866 мм: 150-220 мм

ВНИМАНИЕ:

не допускается встраивать варочные панели с автономным управлением над холодильниками, посудомоечными и стиральными машинами.


V6540X1OE

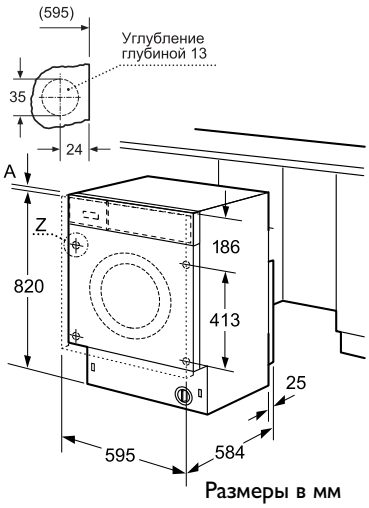


Размеры в мм

Для встраивания прибора под столешницу высотой 870 мм используется:

– Z 7090 X0 – декоративная планка, которая устанавливается между верхним краем стиральной машины и столешницей



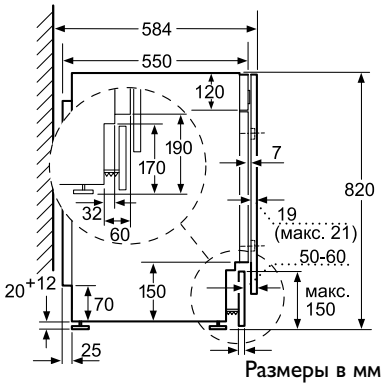

Размеры в мм


Высота цоколя при высоте машины 820 мм: 100-150 мм

Высота цоколя при высоте машины 870 мм: 150-200 мм

Приборы рассчитаны на напряжение в сети 220/240 В. Мощность подключения 2,3 кВт

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

Z7090X0 Встраивание под столешницу 850/870 мм

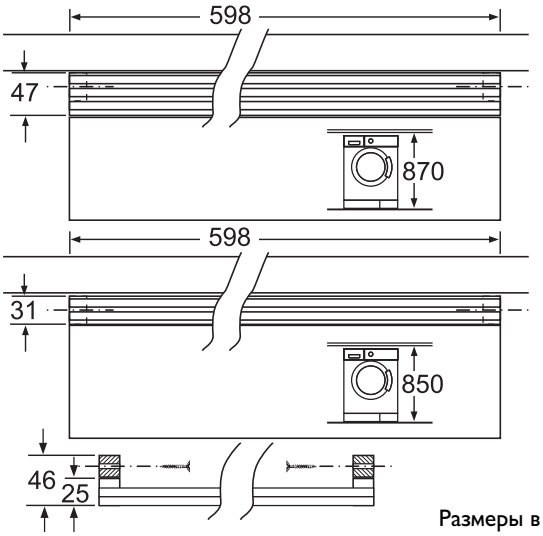




Размеры в мм

Схема подключения воды и электроэнергии W6440X0OE

(длины кабелей и шлангов указаны приблизительно)

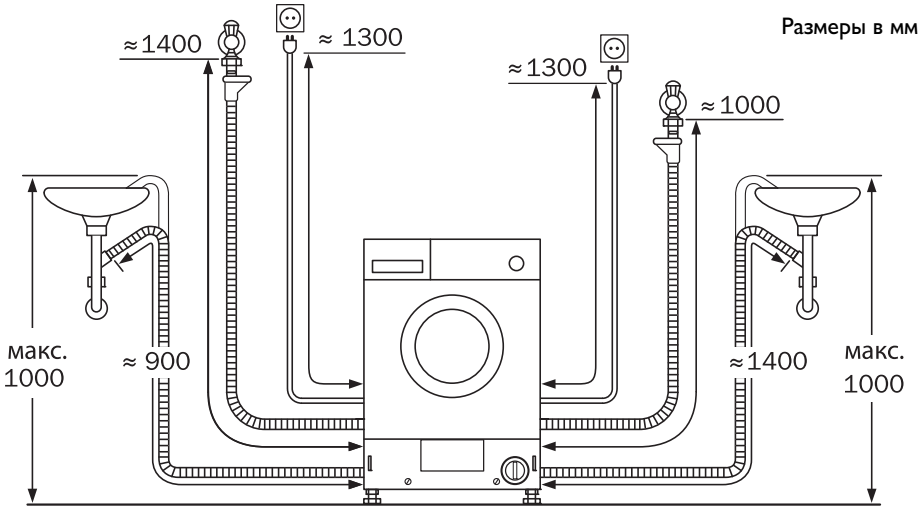


Размеры в мм

При необходимости можно увеличить длину заливного шланга на 2,5 м при помощи аксессуара Z 7070 X0 (удлинительный шланг для подвода воды)

Схема подключения воды и электроэнергии V6540X1OE

(длины кабелей и шлангов указаны приблизительно)

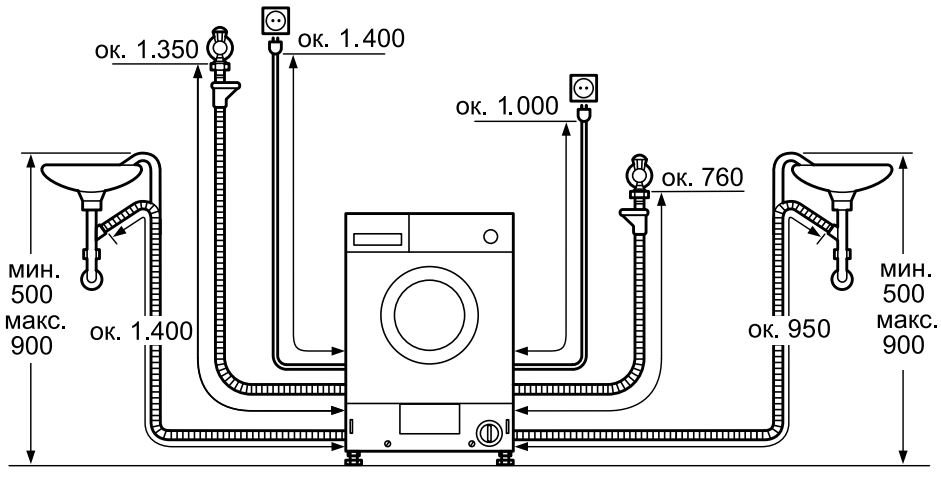

Размеры в мм

При необходимости можно увеличить длину заливного шланга на 2,5 м при помощи аксессуара Z 7070 X0 (удлинительный шланг для подвода воды)

NEFF: ОТ А ДО Я

AMBIENT LIGHT индивидуально подбираемый цвет подсветки вытяжки создаст дополнительный уют в вашей кухне и гармонично впишет ее в дизайн вашей кухни. Более 30 доступных цветов в палитре.



AQUA SENSOR: посудомоечные машины с автоматическими программами мытья оснащены датчиком AquaSensor, который в течение всего цикла мытья многократно контролирует степень прозрачности воды. В зависимости от полученного результата программа корректируется автоматически, в частности изменяются последовательность выполнения программы, количество заливаемой воды и температура мытья. Таким образом, всегда достигается наилучший результат мытья при минимальном расходе воды и электроэнергии.



AQUASTOP® – 100 % защита от протечек! При повреждении в наливном шланге, самой машине или перебое в электроснабжении AquaStop® мгновенно блокирует подачу воды. Вы можете спокойно оставлять посудомоечную или стиральную машину работать ночью или когда в квартире никого нет. На систему AquaStop® предоставляется гарантия на весь срок службы прибора. При правильном подключении NEFF гарантирует возмещение ущерба частному лицу, если из-за неисправности системы AquaStop® возникнет протечка. Гарантия от протечек предоставляется на весь срок службы машины.

AUTO 3 IN 1: автоматическая настройка программы мытья на разные чистящие средства (в порошке, в жидком виде, в таблетках). Результаты: быстрое высыхание, больший блеск. Данная функция эффективна и в областях с жесткой водой.



BAKING & ROASTING ASSISTANT: инновационный помощник делает процесс приготовления в большинстве новых духовых шкафов NEFF еще проще и комфортнее. В меню представлен широкий выбор блюд, для каждого из которых можно получить рекомендации по приготовлению. Дополнительно даются советы по оптимальному режиму нагрева, температуре и времени приготовления, которые гарантируют прекрасный результат.

BASECLEAN специальная программа очистки дна духовки.

BLDC MOTOP EFFICIENT DRIVE есть почти во всех вытяжках NEFF. Высокоэффективный двигатель с инновационной бесщеточной технологией обеспечивает особенно тихую и энергоэффективную работу. Большинство таких вытяжек оснащено новейшим светодиодным освещением.



CIRCOTHERM®: при этой уникальной системе циркуляции воздуха горячие потоки с большой скоростью обтекают поверхность блюд. Благодаря этому можно готовить различные блюда одновременно на трех уровнях. CircoTherm® обеспечивает следующий эффект: быстрое закрытие пор при обжаривании и выпекании, сохранение сока, витаминов и аромата.
Благодаря эффективному использованию жара достаточен разогрев духового шкафа до 160–190 °C, что значительно уменьшает загрязнение духовки брызгами жира и сока. Эксклюзивная разработка NEFF.

CIRCOTHERM® GENTLE «Умный» вид нагрева, используемый для щадящего приготовления мяса, рыбы и выпечки. Прибор оптимально регулирует подачу энергии в рабочую камеру. Блюдо пофазно приготавливается с помощью остаточного тепла: таким образом оно остаётся сочным и меньше подрумянивается. В зависимости от приготовления и продуктов можно экономить энергию.

CLEANAIR: комплект для рециркуляции CleanAir работает сверх тихо. Входящий в комплект угольный фильтр поглощает до 95% запахов и снижает уровень шума при той же мощности.

CLEANING-ПАУЗА – кратковременная блокировка панели. Если вы протираете панель управления в то время, как варочная поверхность включена, то установки могут измениться. Для предотвращения этого используйте Cleaning-паузу, после активации которой панель управления блокируется на 30 секунд.



COMBI INDUCTION: две соседние индукционные конфорки можно объединить в единую зону CombiInduction и готовить на большой жаровне.

COOKING ASSISTANCE при использовании данной функции, настройки, нужные для приготовляемого блюда, будут выставлены автоматически и предложены пользователю для следования во время всего процесса приготовления.

COOKTOP-BASED-HOOD-CONTROL: функциями вытяжки можно управлять через варочную поверхность. Беспроводной модуль в обоих приборах, варочной поверхности и вытяжки, позволяет прямое сообщение между приборами (без технологии HomeConnect).



COMFORT FLEX – инновационные телескопические направляющие. Никогда еще извлечение горячей выпечки не было таким простым и безопасным. Полностью выдвижная система телескопических направляющих облегчает доступ к противням.

DIMM-ФУНКЦИЯ: интенсивность освещения контролируется функцией Dimm. Таким образом, с вытяжкой NEFF вы всегда сможете создать уютную атмосферу на кухне вне зависимости от того, заняты ли Вы приготовлением пищи или собрались за ужином.
DOOR-OPENING SENSOR: премиальное решение, созданное специально для тех случаев, когда вы решили отказаться от использования ручек. Door-opening sensor – откроет дверь посудомоечной машины в ответ на легкое прикосновение.



DUOPOWER™ – двойное вращающееся верхнее коромысло посудомоечной машины обеспечивает оптимальную подачу воды даже в самых удаленных уголках моечной камеры увеличенной глубины и объема, помогая добиваться непревзойденного качества мытья посуды.

EASYCLIP®: уникальное предложение от NEFF – возможность различного расположения дверных полок и контейнеров в зависимости от набора продуктов. Утапливаемые во внутренней поверхности двери фиксаторы могут выдвигаться и вновь задвигаться при легком нажатии. С их помощью можно максимально быстро и удобно создавать различные комбинации полок и контейнеров.

EASY LIFT – бесступенчатая регулировка полки по высоте Полку из ударопрочного стекла можно просто и быстро переставить по высоте только одной рукой. Изменение по высоте до 6 см. Полку можно переставлять даже в нагруженном состоянии. Легкая чистка.

EASY LIFT ДЛЯ ДВЕРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ – теперь очень удобно плавно регулировать по высоте дверные контейнеры даже в загруженном состоянии. Это позволяет расположить контейнеры на дверце в зависимости от размера продуктов. Надежное хранение бутылок разного объема. Перемещение вверх всего одним нажатием. Перемещение вниз нажатием справа и слева. Перемещение по высоте до 40 см. До 3-х контейнеров easyLift в каждом приборе.



EMOTIONLIGHT – эксклюзивная разработка NEFF. Инновация, отвечающая самым изысканным эстетическим запросам. При открытии двери посудомоечной машины ее внутреннее пространство освещается спокойным белым светом. NEFF EmotionLight® представит Вашу посуду в выгодном свете.



EFFICIENT DRIVE: суперпроизводительный, суперэффективный, супертихий, супердолговечный. В моторе EfficientSilenceDrive не используются щетки, что уменьшает потери на трение и снижает уровень шума. При этом в моторе нового поколения обеспечивается повышенная эффективность работы в течение максимально долгого срока службы.



FLAMESELECT®: Эта технология позволяет осуществлять девятиступенчатую регулировку уровня пламени газовой горелки. При этом уровень пламени остается устойчивым даже на низких ступенях. Новые ручки-регуляторы позволяют почувствовать смену уровня мощности пламени. Больше нет необходимости проверять высоту пламени под посудой: на газовых варочных панелях со стеклокерамической поверхностью с функцией FlameSelect уровень выбранной мощности отображается на дисплее.



FLEX INDUCTION: в отличие от стандартных индукционных зон, у конфорок под стеклокерамикой не один круглый, а два овальных индуктора, а ко всем преимуществам индукционного нагрева добавляется возможность объединения двух соседних зон нагрева в одну большую зону FlexZone. На эту зону можно поставить одну большую жаровню или несколько небольших кастрюль одновременно. В зависимости от размера посуды, у объединенной зоны могут работать от одного до четырех индукторов. Для увеличения мощности можно активировать режим powerBoost.



FULL STEAM – духовой шкаф и пароварка в одном приборе Приборы с FullSteam подходят как для выпекания, так и для приготовления различных блюд на пару или при помощи комбинированных режимов. Таким образом, приготовленные овощи не разваривaются и не теряют цвет, а мясо получается с хрустящей корочкой и сочным внутри.

FULL TOUCH CONTROL – ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ позволяет одним касанием пальца выбирать нужный пункт меню, устанавливать температуру, активировать необходимые функции. Большой размер дисплея и красочная анимация помогают легко управлять прибором.

FLIPTINES – держатель для глубокой посуды в нижнем коробе.



FRYING SENSOR – СЕНСОР ЖАРЕНИЯ
Вы можете использовать датчик FryingSensor на индукционных варочных панелях для выбора до пяти температурных диапазонов. Визуальный и звуковой сигналы сообщат, когда будет достигнута желаемая температура. После этого нагрев поддерживается на одном уровне, без необходимости регулировать его, а пригорание пищи практически исключено.



INFO LIGHT: для удобства потребителей полновстраиваемые посудомоечные машины оснащены специальным индикатором хода программы. В процессе работы посудомоечной машины на пол проецируется красная световая точка. После окончания хода программы индикатор автоматически погаснет.

INNOWAVE®: благодаря микропроцессору, обеспечивающему постоянную и точно дозируемую подачу микроволн, продукты прогреваются равномернее и доходят до состояния готовности быстрее. Сокращение времени делает эти приборы более эффективными, а экономия электроэнергии благодаря InnoWave® составляет до 15 %. Кроме этого, благодаря исключительно небольшим размерам магнетрона значительно увеличено внутреннее пространство печи.



INTENSIVE ZONE: при активации специальной функции IntensiveZone в нижнем коробе посудомоечной машины начинается активная работа – благодаря возросшему на 20% напору воды и ее увеличенной температуре сильно загрязненные кастрюли и формы для выпекания эффективно отмываются, при этом в верхнем коробе температура и напор воды остаются соответствующими выбранной программе мытья.



LED-ОСВЕЩЕНИЕ: светодиодное освещение в духовых шкафах гарантирует лучшую освещенность готовящихся блюд при низком потреблении электроэнергии.



NEFF LIGHT®: единственная в своем роде система освещения духовок, которую предлагает NEFF. Она основана на оригинальной идее распространения света через призмы в двери духового шкафа, благодаря чему свет светодиодов достигает даже самых дальних уголков камеры духового шкафа. С NEFFLight® все находится в поле зрения, даже если одновременно на трех уровнях готовятся абсолютно разные блюда.

NOSTALGIE – специальная линия духовых шкафов и варочных панелей, созданная в дизайне, сочетающемся с классическими кухнями.



RACKMATIC: одно нажатие на боковые рычаги – и верхний короб посудомоечной машины можно легко перемещать по высоте даже в полностью загруженном состоянии. Таким образом можно выиграть до 5 см свободного пространства. При этом система RackMatic® позволяет фиксировать короб в двух положениях, а RackMatic®-3 – в трех разных положениях. Это дает еще больше гибкости и максимальные возможности для индивидуальной регулировки, в зависимости от размера загружаемой посуды. С помощью систем RackMatic® и RackMatic® -3 верхний короб также полностью выдвигается, благодаря чему самые дальние уголки короба становятся доступными для загрузки и выгрузки посуды.



SHIFT CONTROL – это удобная в использовании кнопка для быстрой навигации по меню управления духовыми шкафами. Она позволяет наряду с TFT-дисплеем удобно и просто управлять духовым шкафом при помощи одной кнопки.



SLIDE®: NEFF предлагает оптимальное, с точки зрения эргономики и комфорта, решение. Ручка духовки SLIDE® при открывании или закрывании дверцы всегда занимает наиболее удобное для руки положение. Эта опция – эксклюзивная разработка NEFF.



SOFTLIGHT® И ФУНКЦИЯ DIMM: обеспечивают плавное изменение яркости света при включении и выключении вытяжки. Интенсивность освещения контролируется функцией Dimm. Таким образом, с вытяжкой NEFF вы всегда сможете создать уютную атмосферу на кухне вне зависимости от того, заняты ли вы приготовлением пищи или собрались за ужином.

SOUS-VIDE. Sous-Vide является способом вакуумного приготовления мяса, рыбы или овощей. Благодаря использованию вакуумных пакетов все витамины, минералы и ароматы сохраняются в продукте

SILENCE TASTE: клавиша перехода на менее шумный режим

TOUCH ASSIST: удобные сенсорные клавиши реагируют на легкое прикосновение. Они интегрированы в посудомоечную машину и достаточно одного касания, чтобы выбрать функцию даже мокрыми руками.

TOUCH CONTROL: обеспечивает особенно удобное управление варочными панелями. Достаточно просто прикоснуться к нужному символу. Кроме этого, абсолютно гладкая поверхность легко очищается.



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TWIST PAD® FIRE – С ПОДСВЕТКОЙ В ВИДЕ КРАСНОГО КОЛЬЦА. новый черный TwistPad® Fire в обрамлении из нержавеющей стали. После включения переключателя на варочной панели вспыхивает красное кольцо. Переключатель TwistPad® Fire позволяет буквально одним касанием пальца точно отрегулировать степень нагрева под кастрюлями, сковородками и жаровнями-гриль. TwistPad® Fire делает приготовление еды творческим занятием.



TWIST PAD: более удобного и простого управления представить невозможно. Неповторимый дизайн сделает неотразимой любую кухню. Переключатель TwistPad существенно упрощает управление варочными панелями. С помощью TwistPad можно включить любую конфорку на варочной панели: достаточно наклонить TwistPad в направлении нужной конфорки. Включение выбранной конфорки подтверждается миганием цифрового индикатора. Уровень мощности регулируется поворотом TwistPad. Для активации функции «Защита от детей» достаточно просто снять переключатель.



VARIO SPEED: при активации специальной функции VarioSpeed® время выполнения выбранной программы мытья сокращается до 50% (кроме предварительного ополаскивания и быстрого мытья). Несмотря на укороченное время хода программы результаты мытья и сушки сохраняются на уровне класса А даже при полной загрузке!



VARIO SPEED PLUS: новая программа, ускоряющая мытье и сушку посуды в 3 раза с сохранением класса «А». Обычные быстрые программы используются для несильно или свежезагрязненной посуды и, как правило, не включают в себя процесс сушки. При активации этой функции время выполнения выбранной программы сокращается до 66%. Несмотря на укороченное время хода программы, результаты мытья и сушки сохраняются на уровне класса «А» даже при полной загрузке! (Кроме предварительного ополаскивания и быстрого мытья).



VARIO STEAM – приготовление с добавлением пара. В процессе приготовления система подает пар в камеру духового шкафа точно в нужное время и с необходимой интенсивностью. Блюда приобретают аппетитную корочку и остаются сочными и нежными внутри.



VARIO DRAWER – третий, дополнительный верхний уровень загрузки. Для удобного и безопасного размещения столовых приборов и мелкой кухонной утвари. Позволяет вымыть на 1 комплект столовой посуды больше благодаря освобождению места из-под корзины для столовых приборов в нижнем коробе.



VARIO DRAWER PRO: В дополнение к предыдущему: Высокий уровень гибкости и больше места на третьем уровне загрузки; Боковые части переставляются по высоте; Глубокая средняя часть; Складные держатели.



ZEOLITH: инновационная технология сушки. позволяющая экономить электроэнергию и время! Новые посудомоечные машины NEFF имеют специальный контейнер, наполненный минералами, способными удерживать влагу (Zeolite). На стадии сушки воздух переносит влагу с посуды на Цеолит, при поглощении влаги Цеолит выделяет тепло. На стадии мытья Цеолит высушивается.

АВТОМАТИКА ОТТАИВАНИЯ: обеспечивает равномерное оттаивание льда, который образуется на задней стенке холодильной камеры. Это способствует экономии электроэнергии, так как лед действует как изолятор. Талая вода отводится и испаряется вне холодильника. В процессе оттаивания температура в морозильной камере не изменяется.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА: в соответствии с уровнем загрязнения воды в ходе данной программы автоматически регулируется момент подачи свежей воды, температура мытья в диапазоне 55–65 °C, а также длительность программы мытья. В случае применения данной программы гарантируется минимальное потребление воды и электроэнергии при неизменно блестящем результате. Автоматическая программа идеально подходит для обычной в домашнем хозяйстве смешанной загрузки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ: если поверхность была оставлена включенной на долгое время, она автоматически отключится через некоторое время. На самом высоком уровне мощности (девятом) поверхность выключится через час, на минимальном уровне мощности (первом) С через десять часов. Если необходимо, чтобы панель работала более длительное время, достаточно изменить уровень мощности и вернуть его в то положение, которое необходимо. В этом случае временной промежуток будет варьироваться от 1 до 10 часов до выключения панели.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ: позволяет значительно сократить время нагрева духовки до требуемой температуры. При активации этой функции включаются все нагревательные элементы. Устройство разогревается на полной мощности до требуемой температуры, после чего переключается на выбранный режим нагрева.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕЖИМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА: в этом наборе содержатся все компоненты, необходимые для подключения вытяжки в режиме рециркуляции воздуха.

БЕРЕЖНОЕ ТУШЕНИЕ: вариант режима «Верхний / нижний жар» для щадящего приготовления. Благодаря длительному нагреву при невысокой температуре мясо сохраняет нежность и получается особенно сочным.

БЕЗ FCKW И FKW: в холодильниках и морозильниках NEFF не используются вредные для окружающей среды FCKW или FKW. Таким образом NEFF на практике реализует заботу об окружающей среде – ради человека и природы.

БЕСШОВНАЯ КОМБИНАЦИЯ: компактные приборы можно встроить в бесшовную комбинацию с полноразмерными приборами или ящиками для подогрева посуды. Для этого потребуются специальные комплекты, которые приобретаются отдельно.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ: посудомоечные машины NEFF могут быть быстро и легко переведены в режим блокировки от детей посредством запорного механизма двери или с помощью комбинации клавиш.

БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ: при использовании этого режима нагреваются оба контура нагревательного элемента гриля, мощность нагрева плавно регулируется в зависимости от вида приготавливаемого блюда.

БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ: в духовых шкафах NEFF режим быстрого разогревания духовой камеры может активироваться с помощью отдельной клавиши. Это прекрасная опция, позволяющая экономить до 25% времени после достижения желаемой температуры.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ: кювета для моющего средства и ополаскивателя сконструирована наиболее эргономичным образом. Теперь для загрузки моющих средств дверь посудомоечной машины не надо открывать полностью. Достаточно приоткрыть дверь посудомоечной машины и заполнить кювету моющим средством и ополаскивателем не нагибаясь.

ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ ЖАР 50–275 °C: традиционная система нагрева с одновременным использованием верхнего и нижнего нагревательных элементов. Оптимальна для многих традиционных рецептов.

ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ МАРКЕРОМ возможность нанесения надписей на поверхность вытяжки с помощью мелового маркера.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПРИБОРЫ: при встраивании такой посудомоечной машины на дверь навешивается оригинальный мебельный фронт. Интегрируемые холодильники: холодильник встраивается в мебельную колонну с использованием техники плоских шарниров. Дверной упор перенавешиваемый (правый или левый).

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА: отличные технические характеристики и изысканный дизайн позволят осуществить даже самое смелое дизайнерское решение.

ВЫТЯЖКА ДЛЯ ОСТРОВНОГО МОНТАЖА: при монтаже варочной панели в центре кухни на мебельном острове необходима вытяжка, подвешиваемая к потолку. Эти вытяжки безупречны с точки зрения дизайна и производительности, обеспечивают максимальное удобство и низкий уровень шума, а также оснащены большим количеством практичных функций.

ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ: вытяжки этого типа встраиваются в подвесной шкаф над варочной панелью. По Вашему желанию видимую часть вытяжки можно декорировать мебельной планкой или декоративной планкой от NEFF. При включении вытяжки необходимо выдвинуть экран для более эффективного сбора испарений. Благодаря своей компактности это решение годится практически для любой кухни.

ГИГИЕНИЧНАЯ СУШКА: сушка в посудомоечных машинах NEFF происходит за счет конденсации в замкнутом пространстве без забора воздуха извне, что обеспечивает высочайшую степень гигиены.



ГИГИЕНА ПЛЮС: функция адаптирует цикл мытья к передовым гигиеническим требованиям. Идеально для семей с маленькими детьми и людей с аллергией. В процессе выполнения программы, во время финального ополаскивания температура 70° С поддерживается около 10 мин, что соответствует новым стандартам Евросоюза для профессиональных моюще-дезинфицирующих приборов ISO EN15883-1

ДАТЧИК ЗАГРУЗКИ: датчик загрузки автоматически определяет недостаток используемой в процессе мытья воды и обеспечивает в таких случаях дополнительный подвод воды, доводя ее количество до оптимального для данной программы уровня. Всегда превосходное качество мытья при оптимальном расходе воды!



ДВЕРЦА HIDE®: в духовых шкафах NEFF дверца может полностью задвигаться под духовую камеру, что значительно облегчает доступ к рабочему пространству. Эта полностью задвигаемая дверца легко, плавно и без толчков скользит по боковым направляющим. Эргономичная ручка SLIDE при этом всегда следует за Вашей рукой. Но дверцу не обязательно задвигать внутрь шкафа. При необходимости она может служить в качестве подставки для противня. Кроме того, дверца легко чистится. На полностью стеклянной внутренней стороне дверцы загрязнения практически не имеют шансов.

ЗАМОК SERVO SCHLOSS: если угол наклона двери посудомоечной машины составляет менее 10°, дверь закрывается практически самостоятельно.

ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ: если не изменяются настройки прибора, в зависимости от рабочей температуры духовка автоматически отключается через шесть или двенадцать часов; варочные панели с управлением TouchControl или TwistPad в зависимости от установленного уровня мощности автоматически отключаются через 1–10 часов. Главное для NEFF – Ваша безопасность.



ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ FRESH SAFE 0°C: хранение продуктов при температуре около 0 °C со средним (50%) и высоким (90%) уровнем относительной влажности обеспечивает оптимальную свежесть и вкусовые качества продуктов.

ИНДИКАЦИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ: в духовых шкафах с электронным управлением вы всегда сможете определить температуру внутри духовой камеры.

ИНДИКАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОНФОРОК: на панели управления электрической варочной поверхности каждой включенной конфорке соответствует свой индикатор.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА: расположенный на варочной панели 2-х позиционный индикатор уровня остаточного тепла показывает степени нагрева каждой конфорки. Это тепло может быть использовано различным образом при экономии энергии, а именно: для растапливания жира, шоколада или для подогрева посуды.



ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ: на варочных панелях с индукционным нагревом магнитные вихревые потоки генерируют жар непосредственно в металлической посуде, в то время как сама конфорка нагревается лишь незначительно. Индукционный нагрев в зависимости от вида посуды и количества продуктов экономит до 30%, а при включении режима повышенной мощности Power – до 55% времени по сравнению с конфорками HighSpeed. В отношении безопасности индукционный нагрев также представляет собой выдающееся решение, поскольку нагрев включается только тогда, когда на конфорке находится пригодная для этих целей посуда из металла.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА СТЕКЛА: для того чтобы агрессивная мягкая вода не причиняла ущерб чувствительной поверхности тонкого стекла или хрусталя, жесткость воды в посудомоечных машинах регулируется.

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ: при образовании большого количества испарений можно активировать интенсивный режим работы вытяжки. При этом через фильтры проходит максимальное количество воздуха, что обеспечит быстрое и эффективное удаление всех запахов. В некоторых моделях скорость вращения вентилятора после определенного промежутка времени автоматически переключается на ранее заданный уровень работы.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЕЖИМ AIR FRESH: благодаря этому режиму вытяжка может работать 5 минут в час на минимальном уровне мощности и поддерживать свежесть воздуха на кухне.



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»: Большинству плит и духовых шкафов NEFF была присвоена именно эта оценка еще задолго до того, как это стало обязательным условием для продажи с 1 июля 2003 г.



КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ «А++»: новое поколение холодильников NEFF стало еще более экономичным в потреблении электроэнергии. Благодаря усовершенствованной системе охлаждения и суперизоляции эти холодильники достигают самых отличных показателей. Экономя тем самым Ваши деньги, которые можно потратить на более насущные нужды.

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ: духовые шкафы для ниш высотой 45 см открывают новые возможности в оформлении кухни, а по функционалу не отличаются от полноразмерных моделей. Компактные духовки легко монтируются, в частности, в шкаф-колонку или в подвесную полку. Многочисленные возможности комбинирования допускают абсолютно индивидуальное планирование кухни.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ MEGA SYSTEM
комплект для приготовления на пару Mega System дает возможность насладиться всеми преимуществами приготовления пищи на пару без приобретения дополнительного прибора. Эта принадлежность может использоваться в любой духовке NEFF шириной 60 см. При температуре чуть выше 100 °C и без воздействия давления пища на пару готовится самым щадящим образом. Сохраняются не только витамины и минералы, но и первоначальный вкус и аппетитный цвет. Добавление жиров при таком способе приготовления не требуется. Основой пароварки Mega System является специальная форма для запекания, которую также можно использовать для запеканок, паэльи и лазаньи.

КОНТРОЛЬ ДОЗИРОВАНИЯ ВОДЫ ПО СТЕПЕНИ ЗАГРУЗКИ И ТИПУ ТКАНИ: количество воды, необходимое для наилучшего результата стирки и полоскания, определяется автоматически. Больше загрузка – больше воды. Белье станет чище, а время стирки – меньше. Достигается экономия моющих средств, электроэнергии и Вашего времени.

КОНФОРКА ДЛЯ WOK: такие конфорки имеют 2 или 3 контура пламени и высокую мощность. Это позволяет значительно сократить время нагрева. Конфорки wok незаменимы для любителей азиатской кухни, которые часто готовят на глубокой сковороде с закругленным днищем.

КОРОБА VARIO: практичное решение гибкое моделирование пространства коробов при загрузке.



КОРОБА VARIOFLEX®: комфортное решение. Больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды. Большое количество складных элементов для обеспечения гибкости и стабильности при загрузке: 2 складывающихся направляющих в верхнем коробе и 4 в нижнем, составные складные полочки для чашек и полочка для ножей. Мобильная корзина для столовых приборов занимает минимум места и перемещается в любое место в коробе по направляющим для тарелок (в приборах без varioDrawer).



КОРОБА VARIOFLEXPLUS: премиум-решение. Максимально гибкие возможности для различных вариантов загрузок кастрюль, сковород, обычной посуды, высоких бокалов и столовых приборов. Максимальное количество складных элементов для обеспечения гибкости и стабильности при загрузке: по 6 складывающихся направляющих в верхнем и нижнем коробах, составные складные упоры для высоких бокалов, составные складные полочки для чашек и съемная полочка для ножей. Шарообразные наконечники на направляющих для тарелок обеспечат дополнительную устойчивость, а также защитят посуду от непреднамеренных повреждений. Мобильная корзина для столовых приборов занимает минимум места и перемещается в любое место в коробе по направляющим для тарелок (в приборах без varioDrawer).



КОРОБА VARIO FLEX PRO: премиум-решение; новое поколение коробов от NEFF. В дополнении к предыдущему: Высокий уровень гибкости и больше места. Все изменяемые детали коробов выделены цветом. Специальные «захваты» для мытья бокалов.

КЮВЕТА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ: указатели количества моющих средств в кювете (15 г и 25 г) обеспечивают возможность их экономной дозировки в соответствии с количеством посуды и устанавливаемой программой. В отличие от поднимающейся, выдвижная крышка кюветы не требует дополнительного места при открывании. Это способствует оптимизации внутреннего пространства посудомоечной машины.

МАЛЫЙ ГРИЛЬ: При приготовлении небольших порций блюд вы можете использовать только внутренний контур нагревательного элемента гриля. Это позволяет существенно экономить электроэнергию.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР: фильтр защищает внутренние элементы вытяжки от частиц жира, содержащихся в кухонных испарениях. Для очистки металлический жироулавливающий фильтр достаточно помыть в посудомоечной машине. Некоторые модели вытяжек оснащены индикатором насыщения фильтра.

МОБИЛЬНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ: корзина для столовых приборов может по желанию перемещаться в любое место нижнего короба по направляющим для тарелок.

МОДУЛИ DOMINO: из этих независимых модулей можно индивидуальным образом комбинировать или дополнять варочные панели. Приборы Domino различаются по способам приготовления блюд и видам используемой энергии: газовые конфорки, электрические варочные панели, фритюрница или гриль, а также специальная горелка WOK. Благодаря индивидуальным комбинациям функциональные возможности могут быть значительно расширены. Элементы Domino – прекрасное решение для всех, кто хочет оборудовать свою кухню в соответствии с собственными творческими идеями.

ФОРСУНКИ ДЛЯ БАЛЛОННОГО ГАЗА: для переоборудования газовых варочных панелей с природного на сжиженный газ в комплект газовой варочной панели входят специальные наборы форсунок. При изготовлении газовые панели оборудуются форсунками для использования природного газа (20 мбар).

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ HIGHSPEED: кольцевой нагревательный элемент HighSpeed реагирует при включении конфорки очень быстро и, кроме этого, обеспечивает равномерное распределение тепла по дну кастрюли или сковороды. Оптимизированное преобразование энергии в тепло помогает экономить электричество. В сочетании с новейшей стеклокерамикой начальный период приготовления в зависимости от вида посуды и количества продуктов сокращается на 20%.

НАКЛЕЙКА ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ: в соответствии с новой директивой Комиссии ЕС от мая 2002 года, помимо холодильников, посудомоечных и стиральных машин, электроплиты и духовые шкафы также должны иметь этикетку с указанием класса энергоэкономичности. Посредством классификации от «A» до «G» указывается расход энергии прибором по сравнению со средним нормативным значением. Большинство плит и духовых шкафов NEFF удовлетворяют требованиям класса «A» и входят, таким образом, в число наиболее экономичных приборов из всех предлагаемых на рынке. Это стало возможным благодаря многолетнему опыту NEFF, при этом результат выпекания и жаренья по-прежнему пользуется абсолютным приоритетом.

НОЧНАЯ ПРОГРАММА: уменьшение уровня шума на 2–3 дБ, в зависимости от модели.

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПРОТИВНЕЙ: эта полезная дополнительная принадлежность полностью освободит Вас от неприятной и трудоемкой работы – мытья противней, жироулавливающих фильтров вытяжек и крупногабаритной посуды. Необходимо вынуть из посудомоечной машины верхний короб и прикрутить насадку-распылитель. Об идеальном результате мытья позаботится посудомоечная машина NEFF.



ОТВОД ВОЗДУХА ПО КРАЯМ: великолепный облик: элегантные поверхности из нержавеющей стали скрывают большие по размеру металлические жироулавливающие фильтры. Великолепная технология: пар эффективно и тихо вытягивается по краям поверхностей из нержавеющей стали. Через узкую щель пар вытягивается в скрытый металлический жироулавливающий фильтр.

ОТКИДЫВАЮЩИЙСЯ ДВУХКОНТУРНЫЙ ГРИЛЬ: для удобства очистки верхней стенки камеры духового шкафа нагревательный элемент гриля можно опустить вниз. (Это возможно сделать, даже не снимая направляющие для противней).

ОТВОД ИСПАРЕНИЙ: отфильтрованный в вытяжке воздух по специальному каналу выводится наружу. При этом для эффективной работы вытяжки необходимо обеспечить приток свежего воздуха в помещение (например, открыть окно для обеспечения циркуляции воздуха).

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА. после приготовления деликатесов простым нажатием кнопки можно запустить программу самоочистки духового шкафа с помощью пиролиза. Духовка нагревается почти до 500 °C, и при этой температуре загрязнения внутри нее превращаются в золу. Пока выполняется самоочистка, ничего не нужно делать; все, что придется вам сделать, – всего лишь навести порядок после того, как все блюда изысканного меню будут съедены. Когда духовка остынет, нужно лишь протереть ее от золы.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ: если ваши гости опаздывают, то активируйте этот режим, который позволяет сохранять температуру блюда.



ПОДСВЕТКА AMBIENT LIGHT
Индивидуально регулируемая подсветка вытяжки Ambient Light придает кухне чувство уюта, наряду со стилем и комфортом. Контур света будет светить примерно на 30 см выше вытяжки. Мягкий свет, исходящий от вытяжки, добавляет кухне еще больше привлекательности Разнообразные цвета, разная интенсивность (функция затемнения)

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПРИБОРЫ: посудомоечная машина полностью закрывается мебельным фронтом. Панель управления располагается на верхнем торце двери. Полновстраиваемые стиральные машины полностью закрыты мебельным фронтом.

ПОЛНОСТЬЮ СТЕКЛЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДВЕРИ: такая конструкция рассчитана на поддержание чистоты, она обеспечивает легкий уход и чистку. Будучи открытой, дверца представляет собой ровную поверхность, на которую удобно ставить противни и посуду. При необходимости вся дверца духовки легко разбирается.



ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА: эта специальная функция существенно уменьшает расход воды и электроэнергии при работе посудомоечной машины NEFF, заполненной наполовину, а также экономит Ваше время. Посуду можно загружать в верхнем и в нижнем коробах одновременно.

ПОЭТАЖНЫЙ ХОЛОД: каждый бокс в морозильном отделении оснащен собственной секцией испарителя. Благодаря этому замораживание продуктов происходит равномерно на всех уровнях.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ: если количество грязной посуды небольшое, то можно смыть с нее остатки пищи и оставить в машине на некоторое время. При накоплении достаточного количества посуды запускается одна из основных программ мытья.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ: при наличии электронного управления духовым шкафом для большинства режимов нагрева предлагается наиболее часто используемая температура, которая автоматически отражается на дисплее. Разумеется, температуру можно изменить в любой момент.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА ПАРУ
приготовление пищи на пару является наиболее эффективным методом сохранения витаминов и питательных веществ. В отличие от традиционных методов приготовления вместо жира или растительного масла продукты нагревает и доводит до состояния готовности лишь разогретый водяной пар, сохраняя, таким образом, свойственный им собственный вкус. В ассортименте духовых шкафов NEFF есть как полноразмерные, так и компактные приборы с возможностью приготовления на пару.

ПРОГРАММА РУЧНОЙ СТИРКИ ШЕРСТИ: даже нежные изделия из шерсти можно стирать особенно щадящим образом, как будто вручную, с помощью автоматических стиральных машин NEFF.

ПРОГРАММА CHEF 70° – комбинация 3-х программ (интенсивная программа, интенсивная зона, экстра сушка) для достижения безупречного результата мытья. Посуда в программе «Chef 70°» моется при температуре до 73 °C с интенсивной обработкой паром и повышенным давлением воды в нижнем коробе.

ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ: в посудомоечных машинах NEFF отсутствует открытый нагревательный элемент – нагреватель интегрирован в цоколь посудомоечной машины. Благодаря этому увеличивается внутренний объем посудомоечной машины и обеспечивается защита чувствительных изделий из пластика и синтетических материалов от перегрева и деформации.

РЕЖИМ НИЖНИЙ ЖАР: оптимальный режим для приготовления блюд и выпечки, требующих сильного нагрева снизу, например для пропекания основы для пирогов с сочной начинкой. При использовании комплекта для приготовления на пару NEFF Mega System именно нижний жар является источником тепла.

РЕЖИМ БРОЖЕНИЕ: при этом режиме в камере духового шкафа создаются идеальные условия для брожения дрожжевого теста, которое получается эластичным, не заветривается и легко поддается обработке. Режим Брожение также прекрасно подходит для приготовления йогурта в домашних условиях. Создается особый климат для естественного созревания йогуртовых культур без добавок и прямо в стеклянной посуде.

РЕЖИМ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ: регулировка температуры при выпечке хлеба (180–220 °C) с помощью интенсивного нагрева вначале и его последующей оптимизацией позволяет добиваться отличных результатов: тесто не растекается, хлеб пропекается щадящим образом с образованием мелких пор в мякише, не пересыхает и приобретает хрустящую корочку. При использовании камня для выпечки при приготовлении хлеба или пиццы достигаются еще более успешные результаты, поскольку аккумулирующийся в нем жар эффективным образом воздействует на дно выпекаемого продукта. Камень для выпечки хлеба может приобретаться отдельно в дополнение к встраиваемой духовке.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ И ХОЛОДА: обеспечивает длительное сохранение свежести и вкусовых качеств овощей и фруктов в боксах для овощей и фруктов HydroFreshBox.

РЕЖИМ ДЛЯ ПИЦЦЫ 50–275 °C: этот режим является комбинацией CircoTherm® и нижнего жара (50–275 °C) и наиболее эффективен для приготовления продуктов глубокой заморозки, как, например пиццы или картофеля фри.

РЕЖИМ ПОДОГРЕВА ПОСУДЫ: первоклассные блюда лучше всего подавать на подогретых тарелках. Для этого существует режим подогрева посуды.

РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД НА ПАРУ: духовые шкафы с электронным управлением оснащены новым специальным режимом приготовления блюд на пару (при использовании комплекта для приготовления на пару Mega System).

РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ: в микроволновых приборах, а также в духовых шкафах процесс размораживания контролируется электроникой, что оптимизирует процесс размораживания и исключает возникновение различных температурных зон. Продукты размораживаются равномерно в щадящем режиме. При этом экономится до 30% времени и энергии.

РЕЖИМ СУПЕРЗАМОРАЖИВАНИЯ: если вы предполагаете загрузить в морозильную камеру большое количество новых продуктов, за 24 часа до этого активируйте режим суперзамораживания. Таким образом продукты, подвергнутые глубокой заморозке, не разморозятся в результате неизбежного повышения температуры в морозильной камере из-за появления в ней новых продуктов.

РЕЖИМ СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ: после активации клавиши суперохлаждения на электронной панели управления холодильника, температура в холодильной камере быстро понизится до •2 °C. Режим рекомендуется использовать, если вы положили в холодильное отделение большое количество свежих продуктов. Благодаря этой опции удастся избежать нежелательного скачка температуры, который может негативно сказаться на качестве продуктов, которые уже хранятся в холодильнике.



РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА: попадающий в вытяжку воздух проходит через два фильтра: сначала на металлическом фильтре оседают жировые частицы, а затем фильтр из активированного угля поглощает неприятные запахи.

РЕЖИМ ОСТАТОЧНЫЙ ХОД: предназначен для того, чтобы полностью удалить запахи, которые остаются после приготовления пищи. Вытяжка продолжает работать на уровне 1 в течение 10 минут, а затем автоматически выключается.

СЕНСОР AIR QUALITY SENSOR
Air Quality Sensor работает на всех уровнях мощности, также на интенсивном режиме, включается автоматически при включении вытяжки. Постоянно измеряет уровень запахов в воздухе и соответственно регулирует уровень интенсивности (уровень автоматической регулировки может быть всегда и с легкостью быть перенастроены пользователем). Автоматически выключение при отсутствии каких-либо запахов в воздухе.

СЕНСОР РОТАЦИИ ПОМПЫ (ДАТЧИК ЗАГРУЗКИ): позволяет осуществлять более точный контроль заполнения посудомоечной машины водой. Преимущества – точный подБор количества воды в зависимости от количества посуды и постоянно низкий уровень шума.

СЕНСОРНЫЙ TFT ЭКРАН: при приготовлении пищи не всегда легко уследить за всеми кастрюлями, сковородами и настройками. Вот почему мы разработали сенсорный TFT экран таким, чтобы вы могли легко разобраться в меню и всегда имели четкое представление о происходящем. Также мы упростили процесс выбора и активации дополнительных функций. Четкие буквенные обозначения легко читаются, а встроенные пиктограммы помогают быстро ориентироваться – даже когда на кухне становится очень горячо.

СИСТЕМА ЛЁГКОГО МОНТАЖА EASY: для быстрого, удобного и надежного крепления настенных вытяжек NEFF. Корпус вытяжки «навешивается» на два поворотных регулировочных механизма. Для быстрого и точного горизонтального выравнивания корпуса достаточно поворота регулировочного кольца EASy.



СИСТЕМА ОЧИСТКИ EASYCLEAN®
эта система очистки обеспечивает, простую очистку внутреннего пространства духового шкафа при экономном потреблении энергии. Необходимо налить немного воды и моющего средства на дно духовки, закрыть дверцу и включить режим EasyClean®. После окончания процесса протрите стенки духовой камеры. Дайте духовке полностью просохнуть при слегка открытой дверце. В духовках с системой EasyClean® специальное керамическое покрытие EcoClean® на задней стенке духового шкафа впитывает брызги жира как губка. Повышенный уровень кислорода в активном слое керамического покрытия обеспечивает его расщепление и очистку самого покрытия. Оседающие во время приготовления пищи загрязнения уничтожаются в процессе окисления автоматически.

СИСТЕМА MULTI AIRFLOW – устойчивая температура на всех уровнях Система Multi-Airflow обеспечивает равномерное распределение воздуха в холодильной камере. Благодаря этому температура остается неизменной, даже если дверь оставалась открытой несколько дольше. Теплые продукты после закладывания в холодильник охлаждаются быстрее. А исходная свежесть и качество продукта сохраняются лучше.

СИСТЕМА PUSH AND PULL легкое открытие ящика для подогрева посуды путем нажатия на него

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ТАРЕЛОК:
обеспечивают надежное устойчивое положение тарелок различного размера и конфигурации в верхнем и нижнем коробах посудомоечной машины. Если требуется место для крупногабаритной посуды, например кастрюль, ряды направляющих для тарелок можно сложить, освободив тем самым пространство.

СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА: этой дополнительной функцией целесообразно пользоваться, если необходимо быстро восполнить запасы чистой посуды, например во время вечеринки. Время выбранной программы мытья может быть сокращено на одну четверть.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРОБ ДЛЯ ВЫСОКИХ БОКАЛОВ: эта практичная дополнительная принадлежность прекрасно удерживает высокие бокалы и чашки. Установленный в нижнем коробе, он создает дополнительное пространство для этого вида посуды. Специальный короб может использоваться только в посудомоечных машинах шириной 60 см со складывающимися направляющими для тарелок в нижнем коробе.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ ВЫСОКИХ БУТЫЛОК: тонкие бутылки и высокие емкости не перевернутся благодаря специальной конструкции бортика полки для бутылок на двери холодильника.

ТАЙМЕР: на варочных панелях позволяет установить продолжительность работы каждой конфорки. Помимо этого он также может использоваться в качестве звукового таймера без отключения зон нагрева.

ТАЙМЕР ЗАПУСКА: с его помощью вы можете заранее установить необходимое время запуска выбранной Вами программы мытья в диапазоне от 1 до 19 или 24 часов. Таким образом, можно использовать, например, выгодный тариф на электроэнергию.

ТАЙМЕР ПРЯМОГО ОТСЧЕТА Установить точное время приготовления – вот то, что действительно важно для получения отменных результатов, и в этом поможет таймер прямого отчета. С ним готовить блюда по рецептам легко и просто: таймер подскажет, когда придет время добавлять следующий ингредиент.



ТЕПЛООБМЕННИК: в ходе процесса мытья посуды теплообменник использует энергию нагретой воды для мытья в следующем цикле. Это приводит к экономии электроэнергии, используемой для следующей фазы мытья. Плавные переходы температуры щадят посуду, которая не подвергается температурному шоку. Поскольку стенка посудомоечной машины с теплообменником в фазе сушки остается холодной (при подключении к крану холодного водоснабжения), здесь конденсируется влага, что обеспечивает получение наилучших результатов сушки.

ТЕРМОГРИЛЬ 50–250 °C: в духовых шкафах конвекционный вентилятор и гриль включаются поочередно. Поскольку циркулирующий поток горячего воздуха охватывает всю поверхность приготавливаемых блюд, отпадает необходимость в использовании вертела, что значительно уменьшает загрязнение брызгами жира стенок духового шкафа.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ГАЗА: в том случае, если пламя на варочной панели по какой-либо причине погасло, защитное устройство блокирует подачу газа к этой конфорке, обеспечивая таким образом Вашу безопасность.



ТЕХНИКА NO FROST: с помощью специальной системы вентиляции влага отводится из морозильного отделения в специально предназначенный для этой цели отсек вне морозильной камеры. Помимо этого прибор время от времени самостоятельно размораживается. Образовавшееся при этом небольшое количество талой воды стекает в специальную чашу, расположенную над компрессором, и при его включении постепенно испаряется. Продукты больше не покрываются инеем, и утомительное оттаивание уходит в прошлое.

ТЕХНИКА ПЛОСКИХ ШАРНИРОВ: дверь мебельной колонны прочно прикрепляется к двери холодильника. Это обеспечивает широкий угол открытия двери – до 115° и автоматическое закрывание при угле открытия до 20°.

ТЕХНОЛОГИЯ ДОЗИРОВАНИЯ DOSAGE ASSIST: обеспечивает растворение таблеток моющего средства таким образом, чтобы они действовали максимально результативно. Во время процесса мытья таблетка выпадает из дозатора в пространство моечной камеры, но зачастую попадает в корзину для столовых приборов и растворяется там, что не всегда обеспечивает ее оптимальное воздействие.



DOSAGE ASSIST – маленькая улавливающая корзина на верхнем коробе, в которую в процессе мытья таблетка моющего средства попадает прямо из дозатора. Там она растворяется под действием направленных струй воды, обеспечивая максимальный эффект на протяжении всего процесса мытья. Разумеется, также можно использовать моющее средство в виде порошка или геля.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ СТЕКЛА
Регулировка жесткости воды в посудомоечных машинах для защиты чувствительной стеклянной посуды от агрессивной мягкой воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОПЕРЕМЕННОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ: оптимальное использование воды и электроэнергии в посудомоечных машинах: верхнее и нижнее коромысло работают поочередно. Так значительно сокращается потребление воды. Пять уровней подачи воды обеспечивают прекрасные результаты мытья даже в самых удаленных уголках короба посудомоечной машины.

УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ: программы стирки и сушки белья выбираются одним большим вращающимся переключателем с четкими надписями. Один поворот – и результат гарантирован.

РАСШИРЕННАЯ ЗОНА FLEX ZONE – ГОТОВЬТЕ ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ ПАНЕЛИ
две дополнительные зоны в центре индукционной варочной поверхности еще больше расширяют FlexZone. Сотейник или сковородку теппаньяки можно ставить поперек, освобождая место для большего количества кастрюль и сковород. Эта варочная панель дарит удовольствие от процесса приготовления с первой секунды.

ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ: при работе вытяжки в режиме рециркуляции фильтр с активированным углем улавливает запахи до того, как очищенный воздух вновь подается в помещение кухни. Для продления срока службы фильтра с активированным углем рекомендуется оставлять вытяжку после каждого использования включенной еще около 5 минут для удаления остатков влаги из фильтра.

ФУНКЦИЯ POWER MOVE – ДЕЛИТ FLEX ZONE НА ТРИ ВАРОЧНЫХ УЧАСТКА
Одним нажатием кнопки можно разделить FlexZone на три участка, каждый – со своим уровнем мощности: впереди плиты – зона с сильным нагревом для кипения, в середине – средний нагрев для готовки и сзади – слабый нагрев для поддержания температуры готовых блюд. Теперь вы можете сосредоточиться на приготовлении еды, а не на регулировании настроек.

ФУНКЦИЯ POT BOOST: Благодаря функции регулирования мощности PotBoost обеспечивается мгновенный максимальный нагрев и одновременно предотвращает выкипание, отключаясь раньше, чем происходит перегрев.

ФУНКЦИЯ PAN BOOST – ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ СТАЛО ЕЩЕ БЫСТРЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ
на кухне больше не нужно тратить время на ожидание. Этот особый режим создает под сковородой максимальную температуру на 30 секунд, а затем автоматически уменьшает ее до уровня 9, чтобы блюдо не пригорело.

ФУНКЦИЯ POWER TRANSFER
перемещайте кастрюли как угодно в пределах расширенной зоны FlexZone, и настройки нагрева будут двигаться вслед за ними. Все, что нужно, – это один раз нажать на кнопку PowerTransfer.

ФУНКЦИЯ «БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ» С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ: эта функция полностью блокирует включение прибора, обеспечивая безопасность Ваших детей. По желанию можно установить автоматическую блокировку после каждого выключения либо активировать эту функцию вручную при необходимости. При включении защиты от детей на дисплее появляется символ «S».

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ В МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧАХ: при приготовлении пищи в микроволновой печи могут последовательно программироваться сразу несколько различных режимов. Таким образом, например, могут размораживаться и сразу после этого доводиться до полной готовности замороженные блюда.

ФУНКЦИЯ RE-START: после отключения варочной панели все установки можно вернуть одним касанием сенсора главного выключателя. Воспользоваться функцией reStart можно в течение 4 секунд после отключения панели.

ФУНКЦИЯ QUICK POT OFF: возможность выключения всех настроек (ступень мощности, таймер) в одной зоне приготовления одновременно

ФУНКЦИЯ POWER MANAGEMENT позволяет ограничить максимальную мощность электрической варочной панели, что может быть необходимо в домах со слабой проводкой.

ФУНКЦИЯ TIME LIGHT полностью заменяет скрытый на время работы дисплей прибора, проецируя всю необходимую информацию – текущую стадию мытья посуды, выбранную программу и функции, а также оставшееся до окончания программы время – прямо на пол кухни!
ЧАСЫ EASY CLOCK®: благодаря часам EasyClock® вы можете без всяких сложностей заранее установить время включения духовки или время окончания процесса приготовления пищи. Электронные часы могут использоваться и как будильник, при этом на панели управления всегда отражается текущее время.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЖИГ В ГАЗОВЫХ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЯХ: при нажатии и повороте переключателя подачи газа автоматически генерируется электрическая искра. Сложное и небезопасное зажигание пламени с помощью зажигалки или спички ушло в прошлое.

ЭЛЕКТРОНИКА РЕГЕНЕРАЦИИ: расход регенерационной соли в посудомоечной машине NEFF регулируется автоматически в соответствии с установленным уровнем жесткости воды.

ЭКСТРА СУШКА – высокий уровень гигиеничности: Воздух извне во время сушки в моечную камеру не попадает, что обеспечивает высочайший уровень гигиеничности, а также исключает необходимость чистки или замены воздушных фильтров. Во всех наших посудомоечных машинах используется конденсационная сушка. Во время фазы последнего ополаскивания вода в машине нагревается, посуда также нагревается. После откачки воды влага испаряется с поверхности горячей посуды, конденсируется на быстро остывающих внутренних стенках моечной камеры и стекает в дренаж.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС NEFF

NEFF ОЗНАЧАЕТ ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

Это высказывание верно как для нашей техники, так и для службы сервиса NEFF, которая уже много лет предоставляет оперативную и квалифицированную помощь в решении различных вопросов, связанных с нашей техникой. И всё для того, чтобы вы могли получать радость от пользования бытовой техникой NEFF. Будьте уверены, покупка техники NEFF – правильный выбор. Эта энергосберегающая, эффективная и удобная техника будет радовать вас своей безупречной работой долгие годы.



Если прибор потребует ремонта, вы можете смело положиться на нашу Службу сервиса. Вам нужно просто позвонить нам и договориться о визите одного из наших инженеров.

NEFF INFO-LINE 8 (800) 100 42 52

- Мы поможем вам получить исчерпывающую информацию о бытовой технике NEFF по будням с 09:00 до 17:00.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- В Москве и Санкт-Петербурге мы предоставляем услуги сервиса от производителя. На произведенный ремонт и установленные запчасти действует гарантия 2 года*.

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА РЕМОНТ – КРУГЛОСУТОЧНО

- Наши операторы ответят вам и оформят заказ на ремонт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю:
  в Москве: (495) 737 29 64
  в Санкт-Петербурге: (812) 449 31 61.

ВСЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ ONLINE

- На нашем сайте www.NEFF.ru всегда можно оформить online-заказ на ремонт, скачать нужную инструкцию, получить полезные советы по самостоятельному устранению мелких неисправностей.

ШИРОКАЯ СЕРВИСНАЯ СЕТЬ

- Всегда рядом. Наша сервисная сеть насчитывает около 200 авторизованных сервисных центров на территории России. Специалисты сервиса NEFF помогут вам быстро и профессионально.

С УЧЕТОМ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ

- При планировании визита нашего специалиста мы предлагаем дату и время ремонта, которые будут удобны вам. Мы делаем все для вашего комфорта.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И СРЕДСТВА ПО УХОДУ

- На портале www.NEFF-eshop.ru вы найдете большой ассортимент подходящих аксессуаров и проверенных средств по уходу за вашей техникой.

* В постгарантийный период.

МЫ ПОМОЖЕМ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИИ

СЕРВИС НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

- Вы можете положиться на профессиональный сервис NEFF на протяжении всего срока службы вашего прибора. Что бы ни случилось – мы всегда рядом и готовы вам помочь.



ВДОХНОВЛЯЕТ ГОТОВИТЬ С 1877



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА NEFF:
facebook.com/NEFFRussia
instagram.com/NEFFRussia

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
NEFF.RU

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.
Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов.
Приборы, перечисленные в данном каталоге, реализует в России ООО «БСХ Бытовые Приборы»